



## Conmutador KVM con audio de 4 puertos TK-403KR

El KVM-DVI de 4 puertos TK-403KR de TRENDnet centra todas sus necesidades de multimedia y multi-tarea dentro de una solución económica. Gestione múltiples PC's de manera efectiva mientras disfruta de características ricas en audio con un juego de monitor, teclado, ratón, micrófono y altavoces.

### Características

- Conmutador de 4 puertos con audio PS/2 de 4 puertos y conmutación de micrófono
- Teclado estilo PS/2 y control de ratón
- Conmutación simultánea/independiente de micrófono de audio y canal de PC
- Admite Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse y muchos más
- Soporte avanzado adicional para ratón óptico, inalámbrico o por cableado Logitech de última generación
- Resolución VGA de alta calidad hasta 2048 x 1536
- Selección directa de canal y operación a través de botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)
- Soporte Hot-Key para restablecer ratón para un sistema operativo no-PnP como WinNT 4.0 y Linux
- Modo de auto-escaneo para el monitoreo de PCs y sonido de pitido para la confirmación de conmutación
- Admite DOS, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux y muchos más
- Plug & Play y Hot-Pluggable
- Montaje en rack estándar de EIA-19"(kit incluido)
- Garantía limitada de 2 años

### Ventajas

#### **Fácil integración:**

No requiere de controlador o de software para la instalación y operación del controlador entre PCs con el botón de arranque u operación Hot-Key

#### **Flexible:**

Característica Hot-Plug, añade PCs o elimina PCs conectados sin apagar el conmutador KVM o los otros PCs

#### **Rentabilidad:**

Gestiona dos PCs con un mismo teclado, monitor, ratón y altavoces/micrófonos. Ahorros en coste de equipos, herramienta y espacio

#### **Rendimiento:**

Soporta una resolución de 2048 x 1536 de alta calidad


# Conmutador KVM con audio de 4 puertos TK-403KR

## Especificaciones Técnicas

Hardware	
Conector de puerto PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Hembra) + Audio</li> <li>• 4 x ratón PS/2 mini DIN de 6 pins (Hembra) + Micrófono</li> <li>• 4 x HDB VGA de 15 pins (Hembra)</li> </ul>
Conector de puertos de consola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x teclado PS/2 mini DIN de 6 pins (Hembra)</li> <li>• 1 x ratón PS/2 mini DIN de 6 pins (Hembra)</li> <li>• 1 x HDB VGA de 15 pins (Hembra)</li> <li>• 1 x enchufe de entrada/salida de audio de 3,5 mm</li> <li>• 1 x enchufe de entrada/salida de micrófono de 3,5 mm</li> </ul>
Cable 4 grupos de cable KVM para audio (1,8m/6 pies)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A KVM : Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho) , Ratón PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho) , HDB VGA de 15 pins (Macho)</li> <li>• A PC : Teclado PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho) , Ratón PS/2 tipo mini din de 6 pins (Macho) , HDB VGA de 15 pins (Macho) , Conector de audio (Macho) , Conector de micrófono (Macho)</li> </ul>
Selección de PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botones de arranque y comandos Hot-Key (ejecución inmediata)</li> </ul>
Intervalos de autoescaneo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5~100 segundos (5 segundos por defecto)</li> </ul>
Emulación de teclado y ratón	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PS/2</li> </ul>
Resolución de despliegue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2048 x 1536</li> </ul>
Alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bus-Powered, adaptador opcional: 9V DC, 500mA (no incluido)</li> </ul>
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 255 x 117,5 x 45mm (10 x 4,6 x 1,8 pulgadas)</li> </ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 g (35,2 onzas)</li> </ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)</li> <li>• Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°~ 140°F)</li> </ul>
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RH de 0 %~ 90%, sin condensación</li> </ul>
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC, CE</li> </ul>

## Soluciones par Integrar

### 4-Port Rack Mount KVM Switch with Audio (TK-403KR)

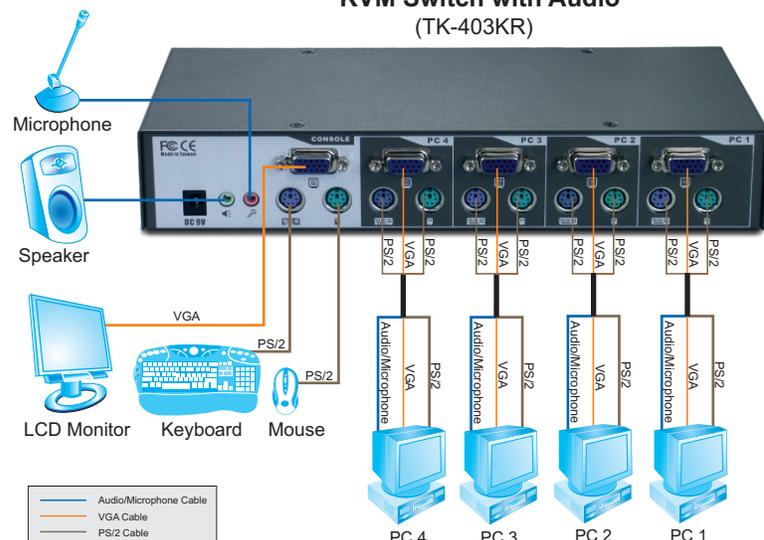

## Contenido del paquete

- Conmutador KVM con audio de 4 puertos
- 4 grupos de cables KVM para audio
- Guía multilingüe del Usuario
- Kit de montaje en rack

## Productos Relacionados

TK-206i	Switch KVM de 2-Puertos USB
	KVM Switch con Audio/2-Puertos USB y PS/2
TK-210K	Conmutador KVM de 2 puertos USB y PS/2 con audio

## Información de la orden

**TRENDNET**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Para ordenar por favor llame:

**1-888-326-6061**

