



## TK-403KR 4-facher Audio-KVM-Umschalter

Der 4-Port-KVM-Umschalter TK-403KR von TRENDnet ist die preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multitasking-Anforderungen. Mit einem Set aus Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und ihren gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen.




### Eigenschaften

- ...→ 4-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit Audio-/Mikro-Umschaltung
- ...→ Ansteuerung von PS/2-Tastatur und -Maus
- ...→ Gleichzeitige/unabhängige Umschaltung von Audio/Mikro und PC-Kanal
- ...→ Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a.
- ...→ Zusätzliche erweiterte Unterstützung für hochwertige Kabel-/drahtlose/optische Logitech-Mäuse
- ...→ Hohe Qualität mit VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- ...→ Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- ...→ Tastenkombination zur Unterstützung der Mauseinrichtung bei nicht PnP-fähigen Betriebssystemen wie WinNT 4.0 und Linux
- ...→ Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von Pcs, Signalton bestätigt Umschaltung
- ...→ Unterstützt DOC, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a. „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- ...→ Auf EIA-19"- (1U) Rack montierbar (Kit im Lieferumfang enthalten)
- ...→ 2 Jahre Garantie

### Vorteile und Vorzüge

- ...→ **Integrations-freundlich:**  
Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- ...→ **Flexibel:**  
Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten
- ...→ **Preisgünstig:**  
Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz
- ...→ **Leistungsstark:**  
Unterstützt hohe Auflösung von 2048 x 1536

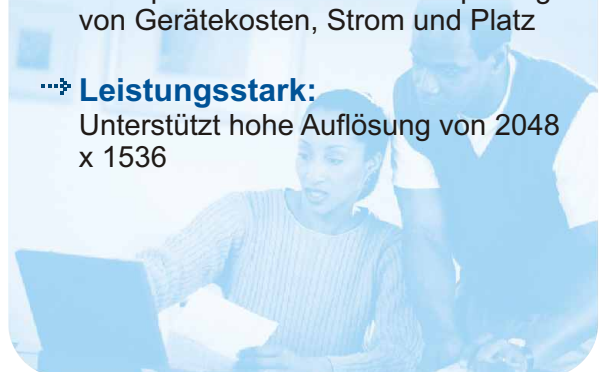

# TK-403KR

## 4-facher Audio-KVM-Umschalter

### Technische Spezifikationen

#### Anschlüsse für PC-Ports:

- 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur + Audio
- 4 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus + Mikrofon
- 4 x 15-polige VGA HDB-Buchse

#### Anschlüsse für Konsolen-Ports:

- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 1 x 15-polige VGA HDB-Buchse
- 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse
- 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse

#### PC-Auswahl:

- Drucktasten oder Tastenkombinationen

#### Autoscan-Intervalle:

- 5-100 Sekunden (standardmäßig 5 Sekunden)

#### Kabel: 4 Paar Audio-KVM-Kabel (1,8 m):

- zu Tastatur/Monitor/Maus
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
- 15-poliger VGA HDB-Stecker
- zum PC
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
- 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
- 15-poliger VGA HDB-Stecker
- Audio-Stecker
- Mikrofon-Stecker

#### Tastatur-/Maus-Emulation:

- PS/2

#### Anzeigeauflösung:

- 2048 x 1536

#### Abmessungen:

- 255 x 117,5 x 45 mm

#### Stromversorgung:

- Eigene Stromversorgung, optionales Netzteil: 9V, 500 mA (im Lieferumfang nicht enthalten)

#### Gewicht:

- 1.000 g

#### Temperatur:

- Betrieb: 0 ° bis 40 ° C
- Lagerung: -20 ° bis 60 ° C

#### Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 90 %, nicht kondensierend

#### Zertifizierungen:

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

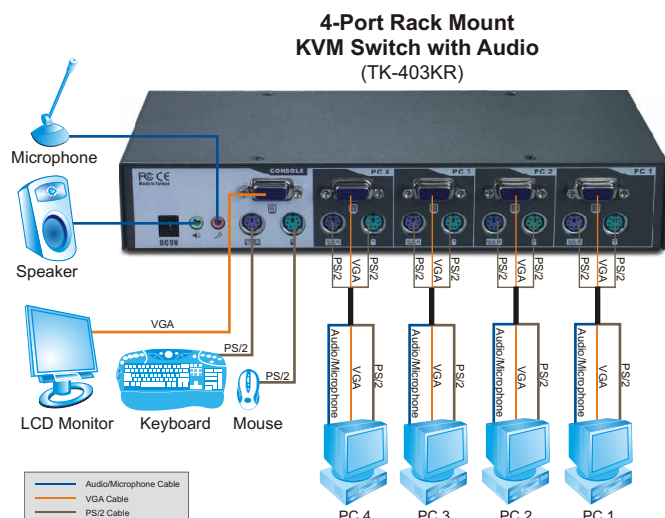

**Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Verwandte Produkte

- **TK-206i:** 2-Port USB KVM-Umschalter
- **TK-209i:** 2-Port USB- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
- **TK-210K:** 2-Port USB- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

