



## KVM-Verlängerungssatz TK-EX3 (V1.1R)

Dieser robuste KVM-Verlängerungssatz erlaubt die Benutzung von Tastatur, Maus und Monitor aus Entfernungen von bis zu 150 Metern. So brauchen Sie nicht mehr in den Netzwerkraum zu gehen und können bequem von Ihrem Büro aus arbeiten. Wenn Sie den KVM-Verlängerungssatz mit einem KVM-Umschalter von TRENDnet verbinden, können Sie mehrere Server von einem externen Standort aus ansteuern.

Sie brauchen keine Software zu installieren. Verbinden Sie die Geräte einfach über die beiliegenden KVM-Kabel. Mit den praktischen Reglern auf der Vorderseite der externen Konsole (Empfangsgerät) können Sie die Verstärkung (Anpassung der Auflösung) und Entzerrung (Kontrastkorrektur) verändern. Die lokale und die externe Konsole lassen sich über Tastenkombinationen ansteuern. Die externe Konsole (Empfangsgerät) unterstützt Geräte mit PS/2-Tastatur und -Maus sowie Monitore mit einem VGA-Port. Die lokale Einheit (Sendegerät) unterstützt USB-, PS/2- und VGA-Verbindungen.

- Eigenschaften**
- Erweitert Reichweite von Tastatur, Maus und Monitor bis zu 150 m bei einer Auflösung von 1280 x 1024 oder bis zu 100 m bei einer Auflösung von 1600 x 1200 Bildpunkten
  - Kann in Verbindung mit einem KVM-Umschalter mehrere Server extern ansteuern
  - Hohe Anzeigequalität mit Auflösung von 1600 x 1200 Bildpunkten
  - Lokale und externe Konsolenports zum Anschluss eines Computers
  - Verbindung der lokalen Konsole (Sender) mit der externen Konsole (Empfänger) über ein Ethernet-Kabel
  - Kompatibel mit Ethernet-Kabel Kat. 5, Kat. 5E oder Kat. 6
  - Genaue Abstimmung der Monitorauflösung an der externen Konsole über Verstärkung (Anpassung der Auflösung) und Entzerrung (Kontrastkorrektur)
  - PS/2- und USB-Schnittstellen an lokaler Konsole (Sender)
  - PS/2-Schnittstelle an externer Konsole (Empfänger)
  - LED-Anzeigen für Datenübertragung und Stromversorgung
  - Unterstützt Windows, Mac und Linux
  - Keine Treiber oder Installationssoftware erforderlich
  - 2 Jahre begrenzte Garantie


# KVM-Verlängerungssatz

TK-EX3 (V1.1R)

## Technische Spezifikationen

Hardware		
<b>Verbindungen</b>	• Anschluss an einen Computer oder KVM-Umschalter	
<b>Anschlüsse</b>	• Sender: HDB 15-polig VGA USB type B RJ-45-Port	• Empfänger : HDB 15-polig VGA PS/2-Tastatur & -Maus RJ-45-Port Stromanschluss
<b>Kabel (mitgeliefert)</b>	• 1 VGA-Kabel (VGA-VGA und PS/2), 1,2 m • 1 USB-Kabel (Typ A / Typ B), 1,2 m	
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	• Windows 7 (32-/64bit)/ Vista (32/64-bit)/ XP (32/64-bit)/ 2000 /98/SE/ME/ Linux, Mac, Sun Solaris, DOS	
<b>Auflösung</b>	• Bis zu 100 m mit Auflösung von 1600 x 1200 Bildpunkten • Bis zu 150 m mit Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten	
<b>Stromversorgung</b>	• 9V DC, 1A	
<b>LEDs</b>	• Stromversorgung, Verbindung	
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	• 130 x 65 x 25mm (5 x 2.6 x 1in.)	
<b>Gewicht</b>	• Sender: 275 g • Empfänger: 290 g	
<b>Temperatur</b>	• Betrieb: 0°C bis 40°C (32°F~104°F) • Lagerung: -20°C bis 60°C (-4°F~140°F)	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	• Max. 90% (nicht kondensierend)	
<b>Zulassungen</b>	• CE, FCC	

## Illustration eines Netzwerks

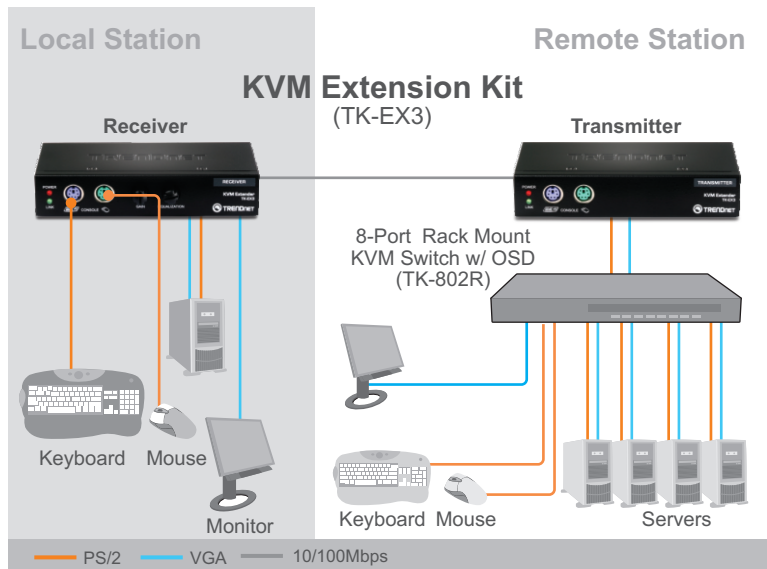

## Packungsinhalt

- TK-EX3 Sender
- TK-EX3 Empfänger
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (9V DC, 1A)
- VGA-Kombinationskabel (1.2m / 4ft.)
- USB-Kabel (1.2m / 4ft)

## Verwandte Produkte

<b>TK-401R</b>	4-facher KVM-Umschalter für Gestell mit PS/2-Anschluss
<b>TK-803R</b>	8-facher Einbau-USB-KVM-Umschalter
<b>TK-804R</b>	8-facher stapelbarer Einbau-USB-KVM-Umschalter mit Bildschirmmenü

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

**1-888-326-6061**

