




24 портовый Гбит GREENnet настольный коммутатор

TEG-S24Dg (v3.0R)

- Технология GREENnet снижает энергопотребление до 70%*
- 24 x Гбит RJ-45 порт
- Прочный металлический настольный коммутатор со встроенным блоком питания
- Пропускная способность 48 Гбит / с

24-портовый Гбит коммутатор GREENnet, модель TEG-S24Dg, обеспечивает высокую пропускную способность, простоту использования и надежность, одновременно снижая энергопотребление до 70%*. Технология GREENnet автоматически регулирует потребление энергии по мере необходимости, что обеспечивает значительную экономию энергии. Встроенная технология GREENnet включается автоматически без каких-либо требований к управлению.

Увеличьте эффективность офисной сети и устраните перегрузки благодаря Гбит скорости и общей коммутационной емкости в 48 Гбит / с с полнодуплексным режимом. Встроенный универсальный источник питания уменьшает помехи в кабеле, а диагностические светодиоды помогают устранить неполадки в сети. Подключите и используйте этот прочный металлический коммутатор для надежной высокоскоростной сети.



Гбит скорости

Двадцать четыре Гбит порта обеспечивают высокоскоростные сетевые подключения к устройствам, а коммутационная способность в 48 Гбит/с быстро пропускает поток данных, снижая риск критического параметра трафика.


Jumbo-кадр

Jumbo кадры позволяют передачу более объемных Ethernet-кадров (до 10 Кбайт) для повышения производительности.

Без кулеров

Безвентиляторный дизайн снижает энергопотребление и уровень рабочего шума для создания спокойных условий работы.

Сетевое решение

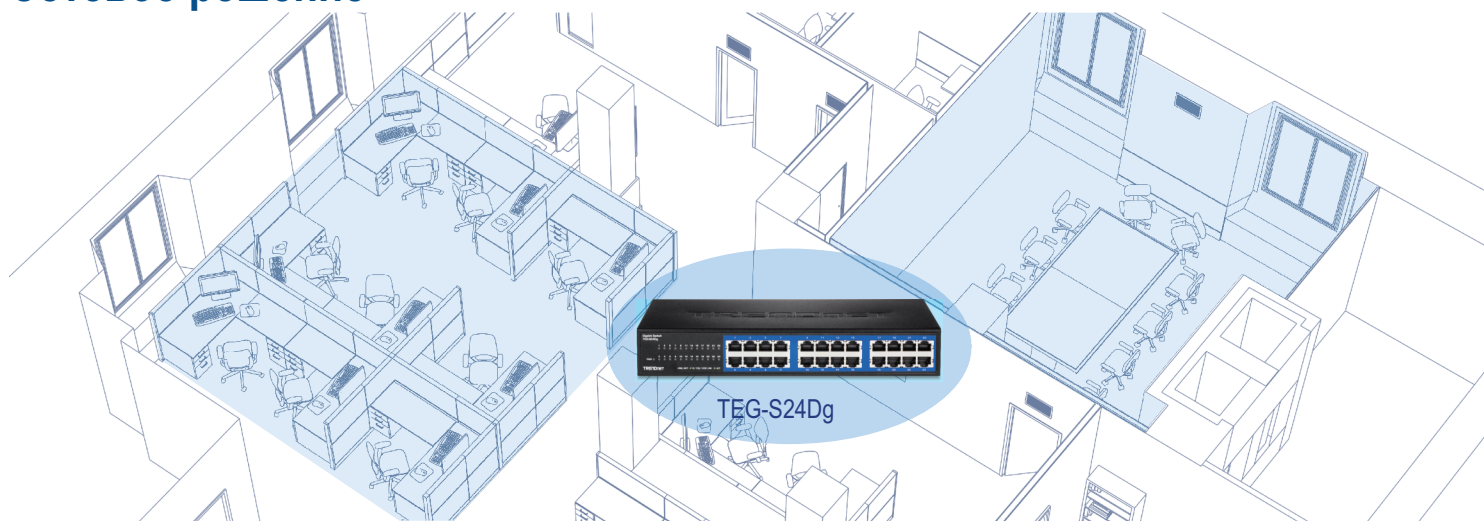

Установка по принципу Plug and Play

Просто включите коммутатор и подключите к нему подключённые устройства



Jumbo-кадр

Посылает большие пакеты или Jumbo-кадры (до 10 КБ), повышая таким образом производительность



Внутренний источник питания

100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц внутренний универсальный источник питания



Порты

24 x гигабитных портов Ethernet



Без кулеров

Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума



Дополнительное оборудование для монтажа в стойку (продается отдельно)

С монтажной стойкой, с кронштейнами для монтажа в стойку ETH-11MK



Коммутирующая способность

Коммутирующая способность 48 Гбит/с



Светодиодные индикаторы

Светодиоды показывают мощность, связь и активность

Характеристики

Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az
Интерфейс устройства	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x гигабитных портов • Светодиодные индикаторы
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с (полный дуплекс) • Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Буфер памяти данных: 0.5МБ • Коммутационная матрица: 48 Гбит/с • Таблица MAC-адресов: 8 тыс. записей • Скорость пересылки: 35.7 Мбит / с (размер пакета в 64 байта) • Jumbo-кадры: 10 Кбит
Особые характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Энергосберегающая технология GREENnet • Металлический корпус

Мощность	<ul style="list-style-type: none"> • Внутренний источник питания: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц 0.6 А • Макс. потребление: 13Вт
Рабочая температура	<ul style="list-style-type: none"> • 0 – 40° C (32 - 104° F)
Рабочая влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. 90% без-конденсата
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 280 x 180 x 44mm (11 x 7 x 1,7 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 1.7 кг (3.8 фунтов)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC • CB • UL / CUL
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • 3 года

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TEG-S24Dg
- Руководство по быстрой установке
- Электрический провод

* Максимальная экономия потребления по сравнению со стандартными переключателями фирмы TRENDnet.