



Switch de 24 portas Gigabit GREENnet

TEG-S24g (v2.1R)

- 24 Portas Gigabit
- Matriz de comutação de 48 Gbps
- Design sem ventoinha
- Compatível com Jumbo Frame
- Switch de carcaça de metal resistente, com suportes para montagem em rack incluídos
- Até 70% de poupança de energia com GREENnet*

O Switch de 24 portas Gigabit GREENnet, modelo TEG-S24g, oferece desempenho Gigabit, confiabilidade comprovada e redução no consumo de energia até 70%*. A tecnologia GREENnet de poupança energética integrada pode ser usada imediatamente, sem necessidade de qualquer tipo de gerenciamento. Este switch sem ventoinha de metal vem com suportes para montagem em rack e oferece uma capacidade total de comutação de 48 Gbps.



Plug and Play

Basta ligar o switch e conectar os dispositivos ligados



Ports

24 x portas Gigabit



Capacidade de comutação

Capacidade de Comutação de 48 Gbps



Montável em rack caixa

Rack de 1U Fanless interruptor montável com metal inclui suportes de montagem em rack



Indicadores LED

Indicadores LED para comunicação do estado da porta



Jumbo frame


Envia pacotes maiores ou Jumbo frames (até 10 KB), para melhor desempenho



Poupança de energia

A tecnologia GREENnet integrada reduz o consumo de energia até 70%*

Projeto de rede

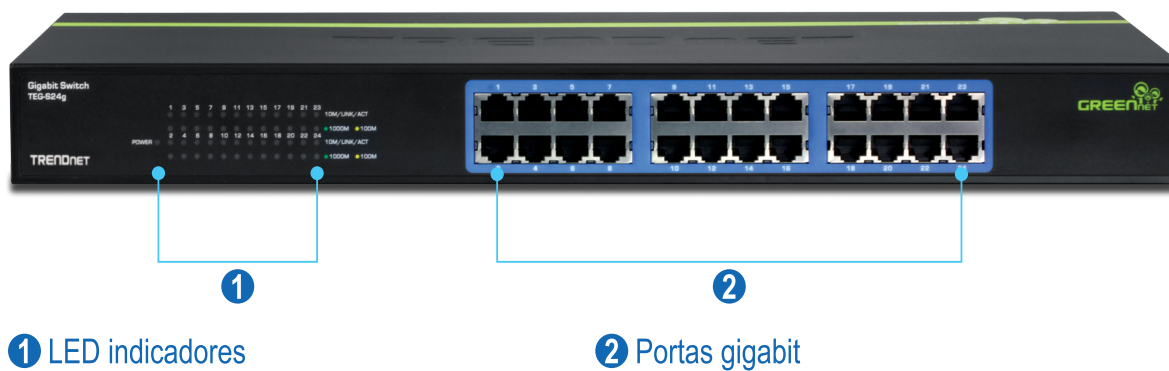

Especificações

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interface do dispositivo

- 24 x Portas Gigabit
- Indicadores LED
- Interruptor ligar/desligar

Taxa de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Desempenho

- Buffer de dados da RAM: 0,5 MB
- Switch Fabric: 48 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 8 K entradas
- Taxa de transferência: 35,7 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)
- Jumbo Frame: 10 KB

Características especiais

- Tecnologia GREENnet de poupança de energia
- Sem ventoinha

- Pode ser montado num bastidor

Energia

- Alimentação interna de energia: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Consumo: 13 Watts (máx.)

Temperatura de funcionamento

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de funcionamento

- Máx. 90% sem-condensação

Dimensões

- 440 x 210 x 45 mm (17 x 8.3 x 1,8 polegadas)

Peso

- 2,3 kg (5 lbs.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- Limitada a 3 anos

Conteúdo da embalagem

- TEG-S24g
- Guia de Instalação Rápida
- Adaptador de corrente
- Kit Rack Mount

* Máxima economia de energia comparado com switches TRENDnet convencionais.

