






Switch non gestito da 2,5 G 5 porte

TEG-S350 (v1.0R)

- 5 x porte 2,5 GBASE-T
- Conforme allo standard IEEE 802.3bz (2,5 G)
- Retrocompatibilità con dispositivi 10/100/1000 Mbps
- Capacità di commutazione 25 Gbps
- Il design senza ventola elimina il rumore di funzionamento
- Montaggio a parete per garantire la massima flessibilità di installazione

Ampliate la vostra larghezza di banda di rete e riducete i colli di bottiglia digitali con gli switch Non gestiti 2,5 G di TRENDnet. Questi switch di rete 2,5 G sono provvisti di porte RJ-45 da 2,5 GBASE-T che garantiscono velocità gigabit maggiori fino a 2,5 Gbps rispetto al vostro Cat5e esistente o a un cablaggio più efficiente. Ogni switch da 2,5 G ad alta velocità è dotato di un alloggiamento in metallo durevole e può essere montato a parete per una flessibilità di configurazione ottimale. Il design senza ventola riduce il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento potenzialmente distraente. Gli switch 2,5 G di TRENDnet, estremamente affidabili, sono soluzioni economiche per aumentare la produttività della vostra rete.

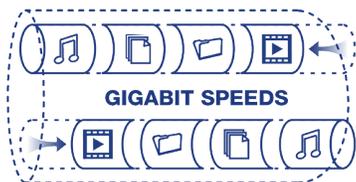

Porte 2,5G

Dotato di porte RJ-45 da 2,5 GBASE-T che forniscono velocità gigabit superiori fino a 2,5 Gbps rispetto al Cat5e esistente o a un cablaggio più efficiente.



Parete montabile

Gli switch 2,5 G sono caratterizzati da un alloggiamento metallico con un pratico design per il montaggio a parete, che consente una flessibilità d'installazione ottimale.

Senza ventole

Il design senza ventole degli switch 2,5 G riduce i costi derivanti dal consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento.

SOLUZIONE DELLA RETE

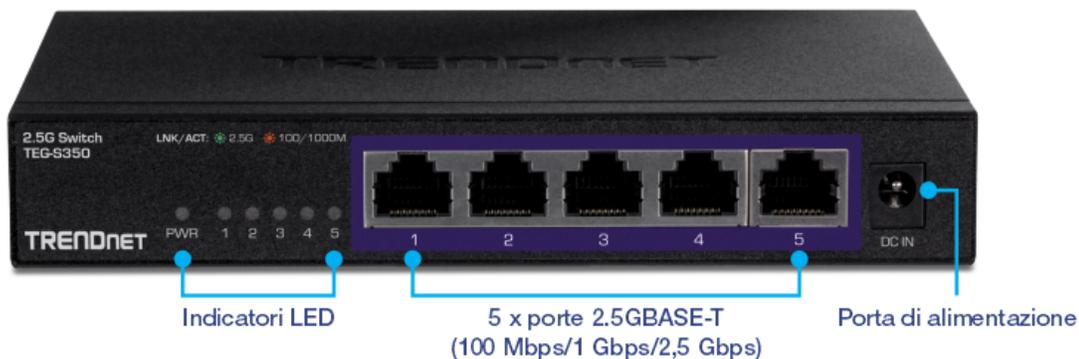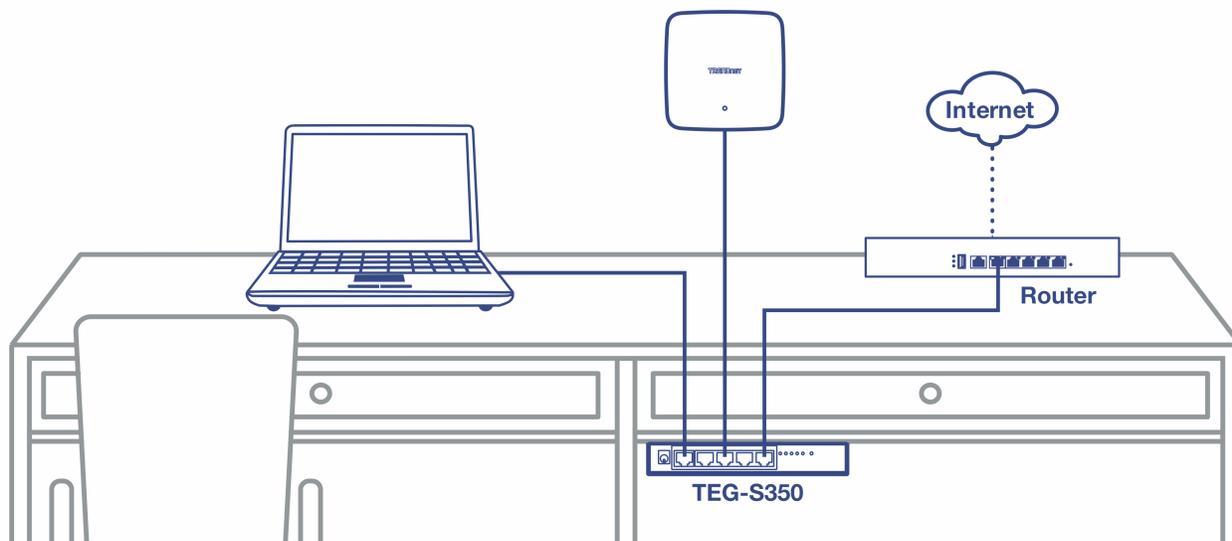

CARATTERISTICHE



Installazione semplice

Non è necessaria alcuna configurazione, è sufficiente collegare i dispositivi di rete allo switch Ethernet 2,5 G



Porte 2.5G

Dotato di porte RJ-45 da 2,5 GBASE-T che forniscono velocità gigabit superiori fino a 2,5 Gbps rispetto al Cat5e esistente o a un cablaggio più efficiente.



Senza ventole

Il design senza ventole abbassa il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento



Design dell'alloggiamento

Alloggiamento robusto in metallo



Parete montabile

Presenta un comodo design montabile a parete per una maggiore flessibilità di installazione.



Jumbo Frame

Invia pacchetti più grandi, o Jumbo Frames (fino a 12 KB) per aumentare le prestazioni



Indicatori LED

Gli indicatori a LED su questo switch da 2,5 G segnalano lo stato della porta

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

Interfaccia dispositivo

- 5 x porte 2.5GBASE-T (100 Mbps/1 Gbps/2,5 Gbps)
- Indicatori LED

Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Ethernet veloce: 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
- 2,5 Gigabit Ethernet: 5Gbps (full duplex)

Prestazione

- Capacità di commutazione: 25Gbps
- Buffer RAM Dati: 1,5MB
- Tabella indirizzi MAC: 16 K voci
- Velocità di inoltro: 18,6 Mpps (dimensione del pacchetto a 64 byte)
- Jumbo Frames: 12KB

Caratteristiche speciali

- Parete montabile

Alimentazione

- Ingresso: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A
- Uscita: Adattatore di alimentazione esterno 12V CC 1A
- Consumo massimo: 9,5 W

Ventole/rumore

- Design senza ventole

MTBF

- 674,176 ore

Temperatura di esercizio

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% senza condensa

Dimensioni (L x P x A)

- 160 x 25 x 109mm (6,29 x 0,98 x 4,29 in.)

Peso

- 600g (1,32 oz.)

Certificazioni

- FCC
- CE

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TEG-S350
- Guida di installazione rapida
- 2 x Adattatore di alimentazione (12 V CC, 1,5 A)