



Convertitore USB-seriale

TU-S9 (v2.0R)

Il Convertitore USB-seriale consente di collegare un apparecchio seriale RS-232 come un modem ad una porta USB del tuo desktop o laptop.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- Collega un apparecchio seriale RS-232 come un modem ad una porta USB del tuo computer
- Facile installazione con la modalità Plug and Play universale (UPnP)
- Supporta diversi sistemi operativi

CARATTERISTICHE

- Compatibile con le specifiche USB 1.1
- Supporta interfaccia seriale RS-232
- Supporta sino a 6 Mbps di velocità trasferimento dati
- Rileva lo stato di interruzione USB
- Compatibile con Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP e Mac OS 10.4~10.11
- Installalo come normale porta COM di Windows, segnali controllo modem RS-232, segnali dati; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
- Offre doppio buffer per il trasferimento di dati in upstream e downstream
- Supporta la modalità handshake automatica
- Alimentato tramite porta USB, non è necessario alcun adattatore d'alimentazione esterno
- Facile installazione plug-and-play
- 2 anni di garanzia




SPECIFICHE

HARDWARE

Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• USB 1.1 Tipo A• RS-232 (9-pin) Maschio
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP• Mac OS® 10.4-10.11
Lunghezza cavo	<ul style="list-style-type: none">• 60 cm (24 pollici)
Calibro cavo	<ul style="list-style-type: none">• 28/24 AWG
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• 6 Mbps
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 500 mA (massimo)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 40 g (1.4 once)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F)• Stoccaggio: -10° ~ 45°C (14° ~ 113°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Massimo 85% (Senza Condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

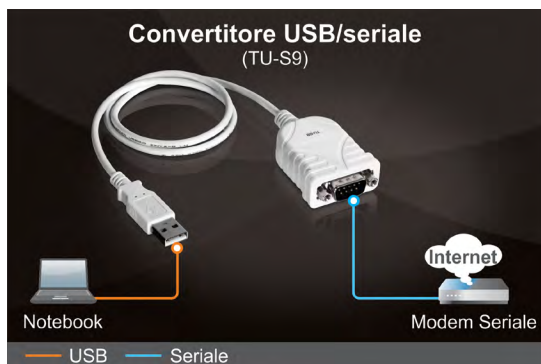

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TU-S9

Guida di installazione rapida

CD-ROM (Driver e Manuale per l'utente)

PRODOTTI CORRELATI

TU2-700	Hub USB ad alta velocità 7 porte con alimentatore
TU2-400E	Hub USB a 4 Porte
TU2-EX12	Prolunga USB 2.0 da 12 metri

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

