



## La videocamera IP wireless SecurView Day/Night TV-IP121W [A1.0R]

Il server per videocamera IP wireless con funzione day/night e audio (codice TV-IP121W) trasmette video di alta qualità in tempo reale attraverso internet. Vedi e ascolta chi è nel campo di visualizzazione della videocamera in completa oscurità entro 5 metri di distanza (16 piedi) da una qualsiasi connessione internet.

Gestisci fino a 16 videocamere con il software optional per la gestione delle videocamere SecurView. L'elegante videocamera IP offre video streaming MJPEG in qualità cristallina attraverso una connessione wireless criptata.

Grazie al kit di montaggio incluso, potrai montare la videocamera sulle più svariate superfici. Il software avanzato offre la registrazione in base al rilevamento di movimento, allarmi e-mail, registrazioni programmate, opzioni di visualizzazione e zoom digitale. L'ottima qualità delle immagini, le dimensioni compatte, il supporto audio e la visione in notturna la rendono l'ideale per la casa e l'ufficio.

### Caratteristiche

- Compatibile con reti wireless 802.11g e b wireless
- Compatibile con reti wireless 802.11n quando impostato in modalità mista 802.11n/g/b
- Supporto criptatura per standard WEP, WPA-PSK e WPA2-PSK
- La lente a infrarossi consente la visione notturna per distanze massime di 5 metri (16 piedi)
- Angolo di visione 60 gradi, lunghezza focale di 4.5 mm e 2.8 F/No
- Supporta scatti immagine fissa a FTP ed e-mail I\*
- Registra video in streaming sul PC oppure su un dispositivo di stoccaggio in rete
- Supporta il networking TCP/IP, SMTP email\* e HTTP
- Registrazione video MJPEG a elevata qualità con un massimo di 30 frame al secondo a una risoluzione di 640x480 VGA
- Rilevazione del movimento e registrazione programmata
- Controlla due finestre di rilevazione movimento regolabili con scatti just-in-time e potenzialità di notifiche tramite e-mail\*
- Funzione che consente di stampare ora e data sull'immagine
- Senti le persone nell'area di visualizzazione della tua telecamera tramite il computer
- Installazione Rapida Plug e Play
- Software omaggio SecurView™: visualizza e registra fino a 16 telecamere SecurView contemporaneamente \*
- Software omaggio SecurView™: Supporto dei sistemi operativi Windows 2000/XP/Vista
- 3 Anni- Garanzia Limitata

\* Non supporta SSL

\* Il monitoraggio di più telecamere potrebbe richiedere una CPU e una scheda grafica a elevate prestazioni

# La videocamera IP wireless SecurView Day/Night


## TV-IP121W [A1.0R]

### Specifiche

Camera	
General	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor: CMOS 1/4" a colori</li><li>• Prodotti correlati: 640 x 480 pixels</li><li>• Lunghezza focale: 4.5mm</li><li>• F/No: F2.8 (Lente ampia)</li><li>• Illuminazione minima: 0.5 Lux @ F2.8</li><li>• Angolo di visualizzazione: 60 gradi diagonale</li></ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Built-in microfono omni-direzionale</li><li>• Sensibilità: -48dB +/- 3dB (5 meters max)</li><li>• Frequenza: 50~16000Hz</li><li>• Codec: PCM</li></ul>
Immagini e Video	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compressione: MJPEG</li><li>• Prodotti correlati: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) fino a 30fps</li><li>• Esposizione/controllo dei bianchi: automatico</li><li>• Capovolgì immagini: Verticale/Orizzontali</li><li>• Frequenza Luce: 50Hz, 60Hz e esterni</li></ul>
Hardware	
Network	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentazione, collegamento/attività</li></ul>
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ripristina impostazioni</li></ul>
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 watts (max)</li></ul>
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 2.5A</li></ul>
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 pollici)</li></ul>
Peso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotocamera: 165g (5.8 oz.)</li><li>• Supporto: 135g (4.76 oz.)</li></ul>
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Di esercizio: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)</li><li>• Stoccaggio: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)</li></ul>
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Browser	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer</li></ul>
Requisiti (SecurView™)	
Per visualizzare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer 6.0 or above</li></ul>
Per far funzionare il software	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000, XP, Vista</li></ul>
Software SecurView™	<ul style="list-style-type: none"><li>• Canale: supporta fino a 16 telecamere</li><li>• Registra/Riproduzione/Rilevamento di movimento/Audio</li></ul>
Wireless	
Standard	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.11b/g</li></ul>
Antenne	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x Connettore diversità SMA inverso (femmina) estraibile da 2dBi</li></ul>
Cifatura	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK</li></ul>
Impostazioni	
immagini	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luminosità, contrasto, saturazione, luminosità, bilanciamento dei bianchi, flip, specchio (orizzontale/verticale)</li></ul>
Registrazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo di registrazione: sulla base dell'evento (rilevamento del movimento e avvio ingresso digitale) continuo e pianificato</li><li>• Spazio di stoccaggio: 32MB (minimo)</li></ul>
Scatto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evento di avvio: rilevamento di movimento</li><li>• Azione: invia allarme email e/o carica su FTP</li></ul>
Impostazioni della porta	<ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP port: 80 (default)</li></ul>
Zoom Digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3x</li></ul>
DNS dinamico	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si</li></ul>
Ora	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sincronizzazione con il server NTP oppure impostazione manuale dell'ora e della data</li></ul>

# La videocamera IP wireless SecurView Day/Night TV-IP121W [A1.0R]

## Soluzione della rete

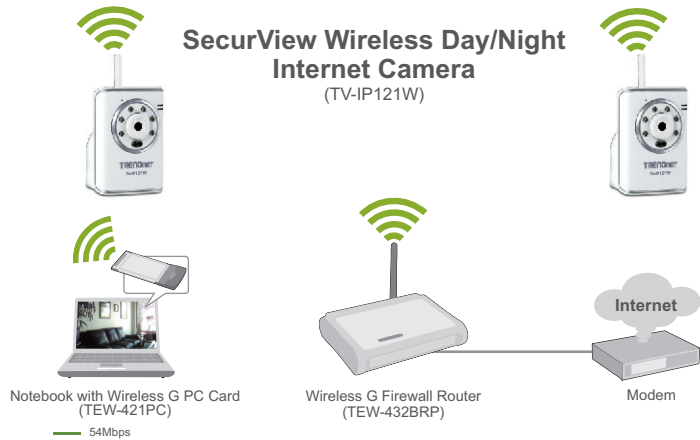

## Contenuto della confezione

- TV-IP121W
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM contenente l'Utility
- Cavo Fast Ethernet Cat. 5.9 da 1,8 metri
- Kit di montaggio
- Alimentatore di corrente (5V DC, 2.5A)

## Prodotti correlati

TV-H110	Alloggiamento telecamera da esterni con ventola e riscaldatore
TV-IP422W	Server telecamera wireless Giorno/Notte Pan/Tilt con audio a 2 vie
TV-IP312W	Internet Camera Server wireless giorno/notte con audio bidirezionale

## INFORMAZIONI DI CONTATTO

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

1-888-326-6061