



## Беспроводная интернет-камера SecurView с режимом ночного видения

### TV-IP121W [A1.0R]

Беспроводная камера-сервер с режимом ночной съемки и звуком (модель TV-IP121W) позволяет передавать видеоизображение высокого качества в режиме реального времени через Интернет. Камера позволяет слышать людей в зоне наблюдения, а также видеть их в полной темноте на расстоянии до 5 метров из любой точки с выходом в Интернет.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение SecurView позволяет контролировать до 16 камер. Стильная камера обеспечивает высококачественную передачу видеосигнала в формате MJPEG по защищенному беспроводному соединению.

Входящий в комплект поставки набор для монтажа позволяет установить камеру практически на любую поверхность. Интуитивно-понятное программное обеспечение позволяет автоматически включать видеозапись при обнаружении движения, отсылать уведомления по электронной почте, вести запись по расписанию, а также управлять просмотром видео и цифровым увеличением. Благодаря высочайшему качеству изображения, компактным размерам, передаче звука и режиму ночного видения камера идеально подходит как для дома, так и для офиса.

### Особенности

- Совместим с 802.11g и b
- Совместим с 802.11n при установке 802.11n/g/b смешанного режима
- Кодировка поддерживает WEP, WPA-PSK и WPA2-PSK
- Инфракрасные линзы обеспечивают ночное видение до 5метров (16 футов)
- Угол зрения 60 градусов, 4.5мм фокусное расстояние и f2.8
- Поддерживает стоп- кадр для FTP и email\*
- Запись потокового видео на компьютер
- Поддерживает TCP/IP, SMTP email и HTTP
- Высококачественная MJPEG видеозапись до 30 кадров в секунду при 640x480 VGA разрешении
- Датчик движения и программируемая запись
- Два регулируемых окна датчика движения со снимком текущего времени и email подтверждением
- Поддержка наложения отметки времени
- Прослушивание голосов в поле зрения камеры
- Быстрая установка для Universal Plug и Play
- Дополнительная SecurView™ программа: наблюдать и записывать до 16 SecurView камер одновременно \*\*
- Дополнительная SecurView™ программа™: Поддержка Windows 2000/XP/Vista
- 3-летняя ограниченная гарантия

\* Не поддерживает SSL

\*\* Для контроля нескольких камер может потребоваться высокопроизводительный ЦП и графическая карта


# Беспроводная интернет-камера SecurView с режимом ночного видения TV-IP121W [A1.0R]

## Характеристики

Камера	
Общее	<ul style="list-style-type: none"><li>Датчик: 1/4" цветной CMOS-датчик</li><li>Разрешение: 640 x 480 пикселя</li><li>Фокусное расстояние: 4.5mm</li><li>F/No: F2.8 (Управляемый фокус)</li><li>Минимальное освещение: 0.5 Lux @ F2.8</li><li>Угол зрения: 60 градусов по диагонали</li></ul>
аудио	<ul style="list-style-type: none"><li>Встроенный всенаправленный микрофон</li><li>Чувствительность: -48dB +/- 3dB ( 5 метров макс)</li><li>Частота: 50~16000Hz</li><li>Кодек: PCM</li></ul>
Фото И Видео	<ul style="list-style-type: none"><li>Компрессии: MJPEG</li><li>Разрешение: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) До 30fps</li><li>Выдержка/ баланс белого: автоматически</li><li>Отразить фотографий: вертикальная / горизонтальная</li><li>Частота оптического диапазона: 50Hz, 60 Гц вне помещений</li></ul>
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX</li></ul>
СИД	<ul style="list-style-type: none"><li>Сеть, связь/работа</li></ul>
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none"><li>Сброс</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>6 Вт. (макс.)</li></ul>
Мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>5В пост. тока, 2.51А - внешний силовой адаптер</li></ul>
Габариты (Ш x В x Г)	<ul style="list-style-type: none"><li>70 x 100 x 57mm (2.67 x 3.94 x 2.95 in.)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>Камера: 165кг. (5.8 фунта)</li><li>Стоять: 135кг.(4.76 фунта)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)</li><li>Хранения: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>CE, FCC</li></ul>
Браузер	<ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer</li></ul>
Системные требования (ПО SecurView™)	
Настройка камеры	<ul style="list-style-type: none"><li>Internet Explorer 6.0 или более</li></ul>
Запустить программу	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 2000, XP, Vista</li></ul>
SecurView™ программа	<ul style="list-style-type: none"><li>Канал: поддерживает до 16камер</li><li>Запись/Воспроизведение/Датчик движения/Звук</li></ul>
Беспроводная связь	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>IEEE 802.11b/g</li></ul>
Частота	<ul style="list-style-type: none"><li>2.412 ~ 2.484 GHz</li></ul>
Антенна	<ul style="list-style-type: none"><li>Съемная антенна 2 дБи с поворотными коннектором SMA</li></ul>
безопасность	<ul style="list-style-type: none"><li>64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK</li></ul>
Беспроводная	
Фото	<ul style="list-style-type: none"><li>Яркость, контраст, насыщенность, резкость, баланс белого, переброс, зеркало (горизонтально/вертикально)</li></ul>
Запись	<ul style="list-style-type: none"><li>Режим записи: на основании события (сработка детектора движения), постоянный и запрограммированный</li><li>Объем памяти: 32МБ (минимум)</li></ul>
Снимок экрана	<ul style="list-style-type: none"><li>триггер: датчик движения</li><li>Действия: послать тревогу email и/или загрузить FTP</li></ul>
Установки портов	<ul style="list-style-type: none"><li>HTTP port: 80 (невыполнение обязательства)</li></ul>
цифровой сигнал	<ul style="list-style-type: none"><li>3x</li></ul>
Динамический DNS	<ul style="list-style-type: none"><li>Да</li></ul>
Время	<ul style="list-style-type: none"><li>Синхронизировать с NTP сервером или установить вручную время/дату</li></ul>

# Беспроводная интернет-камера SecurView с режимом ночного видения TV-IP121W [A1.0R]

## Сетевое решение

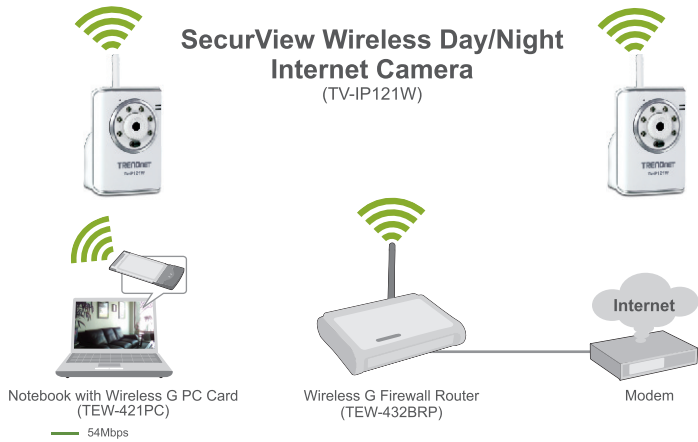

## Содержимое упаковки

- TV-IP121W
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM-диск со служебной программой
- Патч-кабель Кат.5 длиной 1.8 м
- Набор для монтажа
- Адаптер источника питания (5V пост. тока, 2.5A)

## Продукты из этой серии

TV-H110	Интернет камера-сервер
TV-IP422W	Беспроводная Интернет камера-сервер с поддержкой дневного и ночного видения, поворотом в горизонтальной/вертикальной плоскости и двухсторонней аудиосвязью
TV-IP312W	Беспроводная Интернет-камера-сервер с 2-сторонней передачей аудиоданных (дневной/ночной режим)

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**