



Купольная Интернет камера SecurView PoE TV-IP252P (B1.0R)

Купольная Интернет камера SecurView PoE (модель TV-IP252P) предназначена для наблюдения внутри производственных помещений. Просмотр изображения с камеры в прочном корпусе и управление ею возможны из любой точки с доступом в Интернет.

Камера может поворачиваться вручную на 350 градусов в горизонтальной и на 160 градусов в вертикальной плоскости. Благодаря поддержке технологии питания по витой паре (Power over Ethernet, PoE), камеру не нужно устанавливать около источника питания.

Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет контролировать до 16 камер TRENDnet. Среди расширенных возможностей камеры - запись при обнаружении движения с двумя временными промежутками, клиент Samba, сохраняющий видео на устройства хранения, сжатие изображений в формат MPEG-4/MJPEG, двухсторонняя аудиосвязь (микрофон и динамики продаются отдельно), порты ввода/вывода, цифровое увеличение, а также аналоговый видеовыход BNC. Входит комплект для монтажа на стене или потолке, а светло-серый корпус позволяет камере быть минимально заметной в любых условиях.

Особенности

- Record streaming video to your computer or network storage devices
- Поворот вручную на 350 градусов в горизонтальной плоскости и на 160 градусов в вертикальной
- Compatible with 802.3af PoE compliant devices
- 1 x 10/100Mbps PoE RJ-45 Ethernet port
- Порты GPIO: 2 входа, 1 выход
- Выход на ТВ (разъем BNC)
- Дополнительный порт питания: питание от дополнительного порта в случаях, когда не используется сетевой кабель PoE
- 3 уровня авторизации с защитой паролем: (1) Гость: просмотр видео с односторонней аудиосвязью; (2) Обычный пользователь: Функции, доступные гостям, плюс возможность управления изображением с камеры; (3) Администратор: полный набор функций управления
- Управление изображением: Brightness, contrast, saturation, sharpness, white balance, flip, mirror (horizontal/vertical)
- 3x цифровой зум
- Запись двух потоков высококачественного видео в форматах MPEG-4 и MJPEG и частотой кадров до 30 кадров/сек.
- Разрешение до VGA: 640 x 480 пикселей
- Двухсторонний разговор с людьми в поле зрения камеры через компьютер
- Угол зрения 62 градусов, 4мм фокусное расстояние и f2.0
- Уведомление по эл. почте при обнаружении движения, загрузка изображений по FTP
- Поддержка двух настраиваемых периодов времени для обнаружения движения с получением моментального снимка
- Двухсторонний разговор с людьми в поле зрения камеры через компьютер (mic and speaker sold separately)
- Клиент Samba сохраняет видео на сетевые устройства хранения данных
- Быстрая установка для Universal Plug и Play
- Браузер камеры совместим с Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
- Дополнительная SecurView™ программа: наблюдать и записывать до 16 SecurView камер одновременно **
- Дополнительная SecurView™ программа™: Поддержка Windows 2000/XP/Vista
- Стене аппаратным комплект включен
- 3-летняя ограниченная гарантия

** Для контроля нескольких камер может потребоваться высокопроизводительный ЦП


Купольная Интернет камера SecurView PoE TV-IP252P (A1.0R)

Характеристики

Камера	
Общее	<ul style="list-style-type: none">Сенсор: 1/4" color CMOS SOC image sensorРазрешение: 640 x 480 pixelsФокус: 4mmF/No: F2.0 (ИК-объектив)Минимальное освещение: 0.1 Lux @ F2.0Видеть: Горизонтальное: 51° Вертикальное: 45° Диагональ: 64°
Аудио	<ul style="list-style-type: none">Внешний микрофон / аудио (продается отдельно)Аудио кодек: PCM/AMRВнешний динамик / аудио выход; моно (продается отдельно)
Видео/изображение	<ul style="list-style-type: none">Коэффициент: Два потока видео MPEG-4/MJPEG, 3GPPЗеркальное отображение: вертикал / горизРазрешение: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) up to 30fps
Частота	<ul style="list-style-type: none">/A: NTSC/60Hz/EU: PAL/50Hz
Поворот и наклон вручную	<ul style="list-style-type: none">Pan: +175 ~ -175Tilt: +80 ~ -80Rotate: +90 ~ -90
GPIO	<ul style="list-style-type: none">2 Вход и 1 Выход
TV-out	<ul style="list-style-type: none">BNC connector / 1 Vp-p/ 75 Ohms
Аппаратура	
Сеть	<ul style="list-style-type: none">IEEE 802.3u 10/100Mbps Быстрый Ethernet, Auto-MDIXIEEE 802.3af PoE
LED	<ul style="list-style-type: none">Питание, связь/act
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">Ресет
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">8 макс.
мощность	<ul style="list-style-type: none">12 В пост. тока, 1.5А внешний силовой адаптер
Габариты	<ul style="list-style-type: none">140 x 120 x 140mm (5.51 x 4.72 x 5.51 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">Камера: 600кг. (5.8 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">При работе: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)Хранения: -15°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC
Требования	
К видео	<ul style="list-style-type: none">Internet Explorer 6.0 или выше
К программам	<ul style="list-style-type: none">Windows 2000, XP, Vista
SecurView™ Software	<ul style="list-style-type: none">Канал: поддерживает до 16 камерЗапись/Воспроизведение/Датчик движения/Звук
Network Protocols	<ul style="list-style-type: none">TCP/IP, UDP, ICMPКлиент DHCP, Клиент NTP, Клиент DNS, Клиент DDNS, Клиент SMTP, Клиент FTPHTTP серверКлиент SambaPPPoEUPnP, BonjourRTP (Протокол в реальном времени)RTSP (Протокол общего потока информации в реальном времени)RTCP (Протокол управления в реальном времени)
Настройка	
Настройка изображения	<ul style="list-style-type: none">Яркость, насыщенность, зеркало (горизонтально/вертикально)
Запись	<ul style="list-style-type: none">Тип записи: события (датчик движения и триггер цифрового входа), постоянно или по плануРазмер записи: 32MB (минимальный)
Стоп-кадр	<ul style="list-style-type: none">Сигнал датчика движения или триггера цифрового входаПосылает сигнал тревоги через e-mail и/или через FTP
Установка портов	<ul style="list-style-type: none">HTTP port: 80 (установлены)RTSP port: 554 (установлены)
Digital Zoom	<ul style="list-style-type: none">3x
Dynamic DNS	<ul style="list-style-type: none">Да
Время	<ul style="list-style-type: none">Синхронизировать с NTP сервером или установить вручную время/дату

Купольная Интернет камера SecurView PoE TV-IP252P (A1.0R)

Сетевое решение

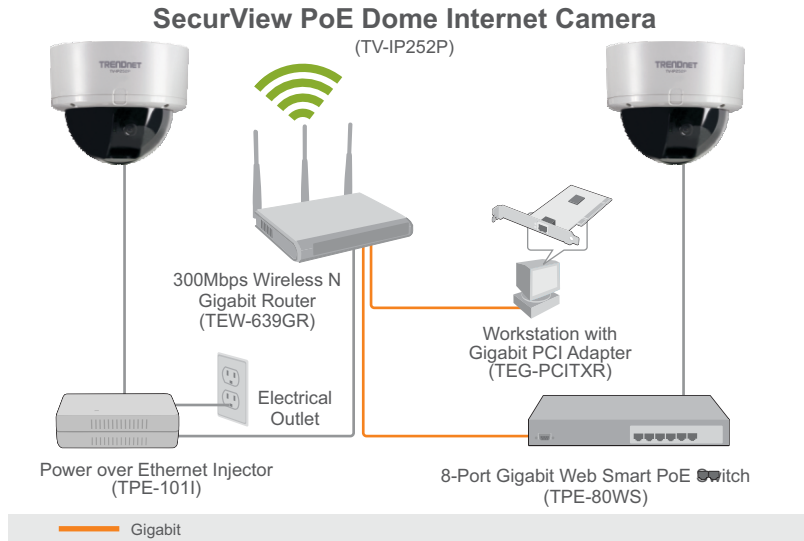

Содержимое упаковки

- TV-IP252P
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (утилиты и руководство пользователя)
- Категория 5 кабель Ethernet (1.8 m / 5.9 ft)
- GPIO адаптер
- Силовой адаптер (12VDC, 1.5A)

Продукты из этой серии

TPE-80WS	8-портовый коммутатор Gigabit Web Smart (технология PoE)
TV-IP422W	Беспроводная интернет-камера SecurView с функцией поворота в горизонтальной и вертикальной плоскости и увеличением изображения, а также режимом ночного видения
TPE-101i	Инжектор Power over Ethernet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061