


Switch Multi-Gig a 6 porte

TEG-S762 (v2.xR)


- 4 x porte RJ-45 2.5G
- 2 x porte RJ-45 10G
- Compatibile con Cat5e esistente o cablaggio migliore
- Capacità di switching di 60Gbps
- Design senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Supporta il pass-through di VLAN 802.1Q e QoS 802.1p
- Montaggio a parete

Lo switch multi-gig a 6 porte di TRENDnet, modello TEG-S762, è uno switch multi-gig che fornisce prestazioni avanzate a elevata larghezza di banda, facilità d'uso e affidabilità.Lo switch multi-gig TEG-S762 propone due porte 10G dedicate e quattro porte 2.5G dedicate per connessioni di rete a velocità elevata con una capacità di switching di 60 Gbps.È caratterizzato da un solido alloggiamento metallico compatto e da un design fanless (senza ventole).Questo switch multi-gig è una soluzione economicamente vantaggiosa per le connessioni di rete a 10 gigabit a velocità elevata.

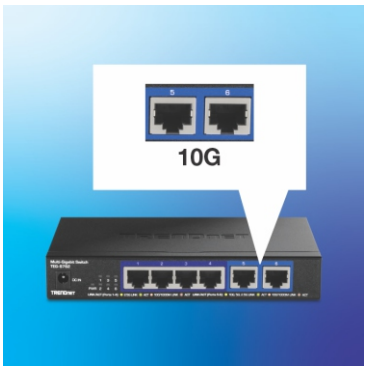

Porte 10G

Propone due porte RJ-45 10G per connessioni di rete a velocità elevata, offrendo una soluzione economicamente vantaggiosa in termini di aggiornamento della capacità di collegamento 10G.

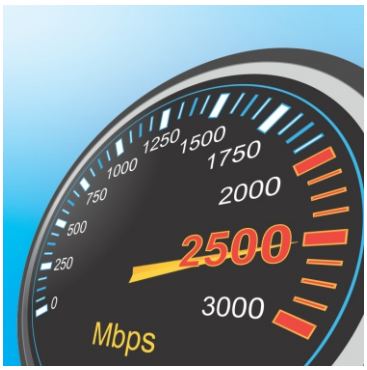

Porte 2.5G

Equipaggiato con quattro porte RJ-45 2.5G che forniscono velocità multi-gigabit in grado di raggiungere 2.5 Gbps su cablaggio Cat5e o superiore.



Senza ventole

Il comodo design fanless riduce il consumo di energia e i costi non necessari, ed elimina il rumore molesto di funzionamento.

CARATTERISTICHE

Porte di rete

Fornisce 4 porte da 2.5G e 2 porte da 10G per connessioni di rete a velocità elevata

Porte 10G

Fornisce una soluzione economicamente vantaggiosa in termini di aggiornamento della capacità di collegamento 10G con due porte 10G per connessioni a velocità elevata su cablaggio Cat6A o superiore

Porte 2.5G

Connettere dispositivi 2.5GBASE-T supportati a 2.5Gbps o per un rendimento oltre Cat5e esistente o un cablaggio migliore.

Senza ventole

Il design fanless di questo switch multi-gig riduce il consumo di energia ed elimina il rumore di funzionamento

Jumbo Frame

Invia pacchetti più grandi, o Jumbo Frames (fino a 12KB), al fine di incrementare le prestazioni

Design dell'alloggiamento


Il robusto alloggiamento in metallo della combinazione switch 10 gigabit Ethernet/switch 2.5G è ugualmente compatto e leggero


Montaggio a parete

Ideale per installazioni da scrivania, ma caratterizzato anche da un comodo design per il montaggio a parete per una maggiore flessibilità di installazione

Indicatori LED

Gli indicatori LED trasmettono efficacemente lo stato delle porte sullo switch multi-gig

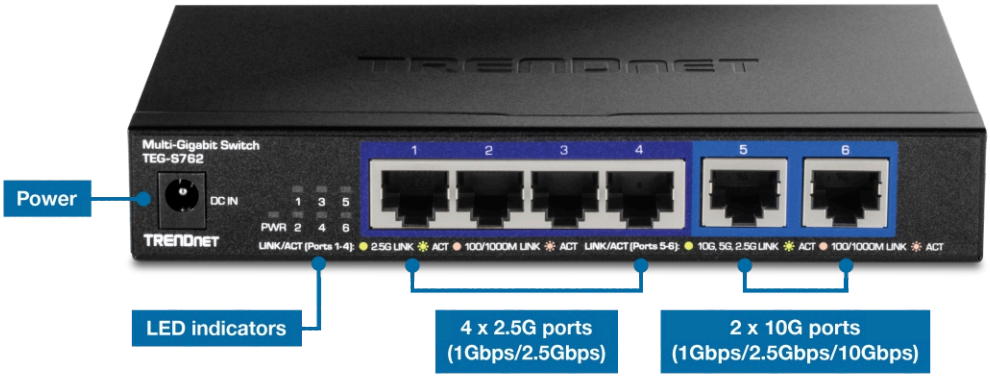
Multi-Gigabit Switch
TEG-S762
DC IN
PWR
1 3 5
2 4 6
1 2 3 4 5 6
Power
LED indicators
4 x 2.5G ports
(1Gbps/2.5Gbps)
2 x 10G ports
(1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)

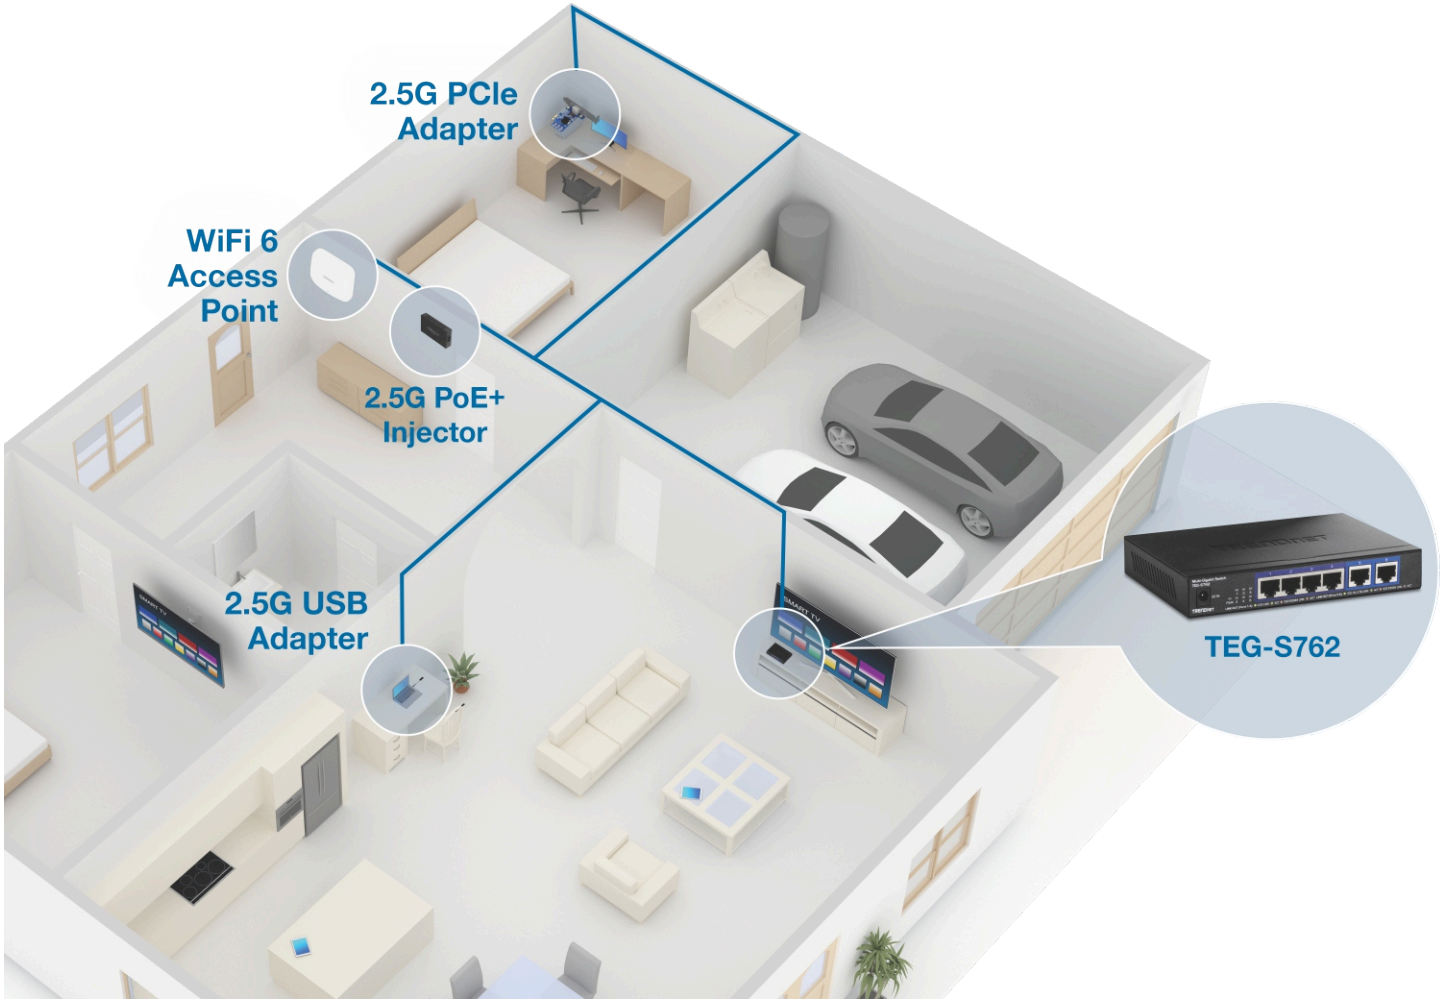
2.5G PCIe
Adapter
WiFi 6
Access
Point
2.5G PoE+
Injector
2.5G USB
Adapter
TEG-S762

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.1x

Interfaccia del dispositivo

- 4 x porte 2.5G (1Gbps/2.5Gbps)
- 2 x porte 10G (1Gbps/2.5Gbps/10Gbps)
- Indicatori LED

Velcità di trasferimento dati

- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)
- 2,5 Gigabit Ethernet: 5Gbps (full duplex)
- 10 Gigabit Ethernet: 20Gbps (full duplex)

Funzionalità speciali

- Pass-through dei tag VLAN 802.1Q
- Pass-through dei tag QoS CoS 802.1p

Prestazione

- Switch fabric: 60Gbps
- Buffer RAM Dati: 1MB
- Tabella indirizzi MAC: 4K voci
- Jumbo Frames: 12KB
- Modalità Forwarding: archivia e trasferisci
- Velocità di inoltro: 44,64Mpps (dimensione pacchetti 64 byte)

Energía

- Ingresso: 90 - 264 VCA, 47/63 Hz
- Uscita: 12V, 1A
- Consumo massimo: 13.37W

MTBF

- 524.503 ore

Operating Temperature

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidità di esercizio

- Max. 90% non-condensante

Dimensions

- 160 x 110 x 26mm (6,3 x 4,3 x 1 in.)

Peso

- 0,5 kg (1,12 libbre)

Certificazioni

- CE
- FCC
- LVD

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TEG-S762
- Guida di installazione rapida
- Alimentatore (12V, 1A)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet è un marchio commerciale registrato. Altri marchi e nomi di prdotti sono proprietà dei rispettivi titolari. Le informazioni fornite in questo documento riguardano i prodotti TRENDnet e sono soggette a modifica in qualsiasi momento, senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, visita http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato: 11/10/2023