



Switch GREENnet Gigabit de 8 puertos TEG-S81g (v2.0R)

- Instalación Plug-and-Play
- 8 puertos de Gigabit
- Capacidad de forwarding 16 Gbps
- Hasta un 70% de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet*

El Switch GREENnet Gigabit de 8 puertos de TRENDnet ofrece rendimiento, fiabilidad contrastada y un ahorro de energía de hasta un 70%*. elimine la congestión de red con velocidades Gigabit y una capacidad conmutación total de 16 Gbps. Conecte y empiece a utilizar este switch para una conectividad de red confiable y de alta velocidad.



Plug and Play

Basta con encender el switch e insertar los dispositivos conectados



Puertos

8 puertos de Gigabit



Capacidad de forwarding

Capacidad de forwarding 16 Gbps



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



Jumbo frame

Envía paquetes más grandes, o Jumbo Frames, para mejorar el rendimiento




Ahorro de energía

La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía hasta en un 70%*

Solución en redes



LEDs de diagnóstico

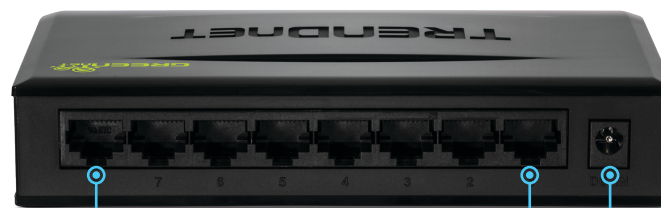

Puertos Gigabit

Puerto de alimentación

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos de Gigabit
- Indicadores LED

Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (full dúplex)

Rendimiento

- Búferes de datos en RAM: 256 KBytes
- Estructura de switch: 16 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: Entradas de 8K
- Reenvío de paquetes: 11.9 Mpps (Tamaño de paquete 64-byte)

- Jumbo frame: 9 KBytes

Características especiales

- Tecnología de ahorro de energía GREENnet

Alimentación

- Entrada: 90-260 V AC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 1 A
- Consumption: 3.5 Watts (máx.)

Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin-condensación

Dimensiones

- 150 x 97 x 28 mm (5.9 x 3.8 x 1.1 pulgadas)

Peso

- 186 g (6.6 onzas)

Certificación

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada de 3 años

Contenido del paquete

- TEG-S81g
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

