



8-портовый Гбит GREENnet коммутатор

TEG-S82g (v3.1R)

- Установка без дополнительного ПО
- 8 x гигабитных портов
- Пропускная способность 16 Гбит/с
- Экономия энергии до 70% благодаря технологии GREENnet *
- Устанавливаемый на стену металлический корпус

8-портовый Гбит коммутатор GREENnet, модель TEG-S82g, обеспечивает высокую пропускную способность, простоту использования и надежность, одновременно снижая энергопотребление до 70%*. Технология GREENnet автоматически регулирует потребление энергии по мере необходимости, что обеспечивает значительную экономию энергии. Встроенная технология GREENnet включается автоматически без каких-либо требований к управлению.

Увеличьте эффективность офисной сети и устраните перегрузки благодаря Гбит скорости и общей коммутационной емкости в 16 Гбит / с с полнодуплексным режимом. Используйте этот прочный металлический коммутатор для надежной высокоскоростной сетевой связи.




Экономия энергии

Встроенная технология GREENnet позволяет сэкономить средства и снижает энергопотребление до 70%, ограничивая расход энергии каждого порта в периоды низкого использования канала.



Гбит скорости


8-Гбит порты обеспечивают высокоскоростные сетевые подключения к устройствам, а коммутационная способность в 16 Гбит / с быстро пропускает поток данных, снижая риск критического параметра трафика.



Компактный дизайн

Благодаря компактному и легкому корпусу этот коммутатор хорошо подходит для настольных установок. Безвентиляторная конструкция идеально подходит для спокойной работы в бесшумной обстановке.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

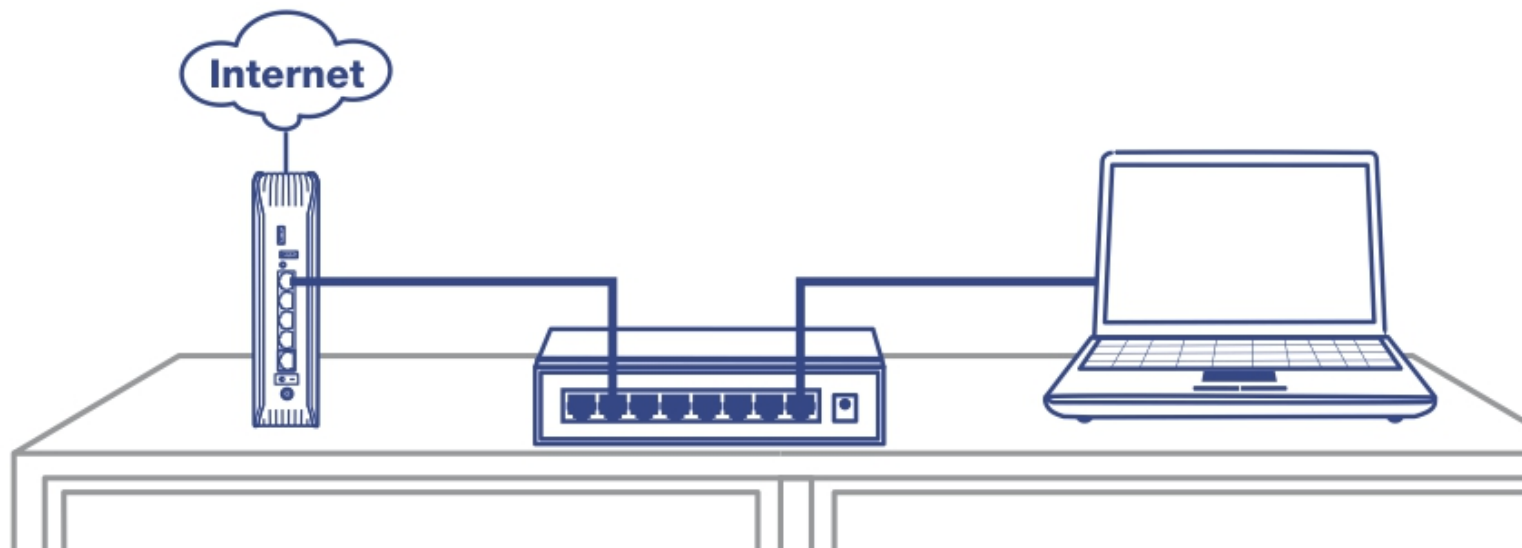

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Простая настройка

Просто включите коммутатор и подключите к нему подключённые устройства



Порты

8 x гигабитных портов Ethernet



Коммутирующая способность

Коммутирующая способность 16 Гбит/с



Jumbo-кадр

Посылает большие пакеты или Jumbo-кадры (до 9 КБ), повышая таким образом производительность



Без кулеров

Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума



Дизайн корпуса

Компактный и легкий металлический корпус



Светодиодные индикаторы

Светодиоды показывают мощность, связь и активность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az

Интерфейс устройства

- 8 x гигабитных портов
- Светодиодные индикаторы

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с (полный дуплекс)
- Гбит Ethernet : 2000 Мбит / с (полный дуплекс)

Характеристики

- Буфер памяти данных: 192 Кбайт
- Коммутационная матрица: 16 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 4 тыс.
- Скорость пересылки: 11.9 Мбит / с (размер пакета в 64 байта)
- Jumbo-кадры: 9 Кбит

Особые характеристики

- Энергосберегающая технология GREENnet
- Металлический корпус
- Стена mountable

Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц, 0,15 А
- Выход 5 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 4 Вт

Кулеры/Акустика

- Безвентиляторный дизайн

MTBF

- 2,082,116 часов

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% (без конденсата)

Размеры

- 150 x 97 x 28 mm. (5,9 x 3,8 x 1,1 Дюйма)

Вес

- 365г (12,9 унц.)

Сертификации

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TEG-S82g
- Руководство по быстрой установке
- Блок питания (5 В постоянного тока, 1 А)