



## PCI-адаптер для беспроводной связи 54 Мбит/с 802.11g TEW-423PI (C1.1R)

Имея карту TEW-423PI 54 Мбит/с Wireless PCI Card компании TRENDnet, можно отказаться от ненужных проводов, тянущихся к рабочему столу, и уверенно пользоваться скоростью 54 Мбит/с для работы с приложениями, требующими значительной полосы пропускания. Соответствует стандарту IEEE 802.11g и, в свою очередь, для надежности обеспечивается совместимость с сетями стандарта 802.11b. Для защиты Ваших данных используется усовершенствованное WEP шифрование с 128-разрядным ключом. Имея карту 802.11g wireless PCI Card компании TRENDnet, можно позабыть о ненужных проводах и расположить свой рабочий стол там, где Вам больше всего


- Особенности**
- Совместимость Wi-Fi со стандартами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
  - Используется полоса частот 2,4 ГГц, соответствующая мировым требованиям
  - Поддерживает режим Ad-Hoc (соединение равноправных узлов) или режим инфраструктуры (точка доступа-клиент)
  - Динамическое масштабирование скорости передачи при 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с для 802.11g
  - Динамическое масштабирование скорости передачи при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с для 802.11b
  - Максимальная надежность, пропускная способность и возможности соединения с автоматической коммутацией на скорости среды передачи данных
  - Совместимость с Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32/64-разр)
  - Поддержка 64/128-разрядного шифрования WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
  - Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi с разъемом Reverse SMA
  - Надежность работы гарантируется благодаря низкому уровню помех и высокой чувствительности
  - Дистанция 35~100 метров в помещении, 100~300 метров вне помещения (зависит от местных условий)
  - Простые утилиты настройки пользователем и диагностики
  - 3-летняя гарантия

# PCI-адаптер для беспроводной связи 54 Мбит/с 802.11g TEW-423PI (C1.1R)

## Характеристики

Аппаратура	
Интерфейс	• 32-разрядное устройство управления передачей данных по шине PCI 2.2
Стандарты	• IEEE 802.11b и IEEE 802.11g
Антенна	• 1 x 2dBi Detachable Dipole Antenna
Светодиодный индикатор	• Связь
Потребляемая мощность	• Режим приема: 370 мА • Режим передачи: 470 мА
Поддерживаемые ОС	• Windows 98(SE), ME, 2000, XP, Vista (32/64-разр)
Габариты (ДхШхВ)	• 121 x 44 мм (4,8 x 1,7 дюйма) (без металлического кронштейна)
Вес	• 60 г (2,1 унц.) (с антенной)
Рабочая температура	• При работе: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Хранение: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	• Макс. 10% ~ 95% (без конденсации)
Сертификация	• FCC, CE
Беспроводная связь	
Модульная аппаратура	• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 802.11g: ортогон. мультиплексир. деления частоты
Частота	• 2,412 - 2,484 ГГц (диапазон, выделенный для научной медицины)
Протокол доступа к среде передачи	• CSMA/CA с ACK
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с
Выходная мощность	• 15dBm (типов.) @ 802.11b • 13dBm (типов.) @ 802.11g
Чувствительность приема	• 54 Мбит/с 10% PER @ -72 dBm (типовая) • 11 Мбит/с 8% PER @ -85 dBm (типовая)
Безопасность	• WPA/WPA2(TKIP), WPA-PSK/WPA2-PSK(AES/TKIP), 64/128-разр. шифрование WEP (Hex или ASCII)
Каналы	• 1~11 (FCC) 1~13 (ETSI)

## Сетевое решение

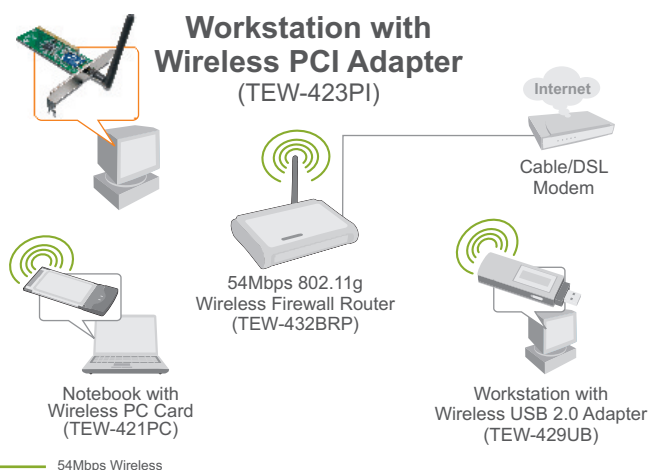

## Содержимое упаковки

- TEW-423PI
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках

## Продукты из этой серии

TEW-421PC	Беспроводной адаптер PC Card 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-424UB	Беспроводной USB 2.0 адаптер 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-432BRP	Брандмауэр - маршрутизатор для беспроводной связи на скорости 54 Мбит/с, 802.11g

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

