



## Adattatore USB wireless G 54 Mbps TEW-424UB(V3.1R)

L'adattatore USB 2.0 TEW-424UB 802.11g Wireless unisce la comodità dell'USB 2.0 all'elevata velocità dell'802.11g, il che vi consente di collegare in modo semplice reti 802.11g fino a velocità massime di 54Mbps. L'interfaccia USB 2.0 facilita l'installazione Plug-and-Play mentre la cifratura WEP a 128-bit fornisce una valida sicurezza di rete. TEW-424UB è un modo ricco di funzioni e comodo per entrare nel mondo wireless.

### Caratteristiche

- Compatibile Wi-Fi con gli standard wireless IEEE 802.11g e 802.11b
- Utilizza la banda di frequenza a 2.4 GHz, conforme agli standard stabiliti a livello mondiale
- Supporta la modalità Ad-Hoc (Peer-to-Peer) oppure la modalità Infrastruttura (AP-Client)
- Conforme alle Specifiche Universal Serial Bus Rev 2.0, 1.1, 1.0
- Scaling dinamico di tasso di dati (Dynamic Data Rate Scaling) a 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6Mbps per 802.11g
- Scaling dinamico di tasso di dati (Dynamic Data Rate Scaling) a 11, 5.5, 2 e 1Mbps per 802.11b
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Compatibile con Windows 98SE, ME, 2000, XP(32/64-bit), Vista (32/64-bit), Mac OS X 10.4/10.5
- Supporta 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Supporta WMM™ QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Antenna stampata integrata per Ambiente Multi-Path
- Poche interferenze ed elevata sensibilità per garantirvi una prestazione affidabile
- Basso consumo energetico e configurazione facile
- Raggio d'azione di 35~100 metri negli spazi chiusi, 100~300 metri all'aperto (a seconda dell'ambiente)
- Installazione semplice da parte dell'utente & Utility di diagnostica
- 3 Anni- Garanzia Limitata.


# Adattatore USB wireless G 54 Mbps

## TEW-424UB(V3.1R)

### Specifiche

Hardware	
Interfaccia	• USB 2.0, 1.1, Conforme 1.0
Standards	• IEEE 802.11b e IEEE 802.11g
Antenna	• Antenna stampata integrata 2dBi
Indicatore LED	• Collegamento
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 280mA • Modalità di trasmissione: 410mA
OS Supporto	• Windows 98SE, ME, 2000, XP(32/64-bit), Vista (32/64-bit), Mac OS X 10.4/10.5
Dimensioni	• 80 x 30 x 12 mm (3.1 x 1.2 x 0.5 pollici)
Peso	• 15 g (0.5 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F) • Stoccaggio: -10°~ 70°C (14°F~ 158°F)
Umidità	• 10% ~ 95% max (senza condensa)
Certificazione	• FCC & CE
Senza Fili	
Tecnica modulo	• 802.11b: CCK (11 e 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM
Frequenza	• 2.412 ~ 2.484GHz (Industrial Scientific Medical Band)
Protocollo di accesso media	• CSMA/CA con ACK
Tasso Dati (fallback automatico)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps ** 6Mbps per 802.11g utilizzando un collegamento USB 1.1 o 1.0
Potenza in uscita	• 18dBm (tipicamente) @ 802.11b • 15dBm (tipicamente) @ 802.11g
Sensibilità di ricezione	• 64/128-bit WEP (Hex/ASCII), WPA-PSK/WPA2-PSK WPA / WPA2 (Windows 2000 / XP / solo Vista)
Canali	• 1~11 Canale (FCC), 1~13 Canale (ETSI)

### Soluzione della rete

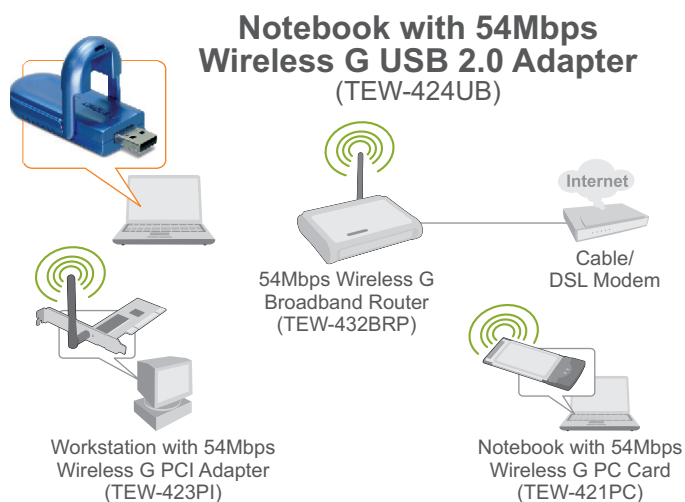

### Contenuto della confezione

- TEW-424UB
- Manuale di installazione rapida
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- 1 x USB 2.0 cable (145mm/ 5.7in.)

### Prodotti correlati

TEW-421PC	Scheda PC wireless G 54 Mbps
TEW-423PI	Scheda PCI wireless G 54 Mbps

### LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

#### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Per ordinare prego denomi:

**1-888-326-6061**

