



Modem Router Wireless G ADSL con Firewall TEW-435BRM (D1.1R)

Il Modem Router Wireless G ADSL con Firewall (TEW-435BRM) è un unico dispositivo che permette elevate prestazioni Internet e l'accesso alla rete senza fili.

Non è necessario acquistare separatamente modem e router. Il TEW-435BRM è infatti allo stesso tempo access point, modem ADSL, firewall, router e switch con 4 porte. Basta installare il prodotto e iniziare a navigare su Internet, scaricare filme, giocare online e chattare.

Supporta i più avanzati protocolli di sicurezza (fino al WPA2-PSK). Le impostazioni per la protezione del Wi-Fi permettono di mettere in sicurezza tutti i dispositivi collegati semplicemente premendo un tasto. Un firewall legato al Network Attached Translation (NAT) e allo Stateful Packet Inspection (SPI) protegge contro oltre 2000 attacchi Internet documentati.

- Caratteristiche**
- Compatibile Wi-Fi con i dispositivi wireless IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
 - Supporta la modalità router (router + modem) o modem (solo modem)
 - Conforme con ADSL, ADSL2, ADSL2+ on G.dmt, G.lite e Ambienti PSTN T1.413 Multi-Mode
 - Compatibile con PPPoE, PPPoA or IPoA Connection Types
 - Supporta l'installazione protetta Wi-Fi (WPS) per un collegamento facile
 - Codifica WEP a 64/128-bit (Wired Equivalent Privacy) e WPA-PSK
 - Supporta funzioni filtro per URL, indirizzo MAC, servizi e data/ora
 - Supporta DMZ virtuale, server virtuali (Port Forwarding) e regole firewall
 - Supporta RIP/Static Routing e Dynamic DNS service
 - Supporta 100 sessioni VPN pass-through per PPTP, IPSec e L2TP
 - Il firewall NAT/NAPT, basato su regole e SPI protegge da attacchi DoS (Denial of Service)
 - Allarme e-mail e log in tempo reale in caso di attacco/attività internet non autorizzata
 - La funzione DHCP server alloca fino a 253 indirizzi IP client
 - Supporta applicazioni plug & play universali (UPnP) e tutte le applicazioni di tipo gateway (ALGs)
 - Supporta tutte le applicazioni per Internet come email, giochi e intrattenimento.
 - Supporta la maggior parte di sistemi operativi, come Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix, e Mac
 - Econfigurazione facile e Gestione Remota con browser web (HTTP)
 - Supporta la funzione SSID attiva/disattiva trasmissione
 - Memoria flash integrata per il aggiornamento del firmware
 - 3 Anni-Garanzia Limitata

Modem Router Wireless G ADSL con Firewall TEW-435BRM (D1.1R)

Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Protocollo	<ul style="list-style-type: none">• NAT/NAPT, PPPoE & PPPoA, HTTP, DHCP(Client/Server), TFTP/IP & UDP, PAP & CHAP, RIP1, RIP2, DDNS, UPnP
Firewall	<ul style="list-style-type: none">• Firewall con NAT ALGs, la regola-base della politica Firewall, Denial of Service (DoS) Attack Firewall, E-mail Alert e Log
Sicurezza IP	<ul style="list-style-type: none">• Filtro per URL, controllo accesso, password locale
VPN Pass Through	<ul style="list-style-type: none">• PPTP, IPSec, L2TP (fino a 100 sessioni)
ATM	<ul style="list-style-type: none">• Cell TM oltre AAL5• Supporto UBR/CBR/VBR• VPI Range (0-255) e VCI range (32-65535)• Support 4PVCs• Supporto OAM F4/F5 loopback• Payload Encapsulation<ul style="list-style-type: none">– RFC2684 (RFC 1483 / 2684), multiprotocollo tramite ATM– RFC2684 (RFC 1483 / 2684), modalità bridge– RFC2225 (RFC 1577), IPoA– RFC2364, PPP tramite ATM (supportati CHAP e PAP)– RFC2516, PPPoE (PPP tramite Ethernet) tramite ATM• Supporta autorilevamento di VPI/CVI e metodo multiplexing (basato su VC, basato su LLC)
Gestione tramite console	<ul style="list-style-type: none">• Gestione tramite web (HTTP)
Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• Conforme a G.dmt (G.992.1) Annex A• Conforme a G.dmt (G.992.2) e T1.413 Annex A• ITU G.992.3 Annex A ADSL2, ITU G.992.5 Annex A ADSL2+• Connettore RJ-11, impedenza di linea 100 Ω
Porta LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 porta 10/100Mbps Auto-MDIX e Porta RJ-45 Auto-Negotiation
Pulsante reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina la configurazione di fabbrica
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, 4x100LAN, 4x10LAN, ADSL, WLAN, Internet
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 12V DC 1A
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 176 x 146.8 x 33mm (6.6 x 5.7 x 1.2 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 270g (9.5 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0~ 40°C (32~ 104°F) ; Stoccaggio: -10~ 70°C (-14~ 158°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 10 ~ 90% RH ; Stoccaggio: 5 ~ 95% RH
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE


Modem Router Wireless G ADSL con Firewall TEW-435BRM (D1.1R)

Specifiche

Wireless	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Modulazione	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: DSSS (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK)• 802.11g: OFDM
Velocità dati (Auto Fallback)	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps• 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps
Range di frequenza	<ul style="list-style-type: none">• 2.4 ~ 2.497 GHz
Canali	<ul style="list-style-type: none">• 1~14 canali (Selezione di dominio universale)
Antenne	<ul style="list-style-type: none">• 1 antenna esterna bipolare 2dBi estraibile con connettore SMA inverso
Cifatura	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-Bit WEP (Hex o Passphrase), WPA-PSK (TKIP)
Potere dell'uscita	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dbm• 802.11g: 12 ~ 14dbm
Sensibilità di ricezione	<ul style="list-style-type: none">• 11Mbps 10 – 5 BER @ -82 dBm (tipico)• 54Mbps 10 – 5 BER @ -72 dBm (tipico)

Soluzione della rete

54Mbps Wireless G ADSL Firewall Modem Router (TEW-435BRM)

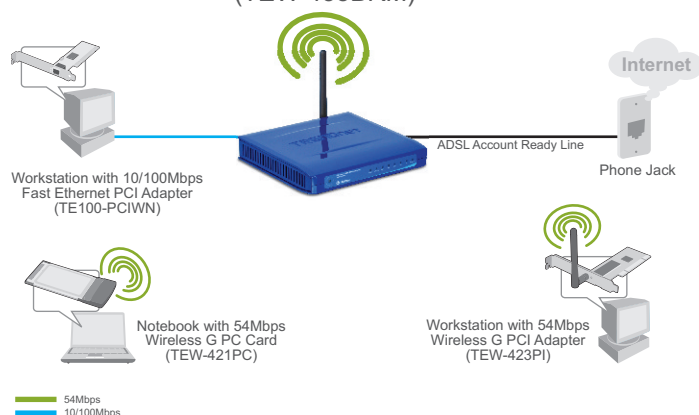

Contenuto della confezione

- TEW-435BRM
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Programma di utilità)
- 1 x RJ-45 1.5m (5ft.) cavo Ethernet
- 1 cavo telefonico Rj11
- Adattatore d'alimentazione esterno (12V DC 1A)

Prodotti correlati

TEW-421PC	Scheda PC wireless G 54 Mbps
TEW-423PI	Scheda PCI wireless G 54 Mbps
TW100-BRM504	4-Port ADSL Modem Router Firewall

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

