



Беспроводный G ADSL роутер с файерволом TEW-435BRM (D1.1R)

Беспроводный G ADSL роутер с файерволом (TEW-435BRM) обеспечивает полный комплект функций подключения к Интернету через беспроводную сеть.

Не нужно покупать отдельный модем или роутер. TEW-435BRM обеспечивает доступ, функцию ADSL модема, фаервола, Интернет-роутера и 4 порта подключения в совокупности. Устанавливается в течение нескольких минут и сразу же обеспечивает Интернет, загрузку файлов, игры и разговор онлайн.

Обеспечивает наиболее продвинутые беспроводные безопасные протоколы (до WPA2-PSK). Wi-Fi защищенный формат (WPS) позволяет пользователю безопасно подсоединиться с периферии одним нажатием кнопки. Программа фаервола NAT (Network Attached Translation), а также SPI (Stateful Packet Inspection) защищает от более чем 2000 уникальных агрессивных атак Интернета.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами беспроводной связи IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
- Поддержка режима маршрутизатора (маршрутизатор+модем) или модема (только модем)
- Совместимость со средой ADSL, ADSL2, ADSL2+ на G.dmt, G.lite и средой коммутируемой телефонной сети общего пользования T1.413 с поддержкой нескольких режимов
- Совместимость с типами соединения PPPoE, PPPoA или IPoA
- Поддержка защищенной настройки Wi-Fi (WPS) для легкости подключения
- 64/128-разрядное шифрование Wired Equivalent Privacy (WEP) и WPA-PSK
- Поддержка фильтрации по URL, MAC-адресам, сервисам и дате/времени
- Поддержка Virtual DMZ, виртуальных серверов (переназначение портов) и правил брандмауэров
- Поддержка протокола маршрутной информации/статической маршрутизации и динамического сервиса разрешения имен домена
- Поддержка до сеансов 100 транзитных сеансов виртуальной частной сети для соединений по PPTP, IPSec и L2TP
- Защита брандмауэром NAT/NAPT, расширенным, основанным на системе правил, и SPI от DoS-атак (отказ от обслуживания)
- Оповещение (в режиме реального времени) по электронной почте, с ведением журналов, при атаках/неавторизованной активности в сети Интернет
- Поддержка сервером DHCP до 253 пользователей
- Поддерживает plug and play (UPnP) а также (ALGs).
- SПоддерживает email, игры, мультимедиа и развлечения.
- Поддержка большинства ОС, таких как Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix, and Mac
- Легкость конфигурирования и удаленного управления с помощью веб-браузера (HTTP)
- Поддержка функции включения/отключения широковещательной передачи идентификатора SSID
- Встроенная флэш-память для обновления программно-аппаратных средств
- 3-летняя ограниченная гарантия

Беспроводный G ADSL роутер с файерволом TEW-435BRM (D1.1R)

Характеристики

Оборудование	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Протоколы	<ul style="list-style-type: none">• NAT/NAPT, PPPoE & PPPoA, HTTP, DHCP (клиент/сервер), TVP/IP & UDP, PAP & CHAP, RIP1, RIP2, DDNS, UPnP
Брандмауэр	<ul style="list-style-type: none">• Брандмауэр NAT со шлюзами уровня приложений, политика правил брандмауэра, защита от DoS-атак (отказ от обслуживания), оповещение по эл. почте и ведение журнала
Безопасность	<ul style="list-style-type: none">• Фильтр URL, точка доступа, локальный паспорт
Транзитный режим виртуальной частной сети	<ul style="list-style-type: none">• PPTP, IPSec, L2TP (до 100 сеансов)
ATM	<ul style="list-style-type: none">• TM Cell через AAL5• Поддержка UBR/CBR/VBR• Диапазон идентифик. виртуального пути (0-255) и диапа. идентифик. виртуального канала (32-65535)• Поддержка 4PVC• Поддержка OAM F4/F5 loopback• Инкапсуляция полезной информации<ul style="list-style-type: none">– RFC2684 (RFC 1483 / 2684), множественные протоколы через ATM– RFC2684 (RFC 1483 / 2684), режим моста– RFC2225 (RFC 1577), IPoA– RFC2364, PPP через ATM (поддержка CHAP и PAP)– RFC2516, PPPoE (PPP через Интернет) через ATM• Поддержка автоматического обнаружения VPI/CVI и метода мультиплексирования (на основе VC, на основе LLC)
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Управление, основанное на технологии Web (HTTP)
Порт WAN (интерфейс линии ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует G.dmt (G.992.1), Приложение A• Соответствует G.dmt (G.992.2) и T1.413, Приложение A• ITU G.992.3, Приложение A ADSL2, ITU G.992.5, Приложение A ADSL2+• Разъем RJ-11, импеданс линии: 100 Ω
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none">• 4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и функциями Auto-MDIX
Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">• Восстановление заводских параметров по умолчанию
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание, Состояние, 4x100LAN, 4x10LAN, ADSL, WLAN, Интернет
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• Внешний силовой адаптер, 12В пост. тока, 1А
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 176.0 x 146.8 x 33mm (6.6 x 5.7 x 1.2 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 270г (9.5 унц.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 0° ~ 40°C (32° ~ 104°F); Хранение: -10° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 10 ~ 90% относ. влаж. ; Хранение: 5 ~ 95% относ. влаж.
Излучение	<ul style="list-style-type: none">• FCC, CE


Беспроводный G ADSL роутер с файерволом TEW-435BRM (D1.1R)

Характеристики

Беспроводная связь	
Стандарты	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Модуляция	• 802.11b: DSSS (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK) • 802.11g: ортогон. мультиплексир. деления частоты
Скорость передачи данных (автом. устранение неисправностей)	• 802.11b: 11 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с
Диапазон частот	• 2,4 ~ 2,497 ГГц
Канал Канал	• 1~14 (выбор универсальных доменов)
Антенна	• 1 наружная отделяемая вибраторная антенна, 2dBi, с разъемом Reverse SMA
Безопасность	• 64/128-разрядное шифрование WEP (Hex или Passphrase), WPA-PSK (TKIP)
Выходная мощность	• 802.11b: 18dbm • 802.11g: 12 ~ 14dbm
Чувствительность приема	• 11 Мбит/с 10 – 5 BER @ -82 dBm (типичная) • 54 Мбит/с 10 – 5 BER @ -72 dBm (типичная)

Сетевое решение

54Mbps Wireless G ADSL Firewall Modem Router (TEW-435BRM)

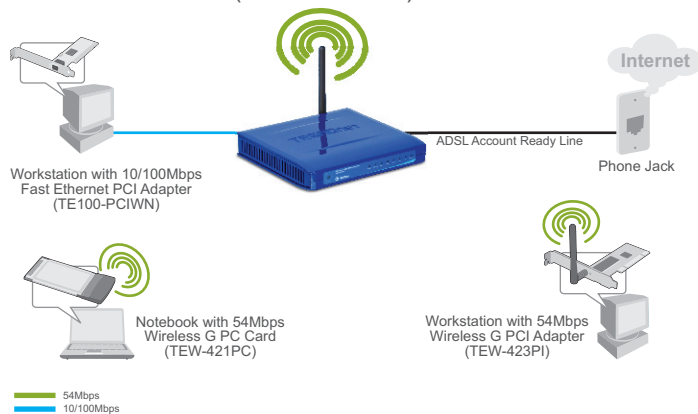

Содержимое упаковки

- TEW-435BRM
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (Руководство пользователя)
- 1 x RJ-45 1.5m (5ft.) кабель Ethernet
- Телефонный кабель 1 x RJ11
- Силовой адаптер (12В пост. тока, 1А)

Продукты из этой серии

TEW-421PC	Беспроводной адаптер PC Card 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-423PI	PCI-адаптер для беспроводной связи 54 Мбит/с 802.11g
TW100-BRM504	4-портовый ADSL модем-брандмауэр-маршрутизатор

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

