



Drahtloser 108 MBit/s 802.11g PCI-Adapter TEW-443PI

Der drahtlose PCI-Adapter TEW-443PI von TRENDnet macht Ihren Desktop von Kabeln unabhängig und wird mit seiner Geschwindigkeit von 108 MBit/s auch Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bandbreite gerecht. Er ist mit dem IEEE 802.11g Standard kompatibel und funktioniert auch mit 802.11b-Netzwerken. Die fortgeschrittene 128-Bit WEP-Verschlüsselung gewährleistet einen sicheren Zugriff auf Ihre Daten. Mit dem drahtlosen 802.11g PCI-Adapter von TRENDnet lassen Sie die Kabel hinter sich und stellen Ihren PC dort auf, wo Sie ihn benötigen.

Eigenschaften

- Wi-Fi-kompatibel mit IEEE-802.11g- und 802.11b-Standards
- Verwendet 2,4-GHz-Frequenzband entsprechend den weltweiten Vorschriften
- Unterstützt Ad-Hoc- (Peer-to-Peer) oder Infrastrukturmodus (AP-Client)
- Unterstützt Super-G-Technologie mit einer Datenrate bis zu 108 MBit/s
- Dynamische Skalierung der Datenrate bei 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 MBit/s für 802.11g
- Dynamische Skalierung der Datenrate bei 11, 5,5, 2 und 1 MBit/s für 802.11b
- Automatische Umschaltung der Datenrate erlaubt Maximum an Zuverlässigkeit, Datendurchfluss und Verbindungsqualität
- Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP (SP1/SP2)/2003 (WZC) Server
- Unterstützt 64/128-Bit WEP und WPA-PSK
- Abnehmbare 2dBi-Dipolantenne mit Reverse-SMA-Anschluss
- Garantiert niedrige Interferenzen und guter Empfang – Verlässliche Leistung
- Reichweite: 35 - 100 Meter innen, 100 - 300 Meter im Freien (abhängig von Umgebung)
- Einfache Einrichtungs- & Diagnoseprogramme
- 3 Jahre Garantie

Vorteile

Sparsam:
Spart die lästige Verkablung

Flexibel:
Erzeugt im Ad-Hoc-Modus drahtloses Peer-to-Peer-Netzwerk oder stellt im Infrastrukturmodus über drahtlosen Access Point oder Router Verbindung zum Ethernet-LAN her

Preisgünstig:
Unterstützt IEEE 802.11b und IEEE 802.11g Standards.

Leistungsstark:
Bis zu 54 MBit/s schnelle drahtlose Verbindung.


Hinweis: Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit können je nach Netzwerkkumgebung variieren

Drahtloser 108 MBit/s 802.11g PCI-Adapter TEW-443PI

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstelle	• 32-Bit PCI-2.2-Bus-Master
Standards	• IEEE 802.11b und IEEE 802.11g
Antenne	• 1 x 2dBi abnehmbare Dipolantenne
LED-Anzeige	• Link
Stromverbrauch	• Empfängermodus: 300 mA; Übertragungsmodus: 480 mA
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 98(SE), ME, 2000, XP(SP1/SP2), 2003 Server
Abmessungen	• (LxBxH) 133 x 121 x 21,6 mm (ohne Metallklammer)
Gewicht	• 63,5 g (mit Antenne)
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C, Lagerung: -10 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	• 10% - 95 % max. (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• FCC, CE, ETS
Drahtlose Verbindung	
Modultechnik	• 802.11b: CCK (11 und 5,5 MBit/s), DQPSK (2 MBit/s), DBPSK (1 MBit/s) • 802.11g: OFDM
Frequenzbereich	• 2,412 bis 2,484 GHz (ISM-Band)
Medienzugriffsprotokoll	• CSMA/CA mit ACK
Datenrate (Auto-Fallback)	• 802.11b: 11 MBit/s, 5,5 MBit/s, 2 MBit/s und 1 MBit/s • 802.11g: 54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, 9 MBit/s und 6 MBit/s • Super GTM: 108Mbps
Ausgangsleistung	• 18 dBm (normal) für 802.11b • 14 dBm (normal) für 802.11g
Empfangsempfindlichkeit	• 54 MBit/s 10% PER mit -71 dBm (normal) • 11 MBit/s 8% PER mit -83 dBm (normal)
Sicherheit	• WPA, WPA-PSK, 64/128-Bit WEP
Kanäle	• 1 - 11 (USA), 1 - 13 (EU)

Illustration eines Netzwerks

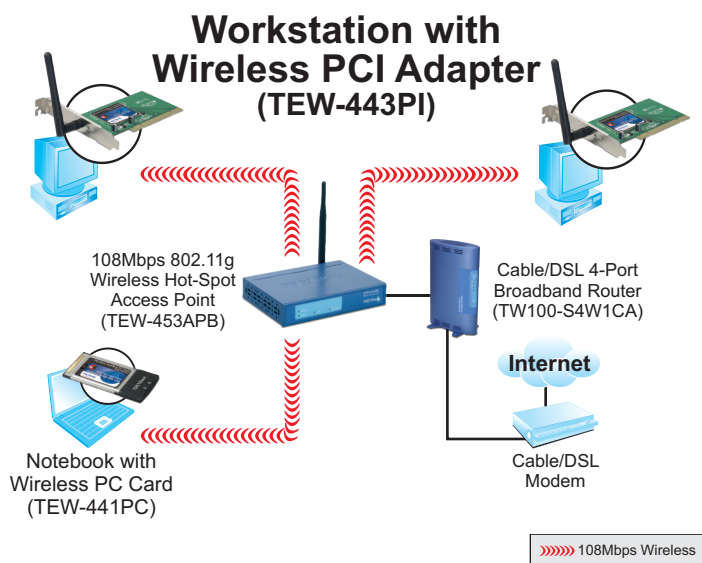

Packungsinhalt

- TEW-443PI
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Treiber- und Dienstprogramm-CD

Verwandte Produkte

TEW-441PC	Drahtloser 108 MBit/s 802.11g PCI-Adapter
TEW-444UB	108Mbit 802.11g Wireless USB 2.0 Adapter
TEW-453APB	108 MBit/s 802.11g Hotspot Access Point

Bestellungs Informationen

TRENDNET

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-777-1550
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

