



Enrutador de banda ancha inalámbrico N TEW-631BRP (V3.0)

El enrutador Firewall inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps incorpora lo último en tecnología de red inalámbrica para incrementar la velocidad, el alcance y la fiabilidad de su red inalámbrica. La tecnología avanzada de la antena amplía la cobertura inalámbrica de datos en hogares y oficinas. Su gran velocidad y rendimiento lo convierten en la solución perfecta para satisfacer sus necesidades de multimedia.

Características

- Wi-Fi compatible con los estándares IEEE 802.11n y IEEE 802.11b/g
- 4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps y 1 puerto WAN (Internet) a 10/100Mbps
- Compatible con cable módem o DSL con IP dinámica, IP estática (fija) y tipos de conexión BigPond, PPPoE, PPTP y L2TP
- Soporta modo AP y modo Bridge
- Tres antenas externas soportan un desempeño de alta velocidad a 300 Mbps y una gran cobertura
- Firewall con Network Address Translation (NAT) y Stateful Packet Inspection (SPI) para protegerse contra ataques de negación de servicios (DoS)
- Control de tráfico con servidores virtuales, aplicaciones especiales, servicios para juegos y la ventaja Ubicom StreamEngine™
- Soporte de UPnP (Universal Plug & Play) y ALG para aplicaciones de internet como correo electrónico, FTP, juegos, conexión remota a un equipo, Net Meeting, telnet, entre otros
- Ofrece seguridad adicional de SSID inalámbrico de activación y desactivación, control de acceso a internet (servicios, filtración de URL y MAC)
- Admite sesiones de transferencia IPSec, L2TP, y PPTP VPN múltiples y concurrentes
- Gestión fácil con un navegador Web (IE 6.0 o superior, Firefox, Opera, Netscape) y gestión remota
- Soporta WEP de 64/128 bits (para 11b/g), WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK
- Compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux y Mac OS
- Ofrece cobertura de hasta 150 metros (500 pies) En interiores (depende del entorno)
- Ofrece cobertura de hasta 400 metros (1.300 pies) En exteriores (depende del entorno)
- Garantía limitada de 3 años

Enlace a la certificación Wi-Fi: http://certifications.wi-fi.org/wbcs_ViewCertificate.php?product_id=5877

Enrutador de banda ancha inalámbrico N

TEW-631BRP (V3.0)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	<ul style="list-style-type: none">Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)Inalámbrico: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (draft 2.0)
WAN	<ul style="list-style-type: none">puerto Auto-MDIX a 10/100Mbps (Internet)
LAN	<ul style="list-style-type: none">puertos Auto-MDIX a 10/100Mbps
Interruptor deslizante	<ul style="list-style-type: none">LAN inalámbrico encendido/apagado (On/Off)
Botón WPS	<ul style="list-style-type: none">Configuración WPS
Tipo de conexión	<ul style="list-style-type: none">IP dinámica, IP estática (fija), PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond
NAT Firewall	<ul style="list-style-type: none">Entradas NAT configurables de 4K ~ 6K; NATP RestringidoGamas IP, Rangos de puertos y ProgramaciónConfiguraciones Game Hosting predefinidasPort Triggering para 24 aplicaciones especialesSoporte ALG – RTP/RTSP, AOL, FTP, ICMP, WMP/MMS, NetMeeting, SIP
SPI Firewall	<ul style="list-style-type: none">Hasta 24 normasCyber Attack Protection – comprobada contra más de 2000 ataques
WDS	<ul style="list-style-type: none">Compatible con sistema de distribución inalámbrico de activación/desactivación
UPnP	<ul style="list-style-type: none">1.0 Compatible con UPnP IGD
DMZ	<ul style="list-style-type: none">Host DMZ, 24 Servidores Virtuales & Game Servers configurables
DNS	<ul style="list-style-type: none">Servidores DNS asignados a WAN o estáticos10 servicios verificados para DDNS
Control de acceso a Internet	<ul style="list-style-type: none">Control de acceso a internet Control parental basado en políticas, acceso a internet por tiempo, filtración de servicios y de rango de puertos, filtración dinámica de URL, restricción de dominios de internet, 32 programaciones definidas por usuario, 24 entradas de filtro de dirección MAC
Registro	<ul style="list-style-type: none">Registro de eventos de 3 tipos y 3 intensidades, hasta 1K entradasRegistro de informes a tiempo o registro lleno por correo electrónico
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">Power (Encendido), LAN1~LAN4, WAN, WLAN
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">Adaptador de alimentación eléctrica externo 1A y 12V DC
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">779mA
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">(Largo x Ancho x Alto) 180 x 122 x 30 mm (6,8 x 4,6 x 1,1 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">350g (0,8 lb)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">Funcionamiento: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)Almacenamiento: -20°~ 60°C (-4°F~140 °F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">Máx. 90% (sin condensación)
Emisiones	<ul style="list-style-type: none">CE, FCC


Enrutador de banda ancha inalámbrico N TEW-631BRP (V3.0)

Especificaciones

Inalámbrico	
Frecuencia	<ul style="list-style-type: none">• 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC)• 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)
Antena	<ul style="list-style-type: none">• 3 antenas dipolo fijas de 4dBi
Protocolo de acceso a medios	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CA con ACK
Velocidad de transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps y 1Mbps• 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps• 802.11n (draft 2.0): hasta 300Mbps
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">• 802.1X/EAP: EAP-TLE, EAP-TTLE/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC• WPA: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES-11b/g/n, TKIP-11b/g)• WPS: soporta PIN y PBC• Control de transmisión SSID
Salida de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 18dBm (normal)• 802.11g: 15dBm (normal)• 802.11n (draft): 7dBm (normal) con HT20 o HT40
Sensibilidad de recepción	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -86dBm (normal) a 11Mbps• 802.11g: -74dBm (normal) a 54Mbps• 802.11n (draft): -70dBm (normal) con HT20 o HT40
Canales	<ul style="list-style-type: none">• 1 ~ 11 (EE.UU.), 1~13 (UE)

Solución en redes

300Mbps Wireless N Firewall Router (TEW-631BRP)

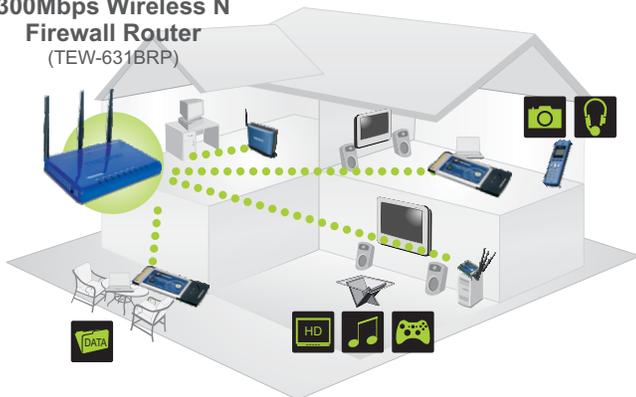

..... 300Mbps, share multimedia throughout the house

Contenidos del paquete

- TEW-631BRP
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM de instalación Easy-Go
- Adaptador de alimentación eléctrica (12V DC, 1A)
- Cable RJ-45 (1.5m)

Productos Relacionados

TEW-621PC	Tarjeta PC inalámbrica N
TEW-623PI	Adaptador PCI inalámbrico N
TEW-630APB	Punto de acceso inalámbrico "Wireless N" a 300Mbps
TEW-624UB	Adaptador USB 2.0 inalámbrico-N 802.11g a 300Mbps

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

