



Media bridge wireless N300 a 4 porte TEW-640MB(V1.0R)

Il media bridge wireless N300 a 4 porte, codice TEW-640MB, connette a internet lettori Blu-ray™ abilitati alla rete, tv, videoregistratori digitali (DVR) ricevitori e console di gioco.

La migliore esperienza wireless è offerta dalla tecnologia QoS (Quality of Service) che prioritarizza il contenuto audio e video.

La configurazione è semplice, senza alcun bisogno di installare driver. Basta premere il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul TEW-640MB ed il router si conatterà automaticamente. La più recente codifica wireless protegge la rete digitale. La tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output) avanzata dell'antenna elimina i punti morti nel segnale wireless. La modalità di risparmio energetico riduce il consumo energetico in stand-by. Collega fino a quattro apparecchi multimediali a internet in wireless alla incredibile velocità del wireless n di 300Mbps.

Caratteristiche

- 4 porta LAN Auto-MDIX 10/100Mbps
- 1 Pulsante WPS
- 1 Pulsante di reset
- Spia LED
- Il bridge wireless ad elevate prestazioni connette gli apparecchi cablati ad una rete.
- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Prioritizzazione dei dati Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
- La modalità Power Save riduce il consumo elettrico
- Supporta la tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output)
- Collega alla rete wireless n ad alta velocità lettori Blu-ray™ abilitati, televisori, DVR, ricevitori e console di gioco come la Nintendo® Wii™, Xbox®, Xbox® 360™, PlayStation® 2 e PlayStation® 3.
- Configurazione della sicurezza wireless con la semplice pressione del pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) per la connessione di apparecchi che supportano la funzione WPS.
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching)
- Supporta WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Semplice guida all'impostazione e configurazione intuitiva tramite browser internet
- Copertura fino a 100 metri (328ft.) negli spazi chiusi e 300 metri (984ft.) negli spazi aperti
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Media bridge wireless n 300Mbps a 4 porte


TEW-640MB(V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n
Interfaccia	• 4 porta Auto-MDIX 10/100Mbps
Indicatori LED	• LAN 1~4, Wireless, WPS, Power
alimentazione elettrica	• Adattatore d'alimentazione esterno 12V, 0.5A
Pulsante	• Pulsante reset – ripristina le impostazioni di fabbrica • Pulsante WPS – attiva la funzione WPS
Consumo elettrico	• 450mA (max)
Dimensioni (L x A x P)	• 60 x 118 x 135 mm (2.4 x 4.6 x 5.3 pollici)
Peso	• 170g (6oz)
Temperatura	• esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • stoccaggio: -20°C ~ 65°C (-4° ~ 149° F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Senza Fili	
Frequenza	• 2.412 ~ 2.472 GHz
antenna	• 2 Antenna integrata
Velocità dati	• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 300Mbps
Potere dell'uscita	• 802.11n: 13dBm (tipico) • 802.11g: 13dBm (tipico) • 802.11b: 16dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84dBm (tipico) • 802.11g: -73dBm (tipico) • 802.11n: -69dBm (tipico)
Cifratura	• 64/128-bit WEP (HEX e ASCII), WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Canali	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS

300Mbps Wireless N 4-Port Media Bridge (TEW-640MB)

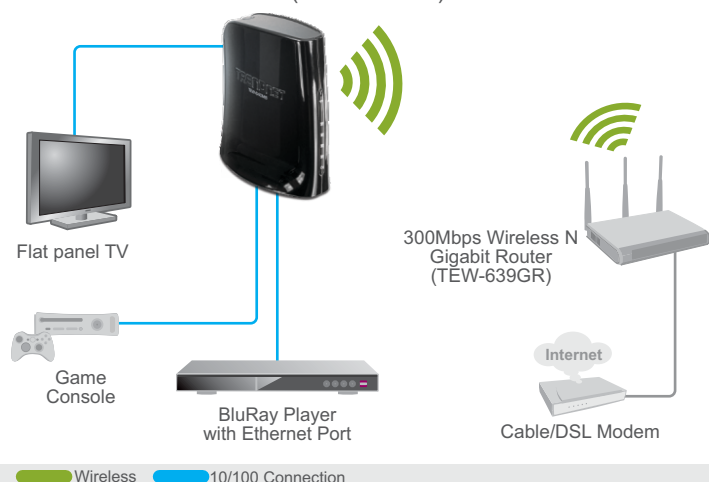

Contenuto della confezione

- TEW-640MB
- CD-ROM (Programma di utilità e Manuale dell'utente)
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- 1 x Cavo Ethernet Categoria 5 (0.6 m/2ft.)
- Adattatore re (12V, 0.5A)

Prodotti correlati

TEW-639GR	Router gigabit wireless n 300 Mbps
TEW-691GR	Router gigabit wireless n 450 Mbps
TEW-638APB	Access Point wireless N 300 Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061