



Microadattatore USB wireless N150 TEW-648UBM (V1.0R)

Il microadattatore USB wireless N150 (codice TEW-648UBM) collega rapidamente un computer laptop o desktop ad una rete wireless n ad alta velocità.

Prova il piacere della velocità e dell'affidabilità del wireless n, con un apparecchio minimo che non supera i 9 mm di sporgenza dal computer.

La connessione alla rete è semplificata dal pulsante esterno WPS (Wi-Fi Protected Setup). La codifica wireless avanzata protegge i tuoi dati preziosi. Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service (QoS) prioritarizza la gestione di video, audio e giochi. E' facile ed immediato anche lo streaming di video, scaricare file, giocare e parlare in linea.

Caratteristiche • 1 connettore USB 2.0

- Forma ultracomatta
- Compatibile Wi-Fi con gli standard IEEE 802.11n
- Connessione wireless "one-touch" grazie al pulsante esterno WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Compatibile all'indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b
- Massima affidabilità, velocità di elaborazione e connettività con il Switch Automatico del Tasso di Dati (Automatic Data Rate Switching).
- Supporta WEP a 64/128-bit, WPA/WPA2 e WPA-PSK/WPA2-PSK
- Prioritizzazione dei dati Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
- Facile configurazione dell'utente e utility diagnostica intuitiva
- Copertura fino a 30 metri (98ft.) negli spazi chiusi e 100 metri (984ft.) negli spazi aperti*
- 3 Anni- Garanzia Limitata

*I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Microadattatore USB wireless n 150Mbps

TEW-648UBM (V1.0R)


Specifiche

Hardware	
Interfaccia	• USB 2.0
Standards	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n
Pulsante	• Pulsante WPS: Consente la connessione wireless rapida con la funzione WPS
Consumo elettrico	• Modalità di ricezione: 100mA • Modalità di trasmissione: 210 mA
OS Supporto	• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP • Mac OS® 10.4-10.9
Dimensioni (L x A x P)	• 20 x 15 x 7 mm (0.8 x 0.6 x 0.3 pollici)
Peso	• 1g (0.03oz)
Temperatura	• esercizio: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • stoccaggio: -10°C ~ 70°C (14° ~ 158° F)
Umidità	• Max. 95% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC
Senza Fili	
Modulazione	• OFDM, DSSS
antenna	• Antenna integrata
Frequenza	• 2.412 - 2.484 GHz
Velocità dati	• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 300Mbps
Potere dell'uscita	• 802.11n: 14dBm (tipico) • 802.11g: 11dBm (tipico) • 802.11b: 10dBm (tipico)
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -84 dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -69 dBm (tipico) @ 54 Mbps • 802.11n: -66dBm (tipico) @ 150Mbps
Cifratura	• 64/128-bit WEP (HEX e ASCII), WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Canali	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

NETWORKING SOLUTIONS

150Mbps Mini Wireless N USB Adapter

(TEW-648UBM)

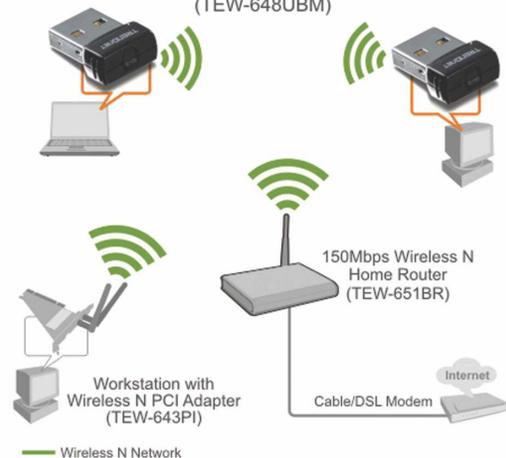

Contenuto della confezione

- TEW-648UBM
- CD-ROM (programma di utilità e driver)
- Manuale d'installazione rapida in più lingue

Prodotti correlati

TEW-651BR	Router domestico wireless n 150Mbps
TEW-650AP	Access point wireless n 150Mbps
TEW-647GA	Adattatore wireless N per periferiche di gioco

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061