



Micro adaptateur USB sans fil N150

TEW-648UBM (v2.0R)

- Installation simple et rapide
- Adaptateur WiFi N150 à haut débit ultra compact
- Mettez à niveau votre ordinateur portable ou de bureau avec le sans fil n
- Mise en priorité des données QoS (Quality of Service) de WMM
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

L'adaptateur USB WiFi N150 Micro de TRENDnet, modèle TEW-648UBM, connecte un ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi à haut débit. Diffusez des vidéos, téléchargez des fichiers et jouez sans interruption grâce à cet adaptateur WiFi ultra compact. Le Quality of Service (QoS) de Wi-Fi Multimedia donne la priorité à l'important trafic vidéo et audio et au jeu.



Cryptage WiFi

Compatible avec le cryptage WPA2.



Conception ultra compacte


La taille de l'appareil est de 7mm (un peu plus d'un quart de pouce).



Performances WiFi

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi N150 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.

Solution réseaux

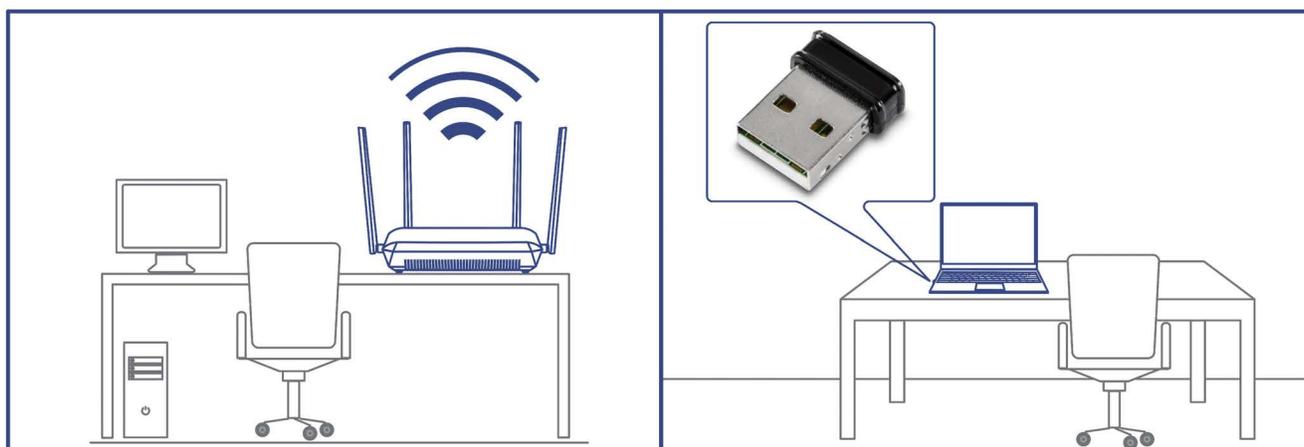



Installation simple

Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation



N150 WiFi

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un réseau WiFi N150 à haut débit pour télécharger des fichiers, jouer, diffuser des vidéos, etc.



Cryptage WiFi

Compatible avec le cryptage WPA2



Conception ultra compacte

La taille de l'appareil est de 7mm (un peu plus d'un quart de pouce)



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows® et Mac®

Spécifications

Interface

- USB 2.0

Normes

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Consommation

- Réception: 90mA (max.)
- Emission: 250mA (max.)

SE supportés

- Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
- Mac OS® 10.7-10.12

Antenne

- Antenne intégrée

Fréquence

- 2.4 ~ 2.48GHz

Modulation

- OFDM, DSSS

Débit des données

- 802.11b: Jusque 11Mb/s
- 802.11g: Jusque 54Mb/s
- 802.11n: Jusque 150Mb/s

Puissance de sortie

- 802.11b: 17 ± 1.5 dBm
- 802.11g: 15 ± 1.5 dBm
- 802.11n: 14 ± 1.5 dBm

Sensibilité du récepteur

- 802.11b: -81 ± 2 dBm @ 11Mb/s
- 802.11g: -71 ± 2 dBm @ 54Mb/s
- 802.11n: -65 ± 2 dBm @ 150Mb/s

Cryptage

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canaux

- 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Température de fonctionnement

- 0° à 40° C (32° à 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Dimensions

- 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 in.)

Poids

- 1.98g (0.07 oz.)

Certificación

- CE
- FCC

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-648UBM
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)
- Guide d'installation rapide