



## Microadattatore USB wireless N150

TEW-648UBM (v2.0R)

- Setup facile e veloce
- Adattatore N150 WiFi ad alta velocità ultra compatto
- Possibilità di gestire notebook o desktop tramite wireless n
- Priorizzazione dei dati (QoS) Qualità del Servizio WMM
- Supporta i sistemi operativi Windows® e Mac®

L'Adattatore USB wireless N150 Micro di TRENDnet, modello TEW-648UBM, connette un laptop o un computer fisso a una rete N WiFi al alta velocità. Video streaming senza interruzioni, scaricamento di file e giocabilità elevata con questo adattatore N150 wireless ultra-compatto. Privilegia la Qualità dei Servizi Multimediali Wifi importanti come il gaming, l'audio e il video



### Crittografia Wireless

Supporta fino a crittografia WPA2.



### Design Ultra Compatto


Lunghezza di progettazione micro, supera appena un quarto di pollice (7mm).



### Prestazioni WiFi

Connette il tuo laptop o il computer al WiFi N150 ad alta velocità per scaricare i file, giocare, caricare e scaricare video e molto altro.

## Soluzione della rete

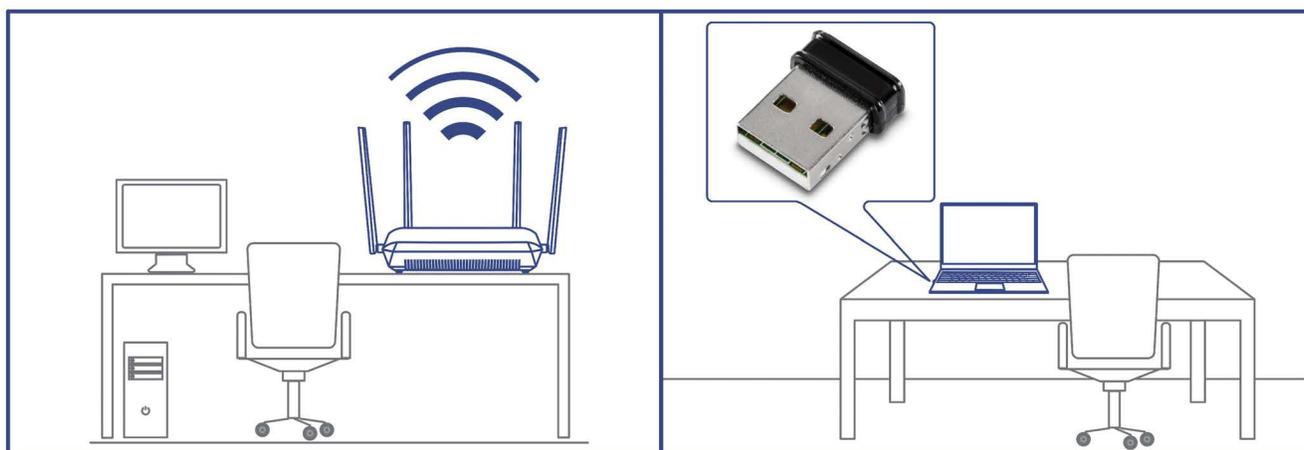



### Configurazione semplice

Entra in funzione in pochi minuti con la configurazione guidata intuitiva



### N150 WiFi

Connette il tuo laptop o il computer al WiFi N150 ad alta velocità per scaricare i file, giocare, caricare e scaricare video e molto altro



### Crittografia Wireless

Supporta fino a crittografia WPA2



### Design Ultra Compatto

Lunghezza di progettazione micro, supera appena un quarto di pollice (7mm)



### Sistemi operativi

Compatibile con i sistemi operativi Windows<sup>®</sup> e Mac<sup>®</sup>

## Specifiche

### Interfaccia

- USB 2.0

### Standard

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Consumo di energia

- Ricevitore: Max. 90mA
- Trasmettitore: Max. 250mA

### Sistemi operativi supportati

- Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
- Mac OS® 10.7-10.12

### Antenna

- Antenna incorporata nel dispositivo

### Frequenza

- 2.4 ~ 2.48GHz

### Modulazione

- OFDM, DSSS

### Velocità di trasferimento

- 802.11b: fino a 11Mbps
- 802.11g: fino a 54Mbps
- 802.11n: fino a 150Mbps

### Potere dell'uscita

- 802.11b:  $17 \pm 1.5$ dBm
- 802.11g:  $15 \pm 1.5$ dBm
- 802.11n:  $14 \pm 1.5$ dBm

### Sensibilità in ricezione

- 802.11b:  $-81 \pm 2$ dBm @ 11Mbps
- 802.11g:  $-71 \pm 2$ dBm @ 54Mbps
- 802.11n:  $-65 \pm 2$ dBm @ 150Mbps

### Cifratura

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

### Canali

- 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

### Temperatura d'esercizio

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

### Umidità d'esercizio

- Max. 90% senza condensa

### Dimensioni

- 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 pollici)

### Peso

- 1.98g (.07 oz.)

### Certificazione

- CE
- FCC

### Garanzia

- 3 anni

### Contenuto della confezione

- TEW-648UBM
- CD-ROM (driver e guida per l'utente)
- Guida di installazione rapida