



Micro adaptador USB wireless N150

TEW-648UBM (v2.0R)

- Configuración rápida y sencilla
- Adaptador WiFi N150 ultracompacto de alta velocidad
- Mejore su ordenador de escritorio o portátil a inalámbrico n
- Priorización de datos mediante Calidad de servicio (QoS) de WMM
- Compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]

El adaptador USB wireless micro N150 de TRENDnet, modelo TEW-805UB, conecta un equipo portátil o de escritorio a una red de alta velocidad WiFi N. Vea videos en tiempo real, descargue archivos y juegue videojuegos sin contratiempos con este adaptador wireless N ultracompacto. El soporte Quality of Service WiFi multimedia le da prioridad al tráfico de aplicaciones importantes de video, audio y videojuegos.



Encriptación wireless

Admite encriptación hasta WPA2.



Diseño ultracompacto


La longitud de microdiseño apenas supera el cuarto de pulgada (7mm).



Rendimiento WiFi

Conecte su computadora portátil o de escritorio a una red WiFi N150 de alta velocidad para descargar archivos, jugar, ver videos y mucho más.

Solución de redes

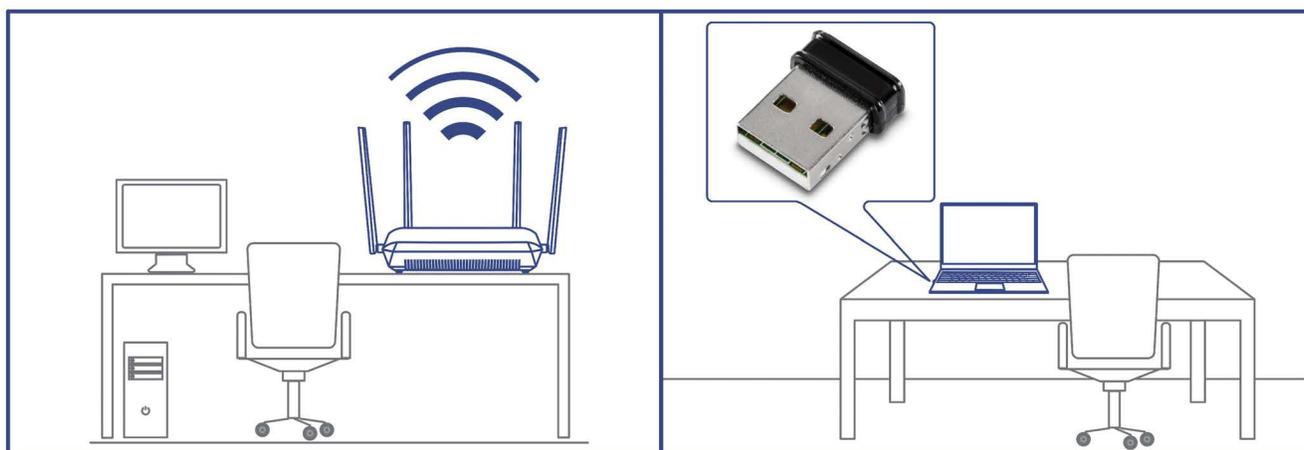



Configuración sencilla

Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos... y listo para funcionar



N150 WiFi

Conecte su computadora portátil o de escritorio a una red WiFi N150 de alta velocidad para descargar archivos, jugar, ver videos y mucho más



Encriptación wireless

Admite encriptación hasta WPA2



Diseño ultracompacto

La longitud de microdiseño apenas supera el cuarto de pulgada (7mm)



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows[®] y Mac[®]

Especificaciones

Interfaz

- USB 2.0

Normas

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Consumo eléctrico

- Recepción: 90mA (máx.)
- Transmisión: 250mA (máx.)

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
- Mac OS® 10.7-10.12

Antena

- Antena incorporada

Frecuencia

- 2.4 ~ 2.48GHz

Modulación

- OFDM, DSSS

Tasa de transmisión de datos

- 802.11b: hasta 11Mbps
- 802.11g: hasta 54Mbps
- 802.11n: hasta 150Mbps

Salida de alimentación eléctrica

- 802.11b: 17 ± 1.5 dBm
- 802.11g: 15 ± 1.5 dBm
- 802.11n: 14 ± 1.5 dBm

Sensibilidad de recepción

- 802.11b: -81 ± 2 dBm @ 11Mbps
- 802.11g: -71 ± 2 dBm @ 54Mbps
- 802.11n: -65 ± 2 dBm @ 150Mbps

Encriptación

- 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canales

- 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Temperatura admitida

- 0° - 40° C (32° - 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

- 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 pulgadas)

Peso

- 1.98g (0.07 oz.)

Certificación

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEW-648UBM
- CD-ROM (controladores y guía del usuario)
- Guía de instalación rápida