



Kit de routeur de voyage sans fil N300 TEW-654TR (V1.0R)

Le kit de routeur de voyage sans fil N300 (modèle TEW-654TR) offre un routeur à haut débit si petit qu'il disparaît dans une poche.

Profitez de la liberté du sans fil n lors de vos déplacements et partagez une connexion Internet avec plusieurs utilisateurs. Ce kit compact se glisse dans la plupart des bagages surchargés et contient tout ce qui est nécessaire à la création rapide d'un réseau sans fil 300Mbps.

Le routeur sans fil n 300 Mbps ultra-compact, un fin câble Ethernet, un transformateur et un câble USB qui alimente le routeur depuis un ordinateur sont contenus dans un boîtier pratique. Le cryptage sans fil de pointe sécurise votre réseau, une antenne MIMO (Multiple Input Multiple Output) optimise la couverture sans fil et le WPS (Wi-Fi Protected Setup) permet de brancher rapidement des adaptateurs clients.

- ### CARACTÉRISTIQUES
- Compatible Wi-Fi avec la norme IEEE 802.11n (draft)
 - Rétrocompatible avec les normes sans fil g et sans fil b (IEEE 802.11b/g)
 - Prise en charge du routeur, des modes Point d'accès (Access Point) et client AP
 - Supporte la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output)
 - Alimenté par un adaptateur de courant externe ou une connexion USB de l'ordinateur
 - La Traduction d'adresse réseau (NAT) et Inspection de paquet (SPI) protègent contre les attaques Internet
 - Fiabilité, communication et connectivité maximales avec commutation automatique de la vitesse de transfert des données
 - Le codage sans fil inclut 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS et WPA-PSK/WPA2-PSK
 - Prise en charge du contrôle de flux 802.3x duplex complet
 - Supporte le Multimédia Wi-Fi (WMM) et Qualité de Service (QoS)
 - Configuration Protégée Wi-Fi (WPS) intégrant rapidement d'autres périphériques WPS
 - Sessions multiples de VPN pass-through pour IPSec, L2TP et PPTP
 - Gestion à distance aisée via navigateur Internet
 - Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac
 - Couverture jusqu'à 200 mètres En extérieur, Portée en intérieur jusqu'à 50 mètres*
 - Garantie limitée de 3 ans

Kit de routeur de voyage 300Mbps sans fil N TEW-654TR (V1.0R)


SPÉCIFICATIONS

Matériel	
Interface	• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port
Normes	• IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) • IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet
Protocoles supportés	• TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Serveur/Client
Voyants lumineux	• Alimentation • LAN: Link/Activité • WLAN: ACT
Consommation	• 2.5 watts (max)
Adaptateur secteur	• Entrée: 100 ~ 240V AC • Sortie: Adaptateur secteur ou alimentation externe de (5V, 1.2A) via le câble USB inclus à partir du PC
Dimensions	• 60 x 80 x 18.5mm (2.4 x 3.2 x 0.7 pouces)
Weight	• 50g (1.6oz)
Température	• Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Entreposage: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humidité	• 10% ~ 90% max (pas de condensation)
Certifications	• CE, FCC
Sans fil	
Technique de modulation	• DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Antennes	• 2 antennes sur le boîtier
Fréquence	• 2.412 ~ 2.484 GHz
Débit des données	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, et 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps • 802.11n: Jusqu'à 300Mbps
Puissance de sortie	• 802.11b: 14±2dBm (typique) • 802.11g: 14±2dBm (typique) • 802.11n: 12±2dBm (typique)
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -85dBm (typique) • 802.11g: -68dBm (typique) • 802.11n: -59dBm (typique)
Sécurité	• 64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2-Radius (802.1x), Filtrage d'adresse WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC, IP et d'URL
Canaux	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

**Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

Kit de routeur de voyage 300Mbps sans fil N TEW-654TR (V1.0R)

SOLUTION DE RÉSEAUX

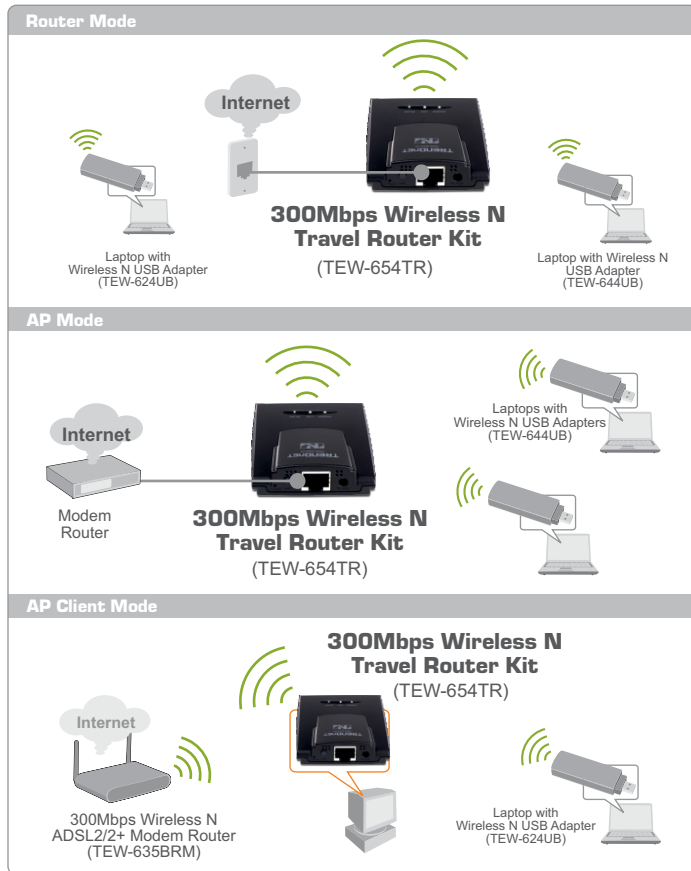

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- TEW-654TR
- CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Valise de transport
- Câble puissant à tête USB (0.45m/2.5ft.)
- Câble Ethernet de Cat. 5 (1.1m/3.6ft.)
- AC Adaptateur secteur (5V, 1.2A)

PRODUITS EN RELATION

TEW-644UB	Adaptateur USB sans fil N
TEW-624UB	Adaptateur USB sans fil N 300Mbps
TEW-642EC	Carte Express sans fil N

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061