



Routeur sans fil N150 mobile **TEW-655BR3G (V1.0R)**

Le routeur sans fil N150 mobile (modèle TEW-655BR3G) se connecte à Internet soit à l'aide d'une connexion filaire, soit en supprimant les câbles et en se connectant via un modem USB compatible d'un fournisseur de service Internet de la 3ème génération* comme AT&T™, Sprint™, T-Mobile™ ou Verizon™**.

Conçu pour une véritable portabilité, le routeur dispose d'une batterie ion lithium rechargeable et remplaçable d'une capacité de 2h30. Compatible avec les clés électroniques de n'importe quel fournisseur d'accès mobile, le routeur compact se connecte à Internet partout où une connexion mobile 3G* est disponible.

Aucune installation n'est nécessaire, branchez simplement l'adaptateur USB 3G* au routeur pour partager une connexion internet. Le cryptage sans fil de pointe protège vos précieuses données. Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) intègre d'autres clients sans fil compatibles WPS en appuyant sur un simple bouton. Un interrupteur on/off à l'arrière de l'appareil permet d'épargner la durée de vie de la batterie. Pour les longs voyages, alimentez le routeur via l'adaptateur de voiture TRENDnet (modèle TA-CC).

Caractéristiques • 1 port 10/100Mbps LAN

- Fonctionne avec les réseaux mobiles UMTS/HSPA ou EV-DO*
- UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA
- Vitesse haut débit jusque 150Mbps grâce à une connexion IEEE 802.11n **
- Les antennes intégrées offrent un fonctionnement à haut débit et une importante couverture sans fil
- Multiple SSID avec prise en charge d'isolement de clients sans fil ou câblés
- Protection via pare-feu avancée avec traduction des adresses réseau (NAT) et un pare-feu dynamique (Stateful Packet Inspection, SPI)
- Restriction d'accès avec contrôle d'accès par URL, et adresses MAC
- Serveurs virtuels pré configurés intégrés et services Application Level Gateway pour les applications Internet spéciales
- Universal Plug and Play (UPnP) pour découverte et support automatiques de configuration des périphériques des applications Internet
- Configuration aisée via le navigateur Internet en utilisant les plus récentes versions d'Internet Explorer, FireFox, Netscape, Safari et Chrome
- Paramétrage de sécurité via une touche grâce au bouton Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Sécurité sans fil totale assurée grâce au WPA-PSK/WPA2-PSK
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac
- Garantie limitée de 3 ans

*Visitez www.trendnet.com pour découvrir la liste des adaptateurs USB compatibles 3G/4G

**Vous devez disposer d'un plan Internet valide auprès du fournisseur d'accès mobile concerné

**Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

Le routeur sans fil N mobile 150 Mbps

TEW-655BR3G (V1.0R)


Spécifications

Matériel	
Normes	• Câblé: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • Sans fil: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n • USB: USB 2.0, USB 1.1
USB WAN	• 1 port USB 2.0 pour adaptateur USB 3G (Internet)
LAN /WAN (optional)	• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)
WPS Button	• Wi-Fi Protected Setup (WPS) avec d'autres terminaux compatibles WPS
Type de connexion WAN	• Dynamic IP, Static (fixed) IP, 3G
Réseaux mobiles compatibles 3G/3.5G	• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA
Compagnies compatibles aux USA	• AT&T, Verizon **** (besoin d'écrire disclaimer)
Adaptateurs USB compatibles	• AT&T USBConnect QuickSilver • AT&T USB Connect Mercury • Verizon USB760
Routeur/ Firewall	• NAT, NAPT et SPI • DoS (signal de blocage, analyse du port, flux de synchronisation) • Static / Dynamic Route (RIP v1/v2) • Compatible avec les routes UPnP, DMZ, Statiques/Dynamiques • Filtrage MAC, ensemble de ports, service, nom de domaine et URL (refus ou acceptation) et blocage ICMP
Interrupteur	• Mise sous / hors tension
Batterie	• 3.7V, 1700MAh Li-ION battery (Compliant to NP120)
Voyants lumineux	• Power, 3G, WPS, WAN, WLAN, LAN1, LAN2
Adaptateur de courant	• 5V, 2A DC
Consommation	• Fonctionnement du système : 350mA (max) • Charge de la batterie: 900mA (max)
Dimensions	• 107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 inches)
Poids	• 97.38g
Température	• Fonctionnement: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) • Entreposage: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
Humidité	• Max. 95% (pas de condensation)
Certificación	• CE, FCC
Sans fil	
Fréquence	• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulation	• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Débit des données	• 802.11b: Jusque 11Mbps • 802.11g: Jusque 54Mbps • 802.11n: Jusque 150Mbps
Sécurité	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Puissance de sortie	• 802.11b: 13dBm • 802.11g: 11dBm • 802.11n: 10dBm
Sensibilité du récepteur	• 802.11b: -85dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11n: -68dBm
Canaux	• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Le routeur sans fil N mobile 150 Mbps

TEW-655BR3G (V1.0R)

Solution de Réseaux

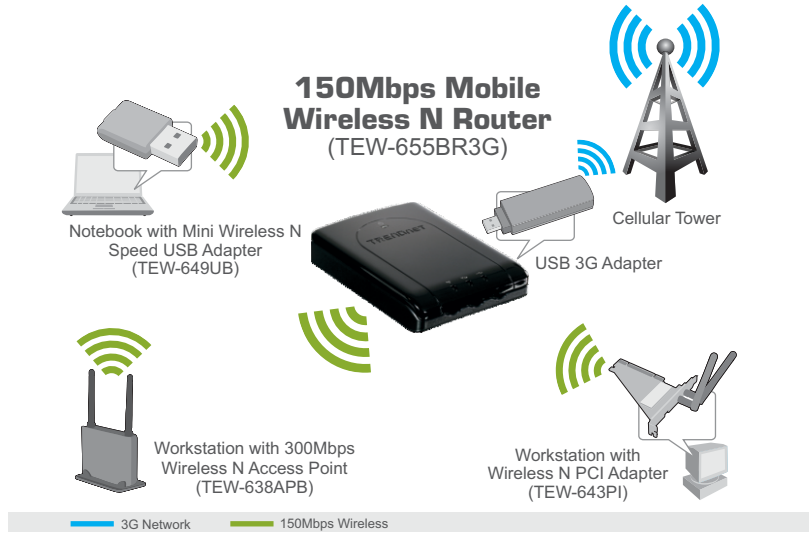

Contenu de l'emballage

- TEW-655BR3G
- Guide de l'utilisateur en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Câble Ethernet de catégorie 5 (1m/3.2ft.)
- Adaptateur de courant (5V, 2A)
- Batterie 3,7V, 1700mAh

Produits en relation

TEW-649UB	Mini adaptateur USB sans fil N haut débit
TEW-643PI	Adaptateur PCI sans fil N
TEW-638APB	Point d'accès sans fil N 300Mbps

Information pour commander

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061

