



Mobile Wireless-N150-Router

TEW-655BR3G (V1.0R)

Der Mobile Wireless-N150-Router (Modell TEW-655BR3G) nimmt die Verbindung zum Internet entweder über eine traditionelle verkabelte Lösung oder mit Hilfe eines kompatiblen drahtlosen USB-Modems eines 3G*-Anbieters per Funk auf**.

Der Router ist mit einem wiederaufladbaren, auswechselbaren, 2,5 Stunden lang betriebsfähigen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und lässt sich dadurch wirklich überall hin mitnehmen. Er ist mit den USB-Modems aller Mobilfunkanbieter kompatibel und erlaubt überall, wo es 3G* gibt, eine einfache Verbindung zum Internet.

Eine Installation ist nicht erforderlich. Wenn Sie eine Internetverbindung benötigen, brauchen Sie nur den 3G*-USB-Adapter in den Router zu stecken. Alle Daten werden durch modernste drahtlose Sicherheitsfunktionen umfassend geschützt. Über die WiFi-geschützte Installation (WPS) lassen sich auch andere WPS-fähige Geräte problemlos per Tastendruck integrieren. Ein Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts spart Akku-Zeit. Bei längeren Reisen kann der Router über den Autoadapter (Modell (TA-CC) von TRENDnet mit Strom versorgt werden.

Eigenschaften • 1 x 10/100Mbit/s LAN-port

- Mit UMTS/HSPA oder EV-DO-Netzwerken kompatibel*
- UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA
- Hohe Datenübertragungsrate bis zu 150 MBit/s über IEEE 802.11n**
- Integrierte Antennen erlauben hohe Geschwindigkeit und ausgezeichneten Empfang
- Mehrfaches SSID mit drahtloser oder Kabel/W-LAN Clients Isolation Unterstützung
- Firewall-Funktionen wie Adress-Übersetzungsverfahren (NAT) und „Stateful Packet Inspection“ (SPI) schützen gegen DoS-Angriffe
- Zugriffsbeschränkung mit Internet-Zugriffskontrolle per URL und MAC filtering
- Integrierte vorkonfigurierte virtuelle Server und ALG-Dienste (Application Level Gateway) für besondere Internet-Anwendungen
- Universelle Plug&Play-Installation (UPnP) mit automatischer Erkennung und Unterstützung der Gerätekonfiguration von Internet- Anwendungen
- Leichtes Setup mit den neuesten Versionen des Internet Explorer, FireFox, Netscape, Safari und Chrome.
- Konfiguration der drahtlosen Sicherheit über WPS-Taste (WiFi-geschützte Installation)
- Umfassende drahtlose Sicherheit dank WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, und WEP
- Kompatibel mit Windows, Linux und Mac
- 3 Jahre Begrenzte Garantie

*Eine Liste der kompatiblen 3G/4G-USB-Adapter finden Sie auf www.trendnet.com

**Aktiver Internet-Vertrag mit entsprechendem externem Mobilfunkanbieter erforderlich

**Die maximale drahtlose Signalrate leitet sich aus den theoretischen Spezifikationen des Standards IEEE 802.11 ab. Der tatsächliche Datendurchfluss und die Reichweite sind vom Netzwerkverkehr, der Beschaffenheit der Gebäudematerialien, auftretenden Interferenzen und anderen Bedingungen abhängig.

Der 150 MBit/s Mobile Wireless-N-Router


TEW-655BR3G (V1.0R)

Spécifications

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Verdrahtet: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) • USB: USB 2.0, USB 1.1• Drahtlose Verbindung: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
USB WAN	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB 2.0 port for 3G USB adapter (Internet)
LAN /WAN (optional)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 10/100 MBit/s Auto-MDIX port (Internet)
WPS Taste	<ul style="list-style-type: none">• WiFi-geschützte Installation (WPS) mit anderen WPS-Geräten
WAN-Verbindungsart	<ul style="list-style-type: none">• Dynamic IP, Static (fixed) IP, 3G
Kompatible mobile Netzwerke 3G/3.5G	<ul style="list-style-type: none">• UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA
Unterstützte Anbieter in den USA	<ul style="list-style-type: none">• AT&T, Verizon **** (Eine Liste der kompatiblen USB-Modems finden Sie auf www.trendnet.com)
Kompatible USB- Adapters	<ul style="list-style-type: none">• AT&T USBConnect QuickSilver • AT&T USBConnect Mercury • Verizon USB760
Router/ Firewall	<ul style="list-style-type: none">• NAT, NAPT and SPI • DoS (Ping-Blockierung, Portabfrage, Syncflood) • UPnP, DMZ, Unterstützung für UPnP, DMZ,• Statisches / Dynamisches Routing (RIP v1/v2)• Filterung nach MAC-Adresse, Portbereich, Dienst, Domäne und URL (zulassen oder ablehnen) und ICMP-Blockierung
Hauptschalter	<ul style="list-style-type: none">• Slide Ein/Aus
Akku	<ul style="list-style-type: none">• 3,7 V, 1700 mAh Li-ION-Akku (entspricht Akkutyp NP120)
LED-Anzeigen	<ul style="list-style-type: none">• Alimantation, sans fil/WPS, USB (modem 3G), Ethernet (WAN/LAN)
Adaptateur de courant	<ul style="list-style-type: none">• 5V, 2A DC
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement du système : 350mA (max) • Charge de la batterie : 900mA (max)
Dimension (L x W x H)	<ul style="list-style-type: none">• 107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 inches)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">• 97.38g
Temperatur	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) • Lagerung: -10°~ 70°C (14°F~158°F)
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Max. 95% (nicht kondensierend)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC
Drahtlos	
Frequenzbereich	<ul style="list-style-type: none">• 2.400 ~ 2.484GHz
Modulationen	<ul style="list-style-type: none">• OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK
Datenrate	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: biz zu 11 MBit/s • 802.11g: biz zu 54 MBit/s • 802.11n: biz zu 150 MBit/s
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)
Ausgangsleistung	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: 13dBm • 802.11g: 11dBm • 802.11n: 10dBm
Empfangsempfindlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• 802.11b: -85dBm • 802.11g: -70dBm • 802.11n: -68dBm
Kanäle	<ul style="list-style-type: none">• 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Der 150 MBit/s Mobile Wireless-N-Router TEW-655BR3G (V1.0R)

Illustration eines Netzwerks

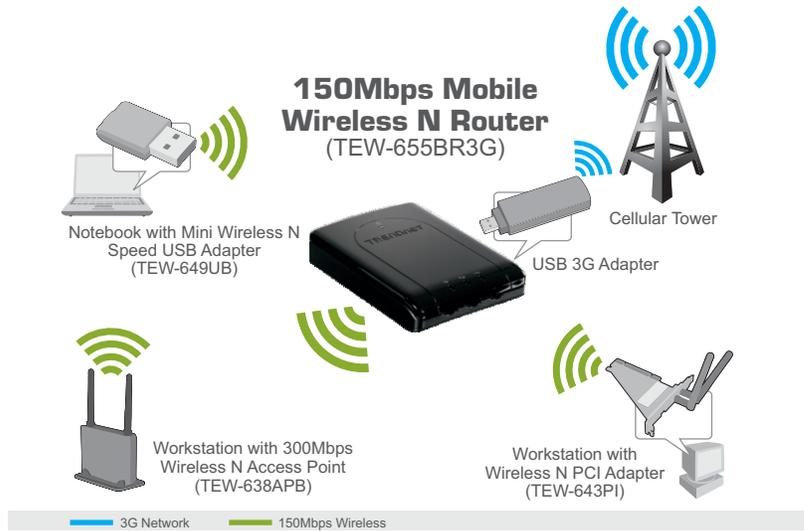

Packungsinhalt

- TEW-655BR3G
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Gebrauchsanleitung)
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1m / 3.2ft)
- Netzteil (5V, 2A)
- Akku 3.7V, 1700mAh

Verwandte Produkte

TEW-649UB	Mini Wireless N Speed USB Adapter
TEW-643PI	Wireless-N PCI-Adapter
TEW-638APB	300 MBit/s Wireless-N Access Point

Bestellungs Informationen

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

