



Routeur modem ADSL 2+ WiFi N300

TEW-722BRM (v1.0R)

- Combine un modem à haut débit et un puissant routeur WiFi N300
- Compatible avec les réseaux ADSL 2/2+
- WiFi précrypté pour vous simplifier le travail
- Bouton WiFi on/off
- Quatre ports Ethernet pour les périphériques filaires

Le Routeur modem ADSL 2+ WiFi N300 de TRENDnet, modèle TEW-722BRM, combine un modem à hautes performances pour un accès à Internet et un puissant routeur WiFi N300—parfaitement adapté aux grands foyers. Le modem est compatible avec la majorité des réseaux des fournisseurs d'accès Internet via ADSL et il est fourni avec un assistant d'installation intuitif. Le réseau WiFi est paramétré et précrypté dès son installation afin de vous simplifier le travail.



Installation simple

Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation



Service internet

Compatible avec la majorité des réseaux des fournisseurs d'accès internet via ADSL 2/2+



WiFi N300

Puissant WiFi N 300 Mb/s



Couverture WiFi

Couverture WiFi de l'ensemble de la maison grâce à la technologie d'antenne MIMO. Idéal pour les moyens et grands foyers



WiFi précrypté

Afin de vous simplifier le travail, le réseau WiFi est précrypté avec son propre mot de passe exclusif



Réseau invités

Créez un réseau séparé pour un accès Internet exclusif à vos invités



Bouton WiFi on/off

Activez ou désactivez le réseau WiFi grâce au pratique bouton on/off



Connexion via un simple bouton

Connectez-vous à un routeur en enfonçant un simple bouton grâce au WiFi Protected Setup (WPS)



Contrôles parentaux

Contrôlez l'accès à des sites web précis et gérez les périphériques pouvant accéder au routeur



QoS de pointe

Classez et donnez la priorité aux différents types de données comme les transmissions vidéo et audio



Economies d'énergie

La technologie GREENnet intégrée réduit la consommation de courant jusque 50%



Ports Ethernet

Quatre ports Ethernet pour les périphériques filaires



IPv6

Compatible avec les réseaux IPv6

Solution réseaux


Musique



Navigation



E-mail

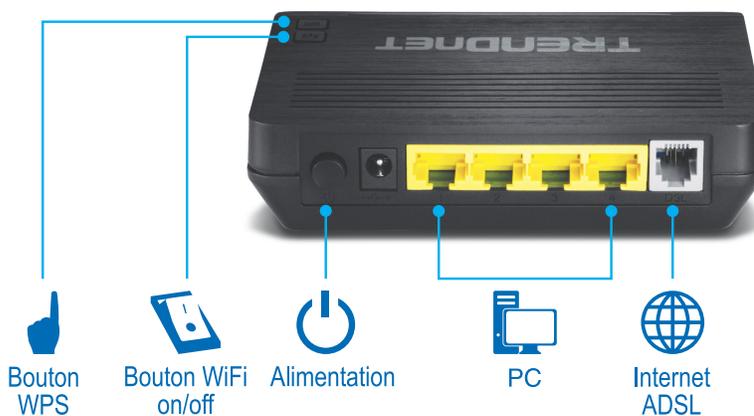

Spécifications

Interface de ligne ADSL

- ADSL: ANSI T1.413 Issue2, G.992.1 (G.dmt, Annexe A et Annexe B), G.992.2 (G.lite)
- ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis, Annexe I, Annexe J et Annexe L)
- ADSL2+: G.992.5 (Annexe L et Annexe M)

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (jusqu'à 300 Mb/s)

Interface matérielle

- 4 ports LAN 10/100 Mb/s
- 1 port WAN RJ-11
- Bouton de réinitialisation/bouton WPS
- Interrupteur WiFi on/off
- Interrupteur de mise sous / hors tension
- Voyants LED
- Points de fixation

Fonctions spéciales

- Compatibilité DNS dynamique avec dyn.com, no-ip.com et easydns.com
- Réseau WiFi préconfiguré
- Jusqu'à 4 SSID
- TR-069, TR-064, TR-098, TR-111 et compatibilité avec la gestion à distance TR-143
- Contrôle du flux basé sur le port
- Mappage du port
- Compatibilité Spanning Tree
- LLMNR
- Technologie GREENnet d'économie d'énergie

Contrôle d'accès

- Cryptage WiFi: WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS
- Pare-feu: NAT, ALG, déclenchement du port, Virtual Server, applications spéciales, hôte DMZ, Communication VPN PPTP/L2TP/IPsec, multidiffusion, IGMP, acceptation/refus de la demande ping depuis Internet

- Contrôle parental (accès): Filtrage des adresses MAC, des URL et des IP, blocage de noms de domaines
- Protection DoS
- Filtrage des paquets

Quality of Service

- WMM
- DCSP
- WFQ
- SP

Types de connexions Internet

- PPPoE (IP dynamique/IP statique RFC-2516)
- PPPoA (IP dynamique/IP statique RFC-2364)
- IPoA (RFC-1483 distribué)
- IP dynamique (IPoEoA/MER avec DHCP)
- IP statique
- Mode pont (RFC-1483 ponté)
- CIP (RFC-1577 IP classique/ARP sur ATM)
- IPv6 (statique, configuration automatique (SLAAC/DHCPv6), PPPoE ; IPv6 dans tunnel IPv4, 6to4, 6rd)

Gestion/contrôle

- Gestion locale/à distance via Internet
- Gestion à distance (HTTP, CLI, FTPD, HTTPS)
- Gestion à distance TR-069
- Mise à jour du micrologiciel
- Sauvegarde/restauration de la configuration
- Connexion – interne/syslog/e-mail
- Redémarrer
- Restauration des paramètres d'origine par défaut
- Test Ping
- Diagnostique des boucles ATM F4/F5
- Mesure du trafic

Routage

- Statique
- Dynamique (RIP v1/2)

Fréquence

- 2,412 - 2,484 GHz

Modulation

- 802.11b: CCK (11 Mb/s & 5,5 Mb/s), DQPSK (2 Mb/s), DBPSK (1 Mb/s)
- 802.11g: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64

- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM avec OFDM

Protocole d'accès au média

- CSMA/CA avec ACK

Gain de l'antenne

- Interne, 2 x 4 dBi

Puissance de réception/émission WiFi

- 802.11b: 15 dBm (max.)/-70 dBm (typique) @ 11 Mb/s
- 802.11g: 15 dBm (max.)/-65 dBm (typique) @ 54 Mb/s
- 802.11n: 15 dBm (max.)/-64 dBm (typique) @ 300 Mb/s

Canaux WiFi

- FCC: 1-11
- ETSI: 1-13

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,5 A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 12 V DC, 0,5 A
- Consommation: 4 watts (max.)

Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 126 x 109 x 25 mm (4,9 x 4,3 x 1 pouces)

Poids

- 158 g (5,5 once)

Garantie

- 3 ans limitée

Contenu de l'emballage

- TEW-722BRM
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur)
- Câble réseau (1,5 m/5 pieds)
- Adaptateur secteur (12 V DC, 0,5 A)

*Le débit du signal maximum est celui repris dans les spécifications théoriques de l'IEEE 802.11. Les données réelles de communication et de couverture varieront en fonction des interférences, du trafic sur le réseau, des matériaux composant le bâtiment, etc.).

