



Routeur sans fil N600 dual band TEW-751DR

- Sans fil N 300 Mbps dual band concurrent
- Précrypté pour votre sécurité
- Créez un réseau invités isolé sur chaque bande
- Technologie GREENnet d'économie d'énergie
- Compatible avec les réseaux IPv6

Le Routeur sans fil dual band N600 de TRENDnet, modèle TEW-751DR, offre un réseautage sans fil N 300 Mb/s concurrent prouvé. Le technologie GREENnet intégrée réduit la consommation de courant jusqu'à 50%. Pour votre sécurité, ce routeur est fourni pré-crypté et dispose de la fonction Invités Diffusez des vidéos HD sans interruptions grâce à ce puissant routeur.

Simplicité d'utilisation



Installation simple

Installé et prêt à fonctionner en quelques minutes grâce à l'assistant intuitif d'installation



Connexion à l'aide d'une seule touche

Connectez-vous en toute sécurité à un routeur en enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sécurité



Pré-crypté

Pour votre sécurité, le réseau est automatiquement pré-crypté avec mot de passe unique



Réseau comme Visiteur

Créez un réseau sécurisé isolé sur chaque bande sans fil réservé uniquement aux invités Internet



Contrôle parental

Contrôle sur certains sites

Performances



N600 Wireless

Sans fil N 300 Mb/s dual band Concurrent prouvé



Couverture sans fil

Très large couverture sans fil grâce à la technologie d'antenne MIMO



Compatibilité

Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil G



Économie d'énergie


Le technologie GREENNet intégrée réduit la consommation de courant jusqu'à 50%



IPv6

Compatible avec les réseaux IPv6

Solution de réseaux

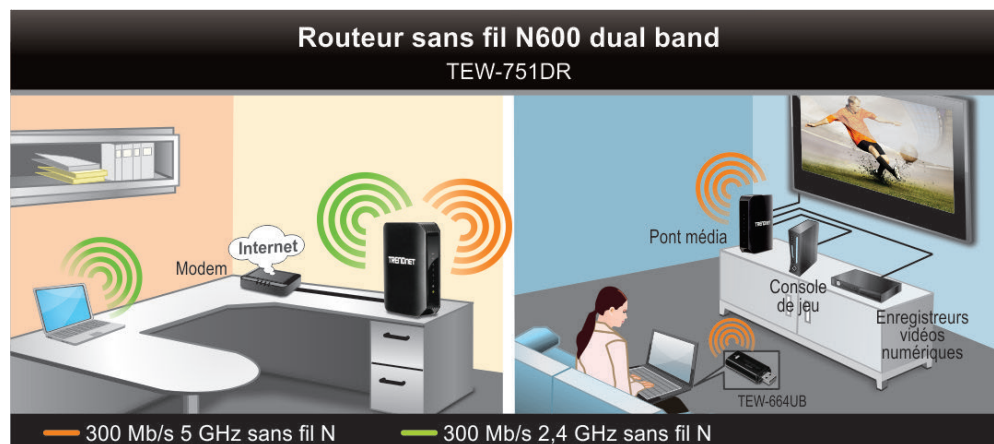



Spécifications

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (jusqu'à 300 Mb/s: 2.4 GHz - 5 GHz)

Interface matériel

- 4 ports LAN 10/100 Mb/s
- 1 port WAN 10/100 Mb/s
- Interrupteur d'alimentation
- Bouton de WPS
- Voyants lumineux

Sécurité

- Cryptage sans fil jusqu'à WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Contrôles (d'accès) parentaux: filtrage d'adresses MAC, filtre de URL, filtre de IP

Fonctions particulières

- Contrôle de la largeur de bande Internet
- Compatible avec les IPv6
- 1 réseau invité par bande avec isolement Internet
- Technologie GREENnet d'économie d'énergie
- Compatible DynDNS pour: Dyn.com

Energie

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,4 A
- Sortie: 12 V DC, 1 A
- Consommation: 10,1 Watts (Max.)

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité supportée

- Max. 95% pas-de-condensation

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 45 x 118 x 164 mm (1,8 x 4,6 x 6,5 pouces)

Poids

- 244 g (8,6 onces)

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-751DR
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Câble réseau (1,5 m/5 pieds)
- Adaptateur de courant (12 V, 1 A)

* Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802.11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs.

