



AC1200 Wi-Fi Range Extender

TEW-822DRE (v2.0R)

- Überträgt simultan Wi-Fi AC und N Netzwerke
- AC1200: 867 Mbps Wi-Fi AC + 300 Mbps Wi-Fi N Frequenzen*
- Extreme Geschwindigkeit für 4K / 3D / HD Video-Streaming ohne Zwischenspeicherung
- Wird direkt in eine Steckdose eingesteckt
- Externe Antennen und leistungsfähig Verstärker verbessern den Wi-Fi Empfang
- Extender und Access Point Modi
- Gigabit-Kabelanschluss

Der TRENDnet AC1200 Wi-Fi Range Extender, Modell TEW-822DRE, bietet extreme Wireless-Abdeckung, um bestehende tote Punkte im Wireless-Netzwerk zu minimieren. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten; es müssen keine Treiber installiert werden, und das Gerät nimmt keinen Platz auf dem Schreibtisch ein, da es direkt in eine Steckdose eingesteckt wird. Verbinden Sie das Gerät mit einem bestehenden Wi-Fi N oder Wi-Fi AC Router und übertragen Sie simultane Wi-Fi N und AC-Netzwerke in Bereiche mit geringem oder keinem Wireless-Empfang.



Wi-Fi Everywhere

Hochleistungsfähige Wi-Fi Verstärker und externe Antennen übermitteln ein starkes AC1200 Wi-Fi Signal an Bereiche mit geringem oder keinem Empfang.



Wi-Fi Leistung


Alle Wi-Fi Geräte daheim werden durch simultane 867 Mbps Wi-Fi AC und 300 Mbps Wi-Fi N Netzwerke unterstützt.



Beamforming = Besser

Beamforming steigert die Echtzeitleistung, indem stärkere Wireless-Signale an den jeweiligen Standort des Geräts weitergeleitet werden.

Illustration Eines Network

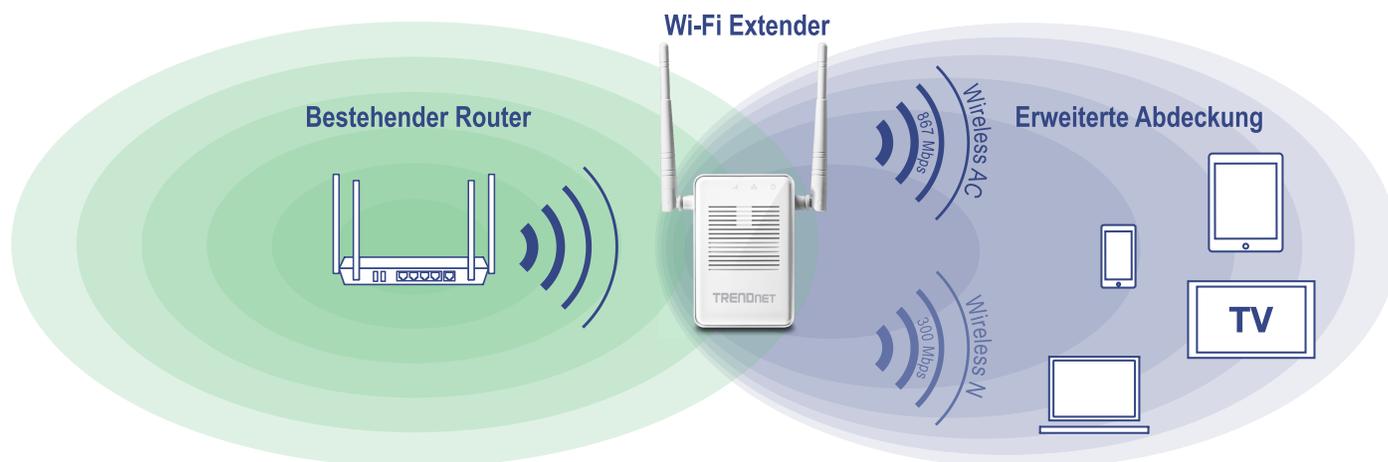



Einfache Einrichtung

Einfache, intuitive Einrichtung stellt entweder eine Verbindung zu einem Wi-Fi AC oder Wi-Fi N Netzwerk her und übernimmt bestehende Wi-Fi-Einstellungen



AC1200

AC1200 Dual Band

Überträgt simultan Hochgeschwindigkeits- 867 Mbps Wi-Fi AC + 300 Mbps Wi-Fi N Netzwerke



Extrem starker Empfang

Justierbare externe Antennen, hochleistungsfähige Verstärker und Mehrfachantennentechnik sorgen für extrem starken Wireless-Empfang



Gigabit-Port

Gigabit-Port stellt hochleistungsfähige Verbindung zu einem kabelgebundenen Gerät her



Keine Unordnung

Extender wird direkt in eine Steckdose eingesteckt



Betriebsmodi

Über einen externen Schalter kann zwischen Extender-Modus (Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk) und Access Point Modus (Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk) gewechselt werden



Verschlüsseltes Wi-Fi

Unterstützt die neuesten Verschlüsselungsstandards



Kompatibilität

Kompatibel mit älteren Wireless-Geräten



Gezieltes Beamforming

Verbessert die Echtzeitleistung, indem stärkere Wireless-Signale zum jeweiligen Standort eines Geräts geleitet werden

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11ac (bis zu 867 Mbps)
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (bis zu 300 Mbps)

Geräteschnittstellen

- Gigabit Ethernet-Port
- WPS-Taste
- AP- / Extender- / Ausschalter
- LED-Leuchten
- Stromkabel
 - A: Nordamerika Typ B (NEMA 5–15)
 - EU: Europa Typ C (CEE 7/16)
 - GB: Großbritannien Typ G (BS 1363)

Betriebsmodi

- Reichweiten-Extender (Repeater)
- Access Point

Besondere Eigenschaften

- Hochleistungsfähiger Verstärker
- MIMO-Antennentechnologie
- Kompakter Formfaktor
- IPv6 (Link Local, Static, SLAAC / DHCPv6)
- Beamforming
- Mehrere SSID
- DFS-Kanäle

SSID

- Bis zu 4 zusätzliche SSID

Zugriffskontrolle

- Wireless-Verschlüsselung: WEP, WPA / WPA2-PSK, WPA / WPA2-RADIUS
- MAC-Filter
- Beschränkung der Anzahl der Wireless-Anwender

Frequenz

- FCC: 2.412 - 2.462 GHz, 5.180 - 5.240 GHz, 5.745 - 5.825 GHz
- ETSI: 2.412 - 2.472 GHz, 5.180 - 5.580 GHz, 5.660 - 5.700 GHz

Wireless-Kanäle

- FCC: 1 - 11, 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140)
- ETSI: 1 - 13, 36, 40, 44, 48, (52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140), 149, 153, 157, 161, 165**

Modulation

- BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM mit OFDM

Antennengewinn

- 2 Dipol-Dualband-Antennen
 - 5G: 3 dBi
 - 2,4G: 2 dBi

Wireless-Ausgangsleistung (EIRP) / Empfangsempfindlichkeit

- 802.11a: FCC: 22 dBm (typisch), CE: 20 dBm (typisch) / -65 dBm (typisch) @ 54 Mbps
- 802.11b: FCC: 20 dBm (typisch), CE: 20 dBm (typisch) / -83 dBm (typisch) @ 11 Mbps

- 802.11g: FCC: 27 dBm (typisch), CE: 20 dBm (typisch) / -65 dBm (typisch) @ 54 Mbps
- 802.11n: FCC: 27 dBm (typisch), CE: 20 dBm (typisch) / -61 dBm (typisch) @ 300 Mbps
- 802.11ac: FCC: 26 dBm (typisch), CE: 20 dBm (typisch) / -51 dBm (typisch) @ 867 Mbps

Leistung

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Verbrauch: 8,3 Watt (max.)

Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Zertifizierungen

- CE
- FCC
- UL
- IC

Maße

- 150 x 130 x 60 mm (5,9 x 5,1 x 2,4 Zoll)

Gewicht

- 265 g (9,3 Unzen)

Garantie

- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt

- TEW-822DRE
- Mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Benutzerhandbuch)

*Für maximale Leistung bis zu 867 Mbps zusammen mit einem 802.11ac Wireless Client verwenden. Maximale Wireless-Signalraten wurden den IEEE 802.11 theoretischen Spezifikationen entnommen. Tatsächlicher Datendurchsatz und Empfang ist je nach Störungen, Netzwerkverkehr, Gebäudematerialien und anderen Bedingungen unterschiedlich.

**Aufgrund von Gesetzesvorschriften können die beschriebenen Wireless-Kanäle nicht statisch zugewiesen werden, stehen jedoch zusammen mit den verfügbaren Wireless-Kanälen zur Verfügung, wenn das Gerät auf automatisch gestellt wird.

