



Kit WiFi dual band AC1200 EasyMesh™ (kit de 2 appareils)

TEW-832MDR2K (v1.0R)

- AC1200: 5GHz: WiFi AC867Mb/s | 2,4GHz: WiFi N 300Mb/s
- Comprend 2 nœuds WiFi AC1200 EasyMesh
- Optimisation automatique du WiFi
- Conçu pour remplacer les anciens routeurs, extenseurs et amplificateurs de signal WiFi
- La technologie intelligente WiFi Mesh connecte les utilisateurs au meilleur nœud WiFi EasyMesh
- Ajoutez des nœuds EasyMesh AC1200 au système pour une couverture WiFi étendue dans les plus grands logements
- La parité du temps d'émission équilibre les ressources de la largeur de bande pour les clients WiFi
- Prise en charge LAN/WAN IPv6
- MIMO multiutilisateurs pour une meilleure efficacité de la largeur de bande et une meilleure expérience utilisateur*
- Itinérance WiFi intelligente sans interruption
- Formation de faisceaux implicite et explicite

Le kit WiFi AC1200 EasyMesh™ de TRENDnet est conçu pour fournir une couverture WiFi complète et sans interruption à votre foyer ou votre petite entreprise. Le système de WiFi AC1200 EasyMesh offre une couverture étendue pour une maison de 230 mètres carrés (4 000 pieds carrés). Pour les maisons plus grandes, il suffit d'ajouter des nœuds WiFi AC1200 Mesh au système pour une couverture WiFi plus étendue.

Le kit WiFi EasyMesh utilise un processus d'installation intuitif basé sur notre application TRENDnet WiFi Mesh qui simplifie l'installation. En quelques minutes, votre routeur WiFi AC1200 EasyMesh AC1200 est prêt à fonctionner et offre une couverture WiFi à toute la maison.




Le Mesh facile

Le système WiFi maillé utilise un processus d'installation intuitif basé sur l'application rendant l'installation aussi simple qu'un jeu d'enfant.



Extension facile par bouton-poussoir WPS


Pour étendre simplement la couverture, ajoutez d'autres nœuds EasyMesh au système en utilisant la méthode pratique de synchronisation par bouton-poussoir WPS.

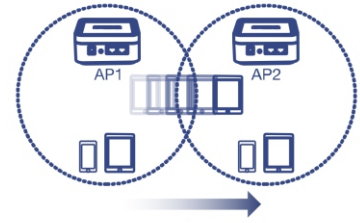

Itinérance WiFi intelligente sans interruption

Tous les nœuds EasyMesh fournissent des capacités d'itinérance sans interruption, tout en calculant et en fournissant une couverture de signal optimale aux clients connectés.

SOLUTION RÉSEAUX

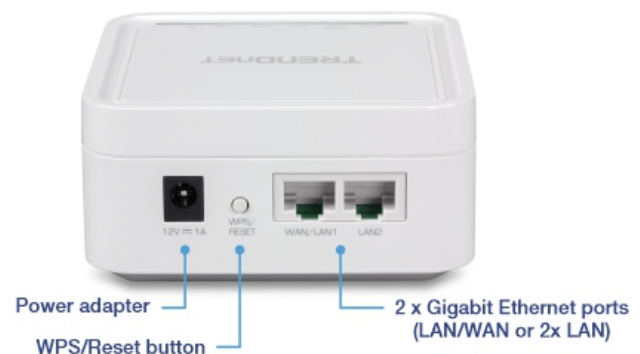

CARACTÉRISTIQUES

**Le Mesh facile**

Le système WiFi maillé utilise un processus d'installation intuitif basé sur l'application mobile TRENDnet MESHnet, rendant l'installation aussi simple qu'un jeu d'enfant.

**Couverture WiFi de l'ensemble de la maison**

Le nœud EasyMesh WiFi dual band AC1200 offre une couverture étendue pour une maison de 230 mètres carrés (4,000 pieds carrés). Pour les maisons plus grandes, il suffit d'ajouter des nœuds EasyMesh WiFi 1200AC au système pour une couverture WiFi plus étendue.

**Itinérance WiFi intelligente sans interruption**

Tous les nœuds EasyMesh diffusent un seul SSID WiFi qui offre des capacités d'itinérance sans interruption. Le système calcule de manière intelligente les paramètres d'itinérance WiFi, et s'ajuste dynamiquement en temps réel pour fournir une couverture de signal optimale aux clients connectés.

**Extension facile par bouton-poussoir WPS**

Pour étendre simplement la couverture, ajoutez d'autres nœuds EasyMesh WiFi AC1200 (TEW-832MDR) au système en utilisant la méthode pratique de synchronisation par bouton-poussoir WPS.

**Band Steering**

Grâce à la technologie d'orientation de bande (band steering), le routeur WiFi maillé soulage les congestions sur le réseau en équilibrant automatiquement les connexions clients entre la bande des 2,4GHz et la bande des 5GHz.

**Optimisation automatique**

Détecte et sélectionne le meilleur chemin pour envoyer le trafic de données vers la destination souhaitée et offre une meilleure résilience aux défaillances des nœuds

**Formation de faisceaux ciblée**

La formation de faisceaux améliore les performances en temps réel en dirigeant les signaux WiFi les plus puissants vers votre emplacement précis. La formation de faisceaux améliore la portée, la réception et le débit du WiFi

**Surveiller l'état du signal du Mesh**

L'application mobile MESHnet de TRENDnet vous permet de surveiller l'état du signal de chaque nœud WiFi du maillage.

**Réparation automatique du Mesh**

Le nœud EasyMesh détecte toute déconnexion du nœud du maillage et prend intelligemment des mesures pour remédier au problème

**Contrôles parentaux**

Limitez l'accès à des sites web spécifiques et contrôlez l'accès au réseau des dispositifs connecté

**Réseau invités**

Créez un réseau WiFi séparé pour offrir l'accès Internet à vos invités

**Indicateur de signal LED**

L'indicateur de signal LED aide à localiser un nœud EasyMesh en montrant la qualité du signal du maillage en temps réel

**Ports Gigabit**

1 port WAN Gigabit, 1 port LAN Gigabit

**IPv6**

Le maillage WiFi prend en charge les réseaux IPv6

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (300Mb/s)*
- IEEE 802.11ac (867Mb/s)*
- WiFi EasyMesh R1

Interface du périphérique

- 2 ports Ethernet Gigabit (LAN/WAN ou 2 LAN)
- Bouton WPS/réinitialisation
- Voyants LED

Fonctions spéciales

- MIMO multiutilisateurs pour une meilleure efficacité de la largeur de bande et une meilleure expérience utilisateur*
- Itinérance WiFi sans interruption
- Compatibilité IPv6
- Formation de faisceaux implicite et explicite
- Band Steering

Contrôle d'accès

- Cryptage WiFi: WPA/WPA2-PSK AES
- Réseau WiFi invités
- Nom de WiFi/SSID masqué
- Isolation clients WiFi
- NAT
- Transfert de port
- Hôte DMZ
- UPnP
- Prévention Dos
- Autoriser/refuser les requêtes ping WAN
- Contrôles parentaux (horaires d'accès à Internet ou filtrage par sites Web spécifiques)

Quality of Service

- Définition de la priorité du périphérique client (priorité normale/élevée)
- WMM

Gestion/Contrôle

- Gestion de l'application basée sur iOS et Android
- Journalisation interne du système
- Mise à niveau automatique du firmware manuelle ou en ligne
- Affichage de la qualité de la connexion maillée
- Liste des dispositifs client
- Test de vitesse Internet
- Modes de fonctionnement routeur/point d'accès

Fréquence

- 2.4000 – 2.4835GHz (bande industrielle, scientifique et médicale)
- 5.150 – 5.825GHz (en fonction de la législation locale)

Modulation

- 802.11 b: CCK, DQPSK, DBPSK
- 802.11a/g: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64
- 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256 QAM avec OFDM
- 802.11ac: OFDM avec BPSK, QPSK et QAM 16/64/256

Protocole d'accès au média

- CSMA/CA avec ACK

Gain de l'antenne

- 2 antennes 4,2 dBi internes

Sensibilité du récepteur

- 802.11a: -67 dBm (typique) @ 54Mb/s
- 802.11 b: -79 dBm (typique) @ 11Mb/s
- 802.11 g: -67 dBm (typique) @ 54Mb/s
- 802.11n (2,4GHz, 20MHz): -66 dBm (typique) @ 300Mb/s
- 802.11n (2,4GHz, 40MHz): -63 dBm (typique) @ 300Mb/s
- 802.11n (5GHz, 20MHz): -67 dBm (typique) @ 867Mb/s
- 802.11n (5GHz, 40MHz): -65 dBm (typique) @ 867Mb/s
- 802.11ac: -56 dBm (typique) @ 867Mb/s

Canaux WiFi

- 2,4GHz: FCC: 1-11, ETSI : 1-13
- 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165, ETSI: 36, 40, 44, 48

Alimentation

- Entrée: 100 – 240V AC, 50 - 60Hz, 1A
- Sortie: Adaptateur secteur externe 12V DC, 1A
- Consommation max.: 4,63W

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions (L x l x H)

- 95 x 95 x 50mm (3,75 x 3,75 x 1,97 pouces)

Poids

- Chaque appareil: 116g (4,1 onces)

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- 2 TEW-832MDR (1 nœud principal, 1 nœud distant)
- Guide d'installation rapide
- 1 câble réseau (1,5 m/5 pieds)
- 2 adaptateurs secteur (12V DC, 1A)
- Vis pour fixation murale

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.