



Domotz Pro

TEW-D100 (v1.0R)

- Rete in remoto e monitoraggio dispositivo
- Mappatura rete automatizzata
- Interfaccia dashboard integratore di facile utilizzazione
- Stato di salute e diagnostica di rete
- Allarmi stato di rete e dispositivo
- Accesso cloud in remoto ai dispositivi
- Gestione alimentazione in remoto
- App mobile e report a contatto diretto con il cliente
- Gestione reti multipla
- Monitoraggio SNMP
- Integrazione automazione sistema
- Supporto Multi protocollo
- Un mese di servizi complementari inclusi (1 credito)
- Acquista comodamente crediti aggiuntivi tramite il portale web di Domotz

Domotz Pro Box di TRENDnet è un sistema di gestione e monitoraggio di rete remoto che consente agli specialisti IT e integratori di individuare facilmente i problemi dei dispositivi e di risolvere i problemi di rete in tempo reale. Acquisire il controllo totale della rete clienti, attraverso questo sistema efficace per l'individuazione e il monitoraggio di tutti i dispositivi IP. Dispositivi connessi di accesso in remoto, gestione dell'alimentazione del dispositivo, effettuare la diagnostica di rete e essere allertati in tempo reale dei problemi del dispositivo e di rete.



Monitoraggio di rete

Monitoraggio di tutti i dispositivi IP senza distinzione di marchio o di fabbricazione.



Interfaccia Dashboard

La dashboard di facile utilizzo Domotz Pro permette una rapida navigazione e visualizzazione fra siti clienti e operatori multipli.



Accesso Cloud in remoto del Dispositivo

Collegamento in remoto per rete e i dispositivi desktop che supportano HTTP, HTTPS, RDP, SSH o collegamenti Telnet.



Monitoraggio traffico

Monitorare traffico dati per interfacce di rete specifiche di dispositivi abilitati SNMP.



Gestione alimentazione in remoto

Accensione o spegnimento di dispositivi usando la rete o le app mobile tramite PoE (Power over Ethernet), plug smart PDU (Unità di distribuzione alimentazione) e interruttori di rete gestiti.





Allarmi dispositivi e di rete

Ricevere notifiche push mobile in base agli eventi e agli allarmi email. Gli allarmi possono essere configurati in base all'account.



Diagnostica di rete

Esecuzione del Test di velocità, monitorare il corretto funzionamento della rete, monitorare la connettività del dispositivo e esecuzione dell'analisi dell'ampiezza di banda per individuare possibili colli di bottiglia e perdita di pacchetti dati.

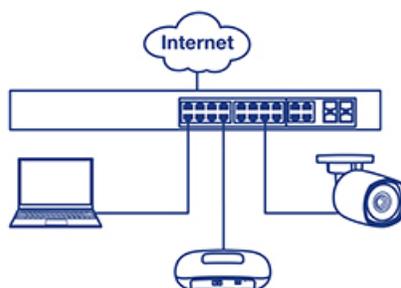

PoE switch	
Port 1	<input type="checkbox"/>
Port 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Port 3	<input checked="" type="checkbox"/>
Port 4	<input type="checkbox"/>

Monitoraggio dispositivo e di rete

Il Domotz Pro Box di TRENDnet monitora tutti i dispositivi IP su qualsiasi rete; lo stato del dispositivo è verificato ogni 30 secondi. I cambiamenti di stato del dispositivo e della rete sono riportati in tempo reale e sono visualizzabili dalle app di rete e del dispositivo.

Accesso Cloud del dispositivo in remoto

Accesso di rete in remoto, desktop e dispositivi gestiti in un clic. Il software supporta connettività in remoto ai dispositivi usando HTTP, HTTPS, RDP, SSH e connessioni Telnet. Non necessita di configurare le impostazioni di router e non è richiesto il VPN. Il software incorporato supporta il desktop in remoto permettendo facilmente l'accesso alla macchina cliente tramite connessione crittografata.

Gestione alimentazione in remoto

Con la funzionalità PoE software di Domotz Pro Box, porte specifiche del ciclo d'alimentazione su switch di rete gestito. I dispositivi in remoto del ciclo d'alimentazione sono ripristinati direttamente tramite app. Usare la caratteristica Wake on Lan per riavviare un dispositivo non appena viene rilevato offline.

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g

Hardware Standard

- 1 porta Gigabit
- 1 x USB 2.0
- Porta di alimentazione
- Indicatore LED

Energia

- Ingresso 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
- Uscita 5V DC, 2A
- Consumption: Max. 10W

Temperatura d'esercizio

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 80% senza condensa

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 108 x 72 x 40 mm (4,25 x 2,8 x 1,6 pollici)

Peso

- 126g (4,4 oz.)

Garanzia

- 1 anni

Contenuto della confezione

- TEW-D100
- Guida di installazione rapida
- Cavo di rete (1 m / 3 piedi)
- Adattatore di alimentazione (5V DC, 2A)
- Plug d'alimentazione US, UE, UK