



Server di stampa wireless multifunzione 1 porta TEW-MP1U(V1.0R)

Il server di stampa wireless multifunzione 1 porta (TEW-MP1U) è stato concepito per trasformare qualsiasi stampante multifunzione USB in una fonte condivisa della tua rete senza fili. L'intuitiva applicazione utility e l'interfaccia di configurazione di facile uso sono garanzia di un utilizzo senza problemi.

Le spie LED e il supporto bidirezionale consentono una facile gestione del server di stampa. Supportando la maggior parte dei sistemi operativi, basta collegare una stampante al prodotto per condividere subito file e multimedia in un ambiente senza fili. Il prodotto rappresenta un'efficace soluzione dal punto di vista dei costi per integrare stampante multifunzione, fax e scanner in una rete wireless.

Caratteristiche

- Supporta la maggior parte di stampanti USB e multifunzione *
- Condividi una stampante multifunzione in una rete wireless
- Dati al sicuro grazie alla codifica WPA-PSK
- Elevata velocità di stampa USB 2.0
- Programma utility di facile uso basato su Windows e configurazione basata su web
- Comprende una porta USB 2.0 ed una porta RJ-45 Fast Ethernet auto-sensing 10/100Mbps
- Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware
- Il protocollo TCP/IP supporta
- 3 anni di garanzia


* Per un elenco delle stampanti compatibili, [cliccare qui](#).

Server di stampa wireless multifunzione 1 porta TEW-MP1U(V1.0R)

Specifiche

| Hardware | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards | • Cablato: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Senza Fili: IEEE 802.11b/g |
| Interfaccia stampante | • Porta USB 2.0, compatibile USB 1.1, di tipo A |
| Porta LAN | • Porta Ethernet UTP/STP auto-negotiation 10/100Mbps |
| Spia LED | • Alimentazione/Collegamento, Errore |
| Protocollo di trasporto | • TCP/IP |
| Protocollo TCP/IP supportato | • DHCP |
| OS supportato | • Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit) |
| Gestione | • Utility basata su Windows e configurazione basata su web |
| Alimentazione | • Alimentatore esterno 12V DC 1A |
| Consumo elettrico | • Max 2.5W (senza periferiche) |
| Dimensione | • 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 in.) |
| Peso | • 128g (4.5 oz) |
| Temperatura | • Funzionamento: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) • Stoccaggio: -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F) |
| Umidità | • 10%~90% (senza condensa) |
| Senza Fili | |
| Cifratura | • 64/128-Bit WEP, WPA-PSK(TKIP) |
| Tasso di dati | • 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, e 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps e 6Mbps |

Soluzione della rete

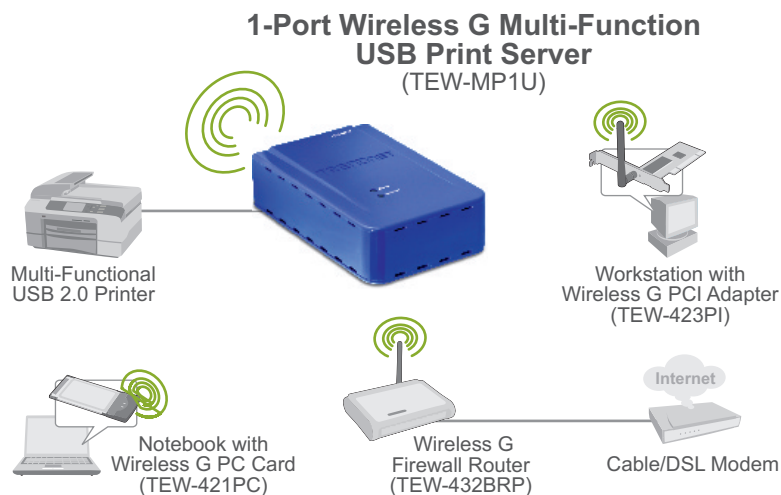

Contenuto della confezione

- TEW-MP1U
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- Alimentatore switching (12V DC, 1A)

Prodotti correlati

| | |
|----------|---------------------------------------------------------|
| TEW-MP2U | Server di stampa wireless multifunzione 2 porte (2 USB) |
| TEW-P1PG | Server di stampa wireless 1 porta parallela |
| TEW-P1UG | Server di stampa wireless 1 porta (1 USB) |

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

