



Serveur d'impression parallèle sans fil 802.11g 54 Mbps

TEW-P1PG

Le TEW-P1PG de TRENDnet est un serveur d'impression qui transforme virtuellement n'importe quelle imprimante parallèle autonome de réseau en une imprimante réseau partagée. Le TEW-P1PG dispose d'un interface sans fil IEEE 802.11g 54Mbps qui s'intègre au réseau sans fil existant. Conçu pour les imprimantes équipées d'un port d'impression compatible parallèle, le TEW-P1PG offre la solution réseau idéale pour transformer une imprimante parallèle normale en ressource partagée sur le réseau.

Caractéristiques

- Compatible Wi-Fi avec les terminaux sans fil IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
 - Interface parallèle bidirectionnel Centronics mâle standard IEEE 1284 (DB-36)
 - Un port Fast Ethernet à auto négociation MDIX RJ-45 10/100Mbps
 - Supporte l'Email Printing et le FTP Printing
 - Comprend le programme LPR pour l'impression TCP/IP Windows 95/98/ME
 - Supporte l'impression IPP pour Windows 2000/XP
 - Supporte l'UPnP (plug and play universel) pour Windows XP/2003
 - Supporte la fonction Zero-Configuration "Rendezvous" Mac 10.2
 - Tout dernier MIB-II (RFC 1213) pour la gestion SNMP standard
 - Le protocole TCP/IP supporte SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, BOOTP et IPP
 - Support d'attribution IP pour DHCP, BOOTP and RARP
 - Fonctionnalité de gestion aisée via Windows et configuration via Internet
 - Mémoire Flash intégrée pour l'adaptation aisée des firmwares et enregistrement/rétablissement du fichier de configuration
 - Contrôle d'accès à l'impression et notification par e-mails des messages d'erreur d'impression
 - Garantie de 3 ans
- *Les systèmes Mac ne sont compatibles qu'avec les imprimantes Post-Script.

Bénéfices

Simplicité d'intégration:

Supporte de nombreux protocoles et tous les systèmes d'exploitation courants

Flexibilité:

S'intègre avec un réseau 10Base-T ou 100Base-TX ou IEEE 802.11g/11b

Rentabilité:

Transforme une imprimante autonome en une imprimante réseau

Fonctionnement:


Largeur de bande de 54Mbps pour les réseaux sans fil

Serveur d'impression parallèle sans fil 802.11g 54 Mbps TEW-P1PG

Spécifications

Hardware	
Normes	• Câblé : IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Sans fil : IEEE 802.11b/g
Interface d'imprimante	• IEEE 1284 M à le Centronics (DB-36)
LAN Port	• Port RJ-45 10/100Mbps UTP/STP à auto-négociation
Microprocesseur / SDRAM/Flash ROM	• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
Voyants lumineux	• Alimentation, LPT Link/Act
Protocole de transport	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocoles TCP/IP supportés	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
SE supportés	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS (AppleTalk)
Gestion	• Utilitaire PS ou configuration via navigateur Internet
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,4A
Dimensions(LxWxH)/Poids	• 90 x 52 x 30mm (3,5 x 2 x 1.25 pouces) sans antenne/70 g
Température	• Fonctionnement : 0 ° ~50 ° C (32 ° ~122 ° F) • Entreposage : -25 ° ~55 ° C (-13 ° ~131 ° F)
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Certifications	• CE, FCC
Sans fil	
Fréquence	• de 2,4 à 2,4835GHz (bande industrielle, scientifique et médicale)
Technique de modulation	• 802.11b : CCK (11 et 5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g : OFDM
Mode de fonctionnement / cryptage	• Ad-Hoc ou Infrastructure / WEP 64/128-Bit
Antenne	• Antenne Diversity sé par é e (avec connecteur SMA invers é) (Longueur : 87mm)
Débit des données	• IEEE 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps et 6Mbps • IEEE 802.11b : 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps and 1Mbps (red é mariage automatique apr è s d é faillance)
Canaux	• Canaux 1 à 11 (USA)

Solution de Réseaux

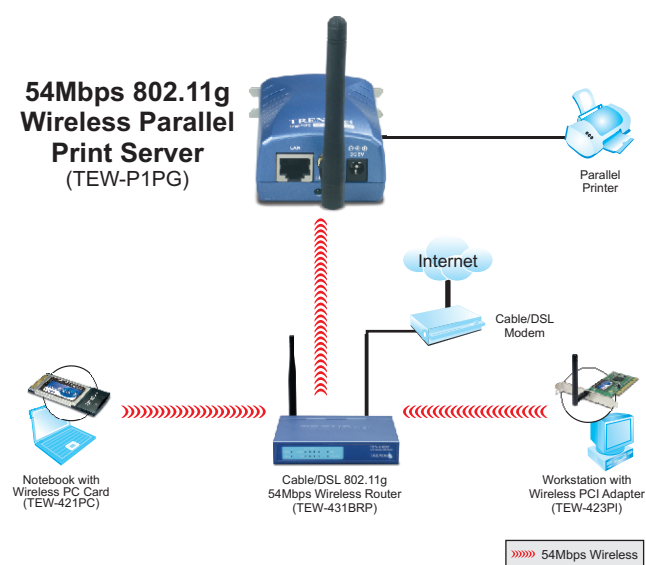

Contenu de l'emballage

- TEW-P1PG
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM contenant l'utilitaire
- Adaptateur secteur (5V DC, 2,4A)

Produits en relation

TEW-P1UG	Serveur d'impression USB 2.0 sans fil 54Mbps 802.11g
TEW-P21G	Serveur d'impression 802.11g multi ports 54 Mbps avec 2 ports USB et 1 port d'imprimante parallèle
TE100-P1U	Serveur d'impression USB 2.0 10/100Mbps

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-310-891-1100
 Fax: 1-310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

