



Drahtloser 54 MBit/s 802.11g USB-2.0-Druckserver TEW-P1UG

Der TEW-P1UG von TRENDnet ist ein Drucker-Server, der Ihren USB-Drucker in einen gemeinsam genutzten Netzwerkdrucker verwandelt. Der TEW-P1UG ist mit einer drahtlosen IEEE-802.11g-Schnittstelle mit 54 MBit/s versehen, über die das Gerät in ein bestehendes drahtloses Netzwerk integriert werden kann. Der Drucker-Server ist für Drucker mit einem USB-2.0-Druckeranschluss geeignet und bietet die ideale Netzwerklösung, um einen konventionellen USB-Drucker in eine gemeinsam nutzbare Netzwerkressource zu verwandeln.

Eigenschaften

- Wi-Fi-kompatibel mit drahtlosen IEEE-802.11g- und 802.11b-Geräten
 - Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed-Druck
 - Ein RJ-45 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Port
 - Unterstützt E-Mail-Druck und Internetdruck
 - Beinhaltet ein LPR-Programm für TCP/IP-Druck mit Windows 95/98/ME
 - Unterstützt IPP-Druck für Windows 2000/XP
 - Unterstützt UPnP (Universal Plug and Play) für Windows XP/2003
 - Unterstützt konfigurationslose „Rendezvous“-Funktion von Mac 10.2
 - Neuestes Standard-Management MIB-II (RFC 1213) für SNMP
 - TCP/IP-Protokoll unterstützt SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, DHCP, BOOTP und IPP
 - Unterstützung der IP-Vergabe für DHCP, BOOTP und RARP
 - Beinhaltet Windows-basiertes Administrationsprogramm und webbasierte Konfiguration
 - Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades und Speichern/Wiederherstellen der Konfigurationsdaten
 - Druck-Zugriffskontrolle/-Anzeige und E-Mail-Benachrichtigungen bei Fehlermeldungen des Druckers
 - 3 Jahre Garantie
- *Mac-Systeme sind nur mit Post-Script-Druckern kompatibel

Vorteile und Vorzüge

Integrationsfreundlich:

Unterstützt mehrere Protokolle und alle gebräuchlichen Betriebssysteme

Flexibel:

Kann in drahtlose 10Base-T-, 100Base-TX- oder IEEE-802.11g/11b-Netzwerke integriert werden

Preisgünstig:

Verwandelt einen Einzeldrucker in einen Netzwerkdrucker

Leistungsstark:

54 MBit/s Bandbreite für drahtloses Netzwerk

Drahtloser 54 MBit/s 802.11g USB-2.0-Druckserver TEW-P1UG

Technische Spezifikationen


Hardware

Standards	• Verdrahtet: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Drahtlos: IEEE 802.11g
Druckerschnittstelle	• USB 2.0 / 1.1-Port (Typ A)
LAN Port	• 10/100 MBit/s Auto-Negotiation UTP/STP RJ-45 Port
Prozessor / SDRAM / Flash-ROM	• RDC R2880 100 MHz / 8 MB / 2 MB
LED	• Stromversorgung, USB, LAN, WLAN
Übertragungsprotokolle	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Unterstützte TCP / IP-Protokolle	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Unterstützte Betriebssysteme	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS (AppleTalk)
Management	• Konfiguration über Druckserverprogramm oder Webbrowser
Stromversorgung	• Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,4 A)
Abmessungen/Gewicht	• 90 x 80 x 48 mm/135 g
Temperatur	• Betrieb: 0 ° C bis 50 ° C • Lagerung: -25 ° C bis 55 ° C
Luftfeuchtigkeit	• 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Zertifizierung	• CE, FCC

Drahtlose Verbindung

Frequenzbereich	• 2,4 bis 2,4835 GHz (ISM-Band)
Modultechnik	• 802.11b: CCK (11 und 5 MBit/s), DQPSK (2 MBit/s), DBPSK (1 MBit/s) • 802.11g: OFDM
Betriebsmodus / Verschlüsselung	• Ad-Hoc oder Infrastruktur / 64/128-Bit WEP
Antenne	• Abnehmbare 2dBi-Diversity-Antenne (Reverse-SMA-Anschluss) (Länge: 87 mm)
Datenrate	• IEEE 802.11g: 54 MBit/s, 48 MBit/s, 36 MBit/s, 24 MBit/s, 18 MBit/s, 12 MBit/s, 9 MBit/s und 6 MBit/s • IEEE 802.11b: 11 MBit/s, 5,5 MBit/s, 2 MBit/s und 1 MBit/s (Auto-Fallback)
Kanäle	• 1 - 11 Kanäle (US-Version) ; 1 - 13 Kanäle (EU-Version)

Illustration eines Netzwerks

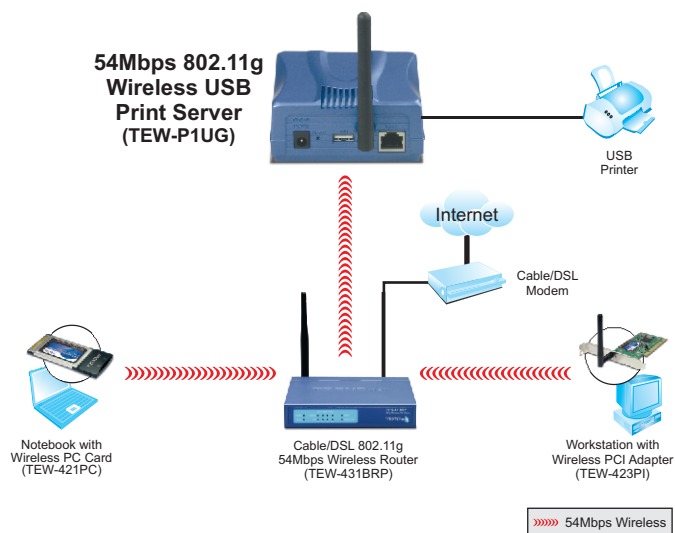

Packungsinhalt

- TEW-P1UG
- Kurzanleitung zur Installation
- Programm-CD
- Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,4 A)

Verwandte Produkte

TEW-P1PG	Drahtloser 54 MBit/s 802.11g Paralleldruckserver
TEW-P21G	54 MBit/s 802.11g Multi-Port-Druckserver mit 1 Parallel- & 2 USB-2.0-Druckeranschlüssen
TE100-P1U	10/100 MBit/s USB-2.0-Druckserver

Bestellungs Informationen

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-310-891-1100
 Fax: 1-310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061

