



Servidor de impresión multi-puerto 802.11g con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 54Mbps

TEW-P21G

El TEW-P21G de TRENDnet es un servidor inalámbrico que transforma virtualmente cualquier impresora USB independiente o paralela para redes en una impresora compartida por la red. El TEW-P21G es compatible con tecnología del tipo IEEE 802.11g, a 54Mbps, el cual tiene dos puertos USB 2.0 y uno paralelo. Los profesionales en redes pueden manejar fácilmente este servidor usando el browser de la Web y así, utilizando el TEW-P21 pueden promover mayor productividad en un ambiente de trabajo en grupo con un costo de equipo muy bajo.

Características

- Wi-Fi compatible con los dispositivos inalámbricos IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
 - 1 puerto paralelo (DB 25) y 2 puertos de impresión USB 2.0 (Tipo A)
 - Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
 - Admite impresión por correo electrónico e impresión FTP
 - Incluye programa LPR para impresión TCP/IP de Windows 95/98/ME
 - Admite impresión IPP para Windows 2000/XP
 - Admite un segundo puerto HTTP para una configuración Web remota e impresión IPP
 - Soporta UPnP (Plug and Play universal) para Windows XP/2003
 - Soporta función de configuración-cero "Rendezvous" de Mac 10.2
 - Lo último en MIB-II (RFC 1213) para la gestión estándar de SNMP
 - Soporta asignación IP para DHCP, BOOTP y RARP
 - Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
 - Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware, además restablece y guarda archivo de configuración
 - Control/Despliegue de acceso de impresión y notificación por correo electrónico para mensajes de error de impresión
 - Garantía limitada de 3 años
- * La característica GDI es compatible solamente con una impresora GDI de HP
* Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

Ventajas

Fácil integración:

Compatible con protocolos múltiples y todos los sistemas operativos más populares

Flexible:

Integrado con red inalámbrica de 10Base-T, 100Base-TX o IEEE 802.11g/11b

Rentabilidad:

Convierte la impresora independiente en una impresora de red

Rendimiento:

Ancho de banda de 54 Mbps para red inalámbrica


Servidor de impresión multi-puerto 802.11g con 2 puertos USB y 1 puerto de impresión paralelo a 54Mbps

TEW-P21G

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• Cableado: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.11g inalámbrico
Interfaz de impresora	• 1 puerto DB25 paralelo (Hembra) • 2 puertos USB 2.0 y 1.1 compatible con puerto USB Tipo A
Puerto LAN	• Puerto RJ-45 UTP/STP con auto-negociación a 10/100Mbps
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
LED	• Potencia, Enlace/Actividad, WLAN, USB1, USB2, LPT
Protocolo de transporte	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocolo TCP/IP soportado	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x Impresión Remota (TCP/IP) NDPS LPR • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux y Mac OS (AppleTalk)
Gestión	• Herramienta PS o configuración para navegador Web
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 2,4A y 5V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 195 x 120 x 30mm (7,7 x 4,7 x 1,25 pulgadas) sin antena.
Peso	• 300 g (0,75lb)
Temperatura	• Operación: 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) Almacenamiento: -25 ° ~ 55 ° C (-13 ° ~ 131 ° F)
Humedad	• 10 %~ 90% (sin condensación)
Certificaciones	• CE, FCC
Inalámbrico	
Frecuencia	• De 2.4 a 2.4835 GHz (Banda médica científica industrial)
Técnica de modulación	• 802.11b: CCK (11 and 5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM
Modo operativo/Encriptación	• Ad-Hoc o Infraestructura / 64/128-Bits WEP
Antena	• Antena de diversidad desmontable de 2dBi (con conector SMA inverso)
Velocidad de datos	• IEEE 802.11g: 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps y 6 Mbps • IEEE 802.11b: 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps, y 1Mbps (auto-repliegue)
Canal	• Canales 1~11 (Versión EE.UU.), Canales 1~13 (Versión UE)

Solución en redes

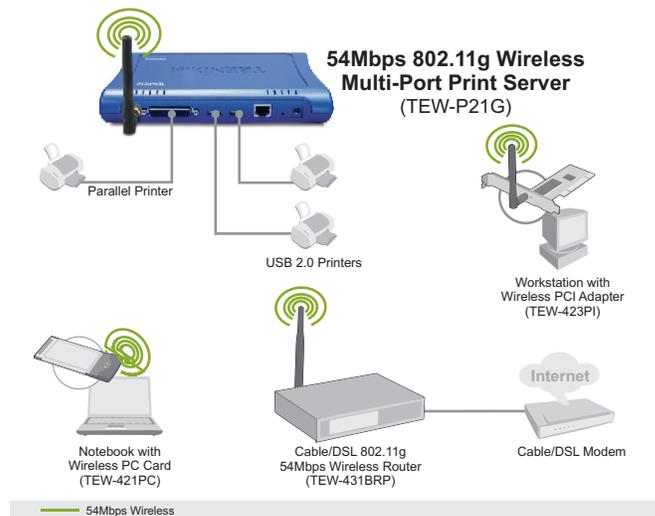

Contenidos del paquete

- TEW-P21G
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM de la herramienta
- Adaptador de corriente (5V DC, 2,4A)

Productos Relacionados

TEW-P1UG	Servidor de impresión USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps
TEW-P1PG	Servidor de impresión paralelo inalámbrico 802.11g a 54Mbps
TE100-P1U	Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

