



Беспроводной мультипортовый принт-сервер 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P21G (B1.0R)

TEW-P21G - это беспроводной принт-сервер, который позволяет сделать автономный параллельный или USB-принтер общедоступным сетевым ресурсом. Устройство совместимо с сетями IEEE 802.11g (54 Мбит/с), и имеет 2 порта USB 2.0 и один параллельный порт. Сетевые специалисты могут с легкостью обслуживать этот принт-сервер, с помощью веб-браузера, а также использовать устройство TEW-P21 для повышения продуктивности рабочей группы при экономии на стоимости оборудования.

Особенности

- Совместимость Wi-Fi с устройствами стандарта IEEE 802.11b/g
- Встроенный параллельный порт (DB-25) и 2 порта USB 2.0 (тип A)
- Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Современная беспроводная кодировка: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Печать с помощью команд LRP в Windows
- Печать с протоколом IPP в Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000
- Печать по электронной почте и электронной почте уведомления
- Поддержка большинства принтеров с интерфейсом графических устройств (GDI) для Windows
- Поддержка SNMP v1.0 и MIBII (RFC-1213)
- Поддержка Mac "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Windows-основанной мастером установки и настройки утилиты
- Конфигурирование с применением технологии Web (HTTP)
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
- Ограниченная гарантия на 3 года

* GDI функция доступна только совместимый с принтером HP GDI

** Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script


Беспроводной мультипортовый принт-сервер 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P21G (V1.0R)

Характеристики

Аппаратное обеспечение	
Стандарты	• Проводные: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX • Беспроводные: IEEE 802.11g
Интерфейс принтера	• 2 порта USB 2.0, 1.1 (тип A) • 1 параллельный порт DB25 (мама)
Порт ЛВС	• 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 Port
Индикаторы	• Power, LAN, WLAN, USB1, USB2, LPT
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100MHz / 8MByte / 2MByte
Транспортный протокол	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Поддерживаемые протоколы на базе TCP/IP	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддерживаемые ОС	• Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS (AppleTalk)
Обслуживание	• Служебная программа для Windows или конфигурирование для веб-браузера
Питание	• Внешний адаптер, 5 В. пост. 2.4 А.
Габариты	• 195 x 120 x 30mm (7.7 x 4.7 x 1.25 inches) (без антенны)
Масса	• 300 g (0.75lb)
Температура	• Рабочая: 0° C ~50° C (32° F~122° F) • Хранения: -25° C ~55° C (-13° F~131° F)
Влажность	• 90% (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• CE, FCC

Беспроводная подсистема	
Частота	• 2.4 ~ 2.4835 ГГц (промышленно-медицинский диапазон частот)
Технологии модуляции	• 802.11b: CCK (11 and 5Мбит/с), DQPSK (2Мбит/с), DBPSK (1Мбит/с) • 802.11g: OFDM
Encryption	• 64/128-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK(TKIP/AES)
Антенна	• Отсоединяемая вибраторная антенна, 2dBi с разъемом Reverse SMA
Скорость передачи данных	• 802.11g: до 54Мбит/с • 802.11b: до 11Мбит/с
Каналы	• 1~11 Channels (FCC), 1~13 Channels (ETSI)

Сетевое решение

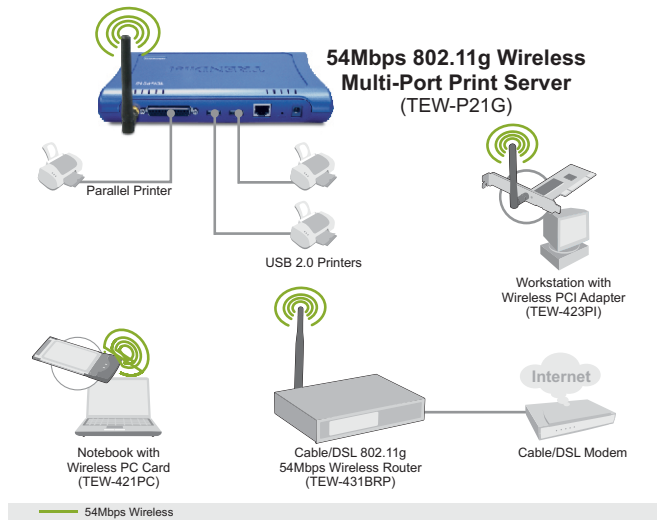

Содержимое упаковки

- TEW-P21G
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Адаптер питания (5 В. пост., 2.5 А.)

Продукты из этой серии

TEW-P1UG	Беспроводной принт-сервер USB 2.0 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-P1PG	Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с)
TE100-P1U	Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

