



Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2×USB 2.0 & 1×LPT 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P21G

TEW-P21G - это беспроводной принт-сервер, который позволяет сделать автономный параллельный или USB-принтер общедоступным сетевым ресурсом. Устройство совместимо с сетями IEEE 802.11g (54 Мбит/с), и имеет 2 порта USB 2.0 и один параллельный порт. Сетевые специалисты могут с легкостью обслуживать этот принт-сервер, с помощью веб-браузера, а также использовать устройство TEW-P21 для повышения продуктивности рабочей группы при экономии на стоимости оборудования.

Особенности

- Wi-Fi совместимость с беспроводными устройствами IEEE 802.11g и IEEE 802.11b
- Встроенный параллельный порт (DB-25) и 2 порта USB 2.0 (тип A)
- Порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
- Поддержка печати по Email и по FTP
- Наличие программы LPR для удаленной линейной печати (TCP/IP) под Windows 95/98/ME
- Поддержка IPP печати для Windows 2000/XP
- Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования и IPP-печати
- Поддержка UPnP (универсального Plug-n-play) для Windows XP/2003
- Поддержка Mac 10.2 "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
- Последний MIB-II (RFC 1213) для стандартного управления по SNMP
- Возможность назначения IP для DHCP, BOOTP и RARP
- Наличие административной программы и веб-интерфейса для конфигурирования устройства
- Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм и сохранения/чтения настроек
- Контроль активности принтера/дисплей и нотификация по Email об ошибках принтера
- 3-летняя ограниченная гарантия
- * Функция поддержки GDI печати совместима только с принтерами марки HP
- * MAC-системы совместимы только с принтерами Post-Script

Преимущества

Легкая интеграция:

Поддержка множества протоколов и всех распространенных операционных систем

Гибкость:

Возможность интеграции в сети 10Base-T, 100Base-TX или IEEE 802.11g/11b

Экономическая эффективность:

Возможность использования локального принтера в качестве общедоступного сетевого ресурса

Производительность:

Пропускная способность беспроводного соединения - до 54 Мбит/с

Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2×USB 2.0 & 1×LPT 802.11g (54 Мбит/с) TEW-P21G

Характеристики


Аппаратное обеспечение

Стандарты	• Проводные: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX Беспроводные: IEEE 802.11g
Интерфейс принтера	• 1 параллельный порт DB25 (мама) • 2 порта USB 2.0, 1.1 (тип А)
Порт ЛВС	• RJ-45 UTP/STP 10/100 Мбит/с с авто-согласованием
CPU/ SDRAM / Flash ROM	• RDC R2880 100 МГц / 8 Мбайт / 2 Мбайт
Индикаторы	• Питание, связь/активность, беспроводная ЛВС, USB1, USB2, LPT
Транспортный протокол	• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
TCP/IP Protocol Supported	• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Поддерживаемые ОС	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x NDPS с удаленной печатью LPR (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS (AppleTalk)
Обслуживание	• С помощью PS - утилиты или веб-браузера
Питание	• Внешний адаптер, 5 В. пост. 2.4 А.
Размеры (длина×ширина×высота)	• 195×120×30 мм. (без антенны)
Масса	• 300 г.
Температура	• Рабочая: 0 ° ~50 ° C • Хранения: -25 ° ~55 ° C
Влажность	• 10%~90% (не конденсирующаяся)
Сертификаты	• CE, FCC

Беспроводная подсистема

Частота	• 2.4 ~ 2.4835 ГГц (промышленно-медицинский диапазон частот)
Технологии модуляции	• 802.11b: CCK (11 и 5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с) • 802.11g: OFDM
Рабочий режим / Шифрование	• Ad-Нос или инфраструктура / 64/128-битное WEP, WPA
Антенна	• Отдельная разнесенная антенна (2 дБи) (поворотный SMA-разъем) (длина: 87 мм.)
Скорость передачи данных	• IEEE 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 9 Мбит/с и 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с и 1 Мбит/с (авто-коррекция)
Каналы	• 1~11 каналов (версия для США), 1~13 каналов (версия для Европы)

Сетевое решение

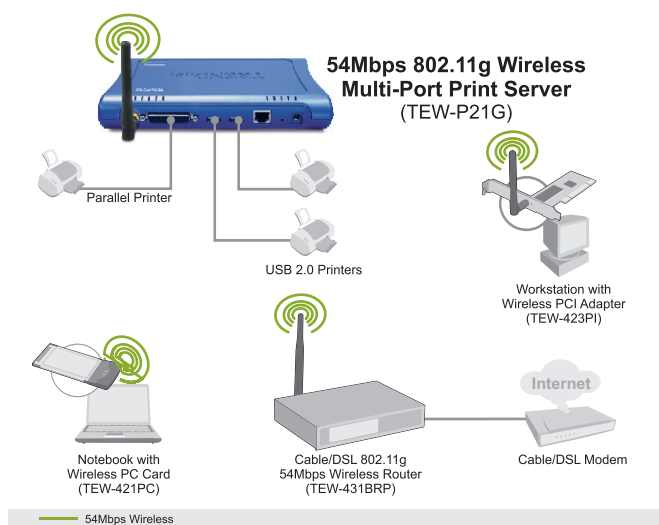

Содержимое упаковки

- TEW-P21G
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM с утилитами и драйверами
- Адаптер питания (5 В. пост., 2.4 А.)

Продукты из этой серии

TEW-P1UG	Беспроводной принт-сервер USB 2.0 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-P1PG	Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с)
TE100-P1U	Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:

1-888-326-6061

