



Convertidor de medios de fibra de 100BASE-T a SFP

TFC-FSFP (v1.0R)

- 1 puerto RJ-45 100BASE-T
- 1 ranura SFP 100BASE-SX/LX
- La ranura SFP admite módulos multimodo o monomodo
- El puerto RJ-45 de cobre 100BASE-T Auto-MDIX admite modo full duplex
- No compatible con el TFC-1600

Este convertidor de medios de fibra compacto transforma contenidos de 100Base-T (cobre) a 100Base-SX/LX (fibra) y viceversa. El puerto RJ-45 100Base-T admite una conexión Gigabit full-duplex a velocidad de cable. La ranura SFP admite los módulos multimodo (SX) o monomodo (LX) de SFP.




Puertos de red

1 puerto RJ-45 de cobre a 10/100 Mbps y 1 ranura SFP a 100 Mbps




Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 200 Mbps



Ranura SFP

La ranura SFP admite los módulos SFP multimodo y también monomodo.

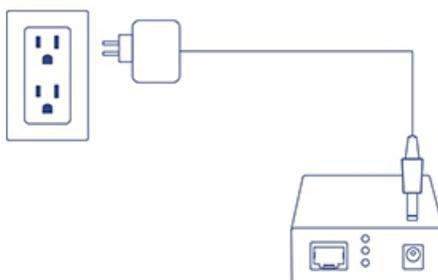

Adaptador de corriente

Adaptador de corriente incluido para uso independiente.



Compacto

El formato pequeño y compacto de la carcasa de metal ofrece una mayor flexibilidad de instalación.

Solución de redes



- 1 Puerto Ethernet a 10/100 Mbps
- 2 Indicadores LED
- 3 Puerto de alimentación
- 4 Ranura SFP a 100 Mbps

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Interfaz del dispositivo

- 1 puerto Ethernet a 10/100 Mbps
- 1 ranura SFP a 100 Mbps
- Indicadores LED

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

Alimentación

- Entrada: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Salida: 5 V DC, 1A
- Consumo: 5 vatios (máx.)

Temperatura de funcionamiento

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

- 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 pulgadas)

Peso

- 156 g (5.5 onzas)

Certifications

- CE
- FCC

Garantía

- Limitada a 3 años

Contenido del paquete

- TFC-FSFP
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

