




Conversor de Mídia 1000BASE-T para Fibra SFP

TFC-GSFP (v1.1R)


- 1 porta 100/1000BASE-T RJ-45
- 1 slot SFP 100/1000BASE-SX/LX
- Suporte LFPT (Link Fault Pass Through)
- O slot SFP suporta módulos multimodo ou monomodo
- A porta Auto-MDIX 1000BASE-T RJ-45 suporta o modo full-duplex
- Não compatível com TFC-1600

Este compacto conversor de mídia de fibra transforma mídia 1000BASE-T (Gigabit Cobre) para mídia SFP 1000BASE-SX/LX (Fibra) e vice-versa. A porta 1000BASE-T RJ-45 suporta conexão Gigabit full-duplex. O slot SFP suporta módulos SFP multimodo (SX) ou monomodo (LX).



Slot SFP com Dual-Velocidade

Slot SFP Dual-velocidade suporta ambos os módulos, 100 Mbps e 1000 Mbps.

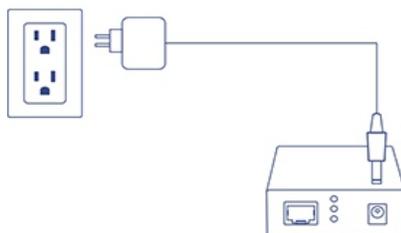

Adaptador de energia

Adaptador de energia incluído para uso independente.



Compacto

Design pequeno e compacto, proporciona maior flexibilidade de instalação.

Projeto de rede



- 1 Gigabit port
- 2 LED indicators
- 3 Power port
- 4 100/1000 Mbps SFP slot



Portas de Rede

1 porta 100/1000Mbps de cobre RJ-45 e 1 slot SFP 100/1000Mbps de dupla velocidade



Capacidade de comutação

4Gbps de capacidade de comutação



jumbo Frame

Envia pacotes maiores, ou Jumbo Frames (até 9KB), para um maior desempenho

Especificações

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3• IEEE 802.3u• IEEE 802.3ab• IEEE 802.3z
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 x porta Gigabit• 1 x Slot SFP 100/1000 Mbps• Indicadores LED
Taxa de Transferência de Dados	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full-duplex)• Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full-duplex)• Gigabit: 2000Mbps (full-duplex)
Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Entrada: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz 0,2A• Saída: 5V DC, 1A• Consumo máximo: 2,61W
Temperatura de funcionamento	<ul style="list-style-type: none">• 0° C – 50° C (32° F – 122° F)

Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% sem condensação
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">• 75 x 60 x 12 mm (3 x 2,4 x 0,5 pol.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 156 g (5,5 oz.)
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Garantia	<ul style="list-style-type: none">• 3 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TFC-GSFP
- Guia de instalação rápida
- Adaptador de Alimentação (5V DC, 1A)