

TFM-560U **Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)**

Expérimentez l'accès au fast Internet avec le Fax Modem de haute vitesse USB de 56Kbps (V.90). Simplement branchez le au port USB du PC ou du portable pour une connectivité facile et simple. Le Fax Modem USB de TRENDnet peut être connecté ou disconnecté de l'ordinateur sans besoin d'éteindre le système. Avec le taux élevé de données en matière de communication à 56Kbps/V.90, fiable avec une transmission sans erreur et fiable, et une inter-opérabilité de diffusion large auprès des autres utilisateurs. Le TFM-560U de TRENDnet permet une installation rapide et facile avec le software gratuit de communication.



Caractéristiques

- ...→ Supporte V.90
- ...→ Haute vitesse de téléchargement de 56Kbps et de 14.4Kbps pour communication par fax
- ...→ Protocol Standard Industry pour compression de données et correction d'erreur
- ...→ Pas besoin de prise électrique
- ...→ Réveil à la sonnerie
- ...→ Gestion "OnNow power"
- ...→ Consommation électrique faible
- ...→ Compatible dans le Monde Entier
- ...→ Inclus avec un software gratuit de Communication
- ...→ Garantie 5 ans

Bénéfices

- ...→ **Ami des Utilisateurs:**
Installation facile et le démarrage peut -être fait de suite!
- ...→ **Vitesse:**
Le TFM-560U peut télécharger à la vitesse de V.90 56,000bps
- ...→ **Economique:**
Procure une connectivité à l'internet avec un coût faible
- ...→ **Abordable:**
Le TFM-560U de TRENDnet est empaqueté avec son software de communication multi-langage en complétant les standards de données et fax.



TFM-560U

Fax Modem de Haute Vitesse USB 56K (V.90)

Spécifications

Normes:

- V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.27ter, V.23, V.22bis, V.22, V.21, Bell 212/103

Compression de données:

- V.42bis, MNP Class 5

Correction d'erreur:

- V.42, MNP Class 2-4

Host Interface:

- USB bus

Protocole Fax:

- Group 3 compatible, Class 1 fax: V.17, V.29, V.27ter, V.21

Vitesse de Fax:

- 14.4K, 12K, 9600, 7200, 4800, 2400, 300

Système Requis:

- Pentium 166MMX processor (200MHz recommended), 16MB RAM/USB port/ Windows 98SE / ME/ 2000/XP

Dimensions:

- 114 x 51.8 x 25.4 mm (4.5 x 2 x 1 inches)

Température:

- Fonctionnement : 0°C ~ 40°C (32° F ~ 104° F)
- Entreposage : -20°C ~ 60°C (-4° F ~ 140° F)

Humidité:

- 10% ~ 90%, sans condensation

Poids:


- 99 g (3.5 oz.)

Certifiés:

- FCC, CE, CTR 21



Solution de Réseaux

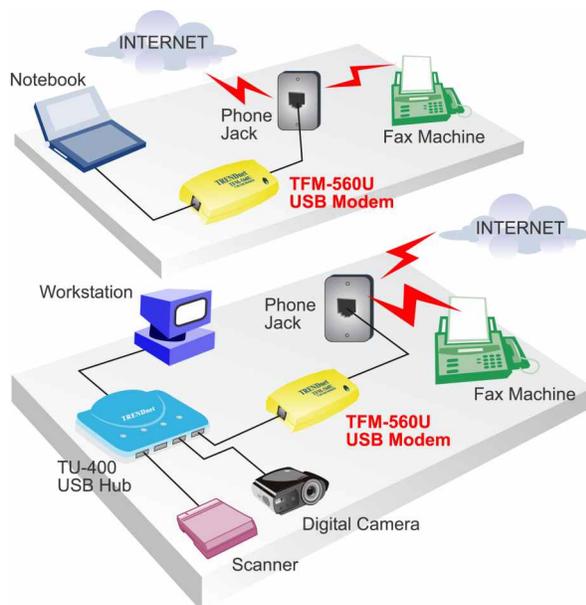

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

Information du Produit

- > **TFM-560U:**
Fax Modem USB de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90)
- > **TFM-560PCI:**
Fax Modem PCI de Voix Interne de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90) (Rockwell Chipset)
- > **TFM-560X:**
Fax Modem avec Voix Externe de Haute Vitesse de 56Kbps (V.90)
- > **TFM-560P:**
Fax Modem de Haute Vitesse PCMCIA de 56Kbps (V.90) (Lucent Chipset)
- > **TFM-560E:**
Fax Modem PCMCIA de 56Kbps (V.90) (Cirrus Logic Chipset)

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

