

TFM-560U **Módem USB de 56K (V.90) con capacidad de voz / fax**

Experimente acceso al Internet realmente rápido y fácil con el fax módem USB de 56Kbps (V.90) de TRENDnet. Solo conecte directamente el dispositivo al Puerto USB de su PC de sobremesa o portátil para conexión fácil y rápida. EL fax módem de TRENDnet se puede ser conectar o desconectar dela PC sin tener que reiniciar el sistema. Ofrece la velocidad de transferencia de datos de 56Kbps/V.90, fiabilidad y transmisión de datos libre de errores y interoperabilidad. El TFM-560U proporciona instalación rápida y software de comunicación.



Características

- ... Con soporte V.90
- ... Descarga de datos a velocidades de 56Kbps y velocidad de comunicación de 14.4Kbps
- ... Protocolo de industria estándar para compresión de datos y corrección de errores
- ... No requiere fuente de alimentación
- ... Baja consunción energética
- ... Software de comunicación incluido
- ... 5 años de garantía

Ventajas

- ... **Fácil Integración:**
Instalación fácil
- ... **Velocidad:**
Capaz de proporcionar velocidades de transferencia de datos de hasta 56,000bps V.90
- ... **Efectividad de coste:**
Proporciona conectividad al Internet a bajo costo



TFM-560U

Módem USB de 56K (V.90) con capacidad de voz / fax

Especificaciones Técnicas

Normas:

- V.90, V.34, V.32bis, V.32, , V.27ter, V.23, V.22bis, V.22, V.21, Bell 212/103

Compresión de datos:

- V.42bis, MNP Clase 5

Corrección de errores:

- V.42, MNP Clase 2-4

Interfaz:

- USB bus

Protocolo de Fax:

- Group 3 compatible, Class 1 fax: V.17, V.29, V.27ter, V.21

Velocidad de Fax:

- 14.4K, 12K, 9600, 7200, 4800, 2400, 300

Requisitos de sistema:

- Pentium 166MMX processor (200MHz recommended), 16MB RAM/USB port/Windows 98SE / ME/ 2000/XP

Dimensiones:

- 114 x 51.8 x 25.4 mm (4.5 x 2 x 1 inches)

Temperatura:

- Funcionamiento: 0 ° ~ 40 ° C (32 ° F~104 ° F)
- Almacenamiento: -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° F~104 ° F)

Humedad:

- 10% ~ 90% (sin condensar)

Peso:


- 99 g (3.5 oz.)

Certificaciones:

- FCC, CE, CTR 21



Soluciones par Integrar

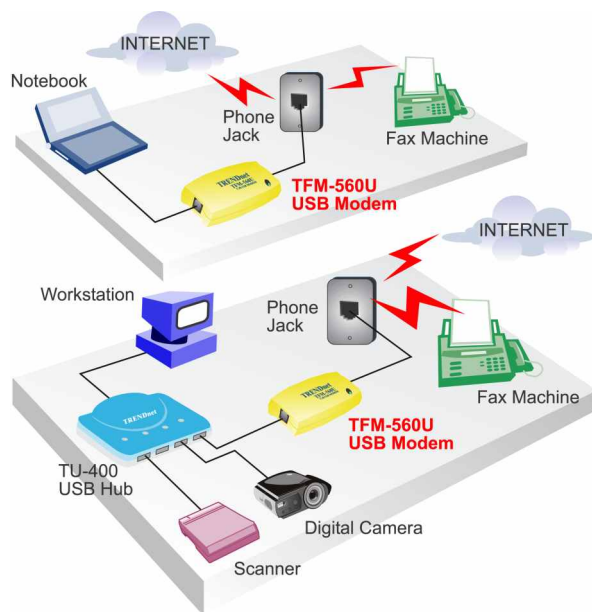

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➔ **TFM-560U:**
Fax modem con interfaz PCI de 56Kbps (V.90) Rockwell, Conexant chip set
- ➔ **TFM-560PCI:**
Módem interno con interfaz PCI de 56K (V.90) y capacidad de voz / fax
- ➔ **TFM-560U:**
Módem USB de 56K (V.90) con capacidad de voz / fax
- ➔ **TFM-560X:**
Módem externo de 56K (V.90) con capacidad de voz / fax
- ➔ **TFM-560P:**
Fax Módem PCMCIA de 56Kbps (V.90) (Lucent chipset)
- ➔ **TFM-560E:**
Fax Módem PCMCIA de 56Kbps (V.90) (Cirrus Logic chipset)

Informacion de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

