

Modem 56K interne PCI data/ fax / TAM TFM-PCIV92A (V1.2R)

Le modem fax interne PCI TFM-PCIV92A avec Chipset Agere offre un accès plus rapide à l'Internet pour des téléchargements plus rapides. Le modem aux normes V.92/V.90 vous offre le plus haut débit de transfert de données possible et des transmissions fax fiables. Le modem est conforme à la toute récente norme V.92, fournissant à votre connexion Internet les caractéristiques Quick Connect, Modem-on-Hold et un débit de téléchargement de 48Kbps. Le TFM-PCIV92A s'installe aisément et rapidement à l'aide d'un logiciel gratuit de communication. Epargnez de l'argent et surfez plus rapidement avec le TFM-PCIV92A de TRENDnet.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les normes V.92, V.90, V.44
- Supporte les caractéristiques Quick Connect V.44 et V.92, PCM Upstream et Modem On Hold
- Réception de données jusqu'à 56Kbps, émission de données jusqu'à 48Kbps
- Supporte le TAM (Telephone Answering Machine - répondeur téléphonique) via carte son
- Supporte les fax du Group III, classe 1 avec taux de transfert fax jusqu'à 14.4kbps (protocole T.31)
- Compatible avec Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE
- Commandes AT pour les données et fax de classe 1
- Gestion de l'alimentation ACPI avec broche PME pour une faible consommation
- Logiciel de communication gratuit
- 3 ans de garantie

Modem 56K interne PCI data/ fax / TAM


TFM-PCIV92A (V1.2R)

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL	
Interface	<ul style="list-style-type: none">• PC: Spécification PCI 2.2• PSTN: RJ-11
Mode des données	<ul style="list-style-type: none">• V.92 & V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103
Correction des erreurs	<ul style="list-style-type: none">• V.42, LAPM & MNP 2-4
Compression des données	<ul style="list-style-type: none">• V.44, V.42(bis) & MNP5
Mode fax:	<ul style="list-style-type: none">• Group III Envoi et réception, ITU-T V.17, V.29, V.27ter et V.21 ch2
Gestion de l'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Registres Power Manager ACPI• Broche PME et support APM
Consommation (Entrée 3.3VDC)	<ul style="list-style-type: none">• Mode veille: 25mW• Mode faible intensité: 200mW• Mode fonctionnement: 300mW
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 133 x 124 x 21mm (5.2 x 4.8 x 0.8 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 55g (1.94 onces)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°~ 55°C (32°~ 131°F)• Entreposage: -20°~ 60°C (-4°~140°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (pas de condensation)
Certifications	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

FONCTIONS	
SE supportés	<ul style="list-style-type: none">• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS® 10.4-10.9
Pays multiples	<ul style="list-style-type: none">• Supporte progression des appels, liste noire
Autre	<ul style="list-style-type: none">• Séparation des appels Data/Fax• Un seul profil enregistré dans le serveur• Voies Modem et Audio à travers logement PC• DTMF

SOLUTION DE RÉSEAUX

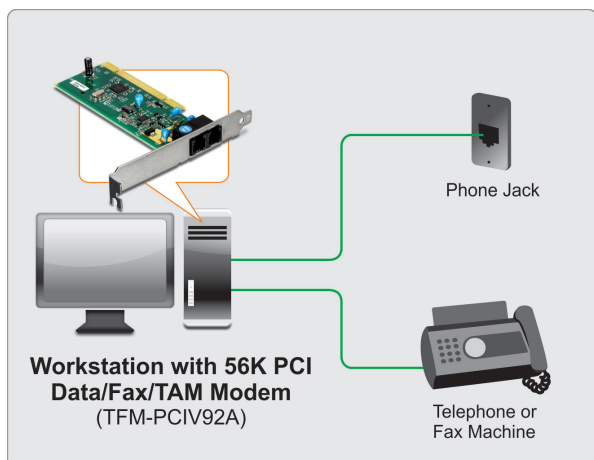

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TFM-PCIV92A

Guide d'installation rapide en plusieurs langues

Logiciel et guide de l'utilisateur sur CD-ROM

Câble téléphonique RJ-11

PRODUITS EN RELATION

TFM-560X Modem externe data/TAM/fax

TFM-561U Modem USB 56 K Téléphone/Internet/Fax

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

