

## Modem interno PCI data/fax/TAM 56K TFM-PCIV92A (V1.2R)

Il modem fax interno PCI TFM-PCIV92A con chipset Agere offre accesso a internet più veloce, per più efficaci operazioni di upload e download. Il modem standard V.92/V.90 ti offre le più elevate velocità di trasferimento dati possibili e trasmissioni fax affidabili. Il modem è compatibile con il più recente standard V.92, che offre le funzioni Quick Connect, Modem-on-Hold e 48Kbps Upload Rate per la connessione a internet. Il TFM-PCIV92A consente un'installazione rapida e semplice con software di comunicazione gratuito. Risparmia il tuo denaro e naviga più velocemente con il TFM-PCIV92A di TRENDnet.

## FEATURES

- Compatibile con gli standard V.92, V.90 e V.44
- Supporta Quick Connect V.44 e V.92, PCM Upstream e funzione Modem on Hold\*\*
- Download dati fino a 56Kbps e upload dati a 48Kbps
- Supporta la funzione di segreteria telefonica mediante scheda audio
- Supporta la funzione fax Gruppo III, Classe I con velocità di trasferimento fino a 14.4Kbps (protocollo T.31)
- Compatibile con i sistemi operativi Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE
- Comandi AT per dati e fax Classe 1
- Power management ACPI con alimentazione PME per un basso consumo energetico
- Software di comunicazione gratuito
- 3 Anni- Garanzia Limitata

# Modem interno PCI data/fax/TAM 56K

TFM-PCIV92A (V1.2R)

## SPECIFICHE


### HARDWARE

<b>Interfaccia</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PC: specifiche PCI 2.2</li><li>• PSTN: RJ-11</li></ul>
<b>Modalità dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.92 &amp; V.90, V.34, V.32(bis), V.22(bis), V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103</li></ul>
<b>Correzione degli errori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.42, LAPM &amp; MNP 2-4</li></ul>
<b>Compressione dati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.44, V.42(bis) &amp; MNP5</li></ul>
<b>Modalità fax</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gruppo III Send &amp; Receive, ITU-T V.17, V.29, V.27ter and V.21 ch2</li></ul>
<b>Gestione dei consumi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Registri power manager ACPI</li><li>• Pin PME# e supporto APM</li></ul>
<b>Consumo elettrico (entrata 3.3VDC)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modalità sleep: 25mW</li><li>• Modalità idle: 200mW</li><li>• Modalità operativa: 300mW</li></ul>
<b>Dimensioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 133 x 124 x 21mm (5.2 x 4.8 x 0.8 pollici)</li></ul>
<b>Peso</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55g (1.94 oncia)</li></ul>
<b>Temperatura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esercizio: 0°~ 55°C (32°~ 131°F)</li><li>• Stoccaggio: -20°~ 60°C (-4°~140°F)</li></ul>
<b>Umidità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10%~90% (senza condensa)</li></ul>
<b>Certificazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

### FUNZIONI

<b>OS supportato</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP Mac OS® 10.4-10.9</li></ul>
<b>Internazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Call Progress, supporto blacklisting</li></ul>
<b>Altri</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distinzione chiamata dati/fax</li><li>• Profilo singolo salvato in host</li><li>• Percorsi modem e audio contemporanei mediante slot PCI</li><li>• DTMF</li></ul>

## SOLUZIONE DELLA RETE

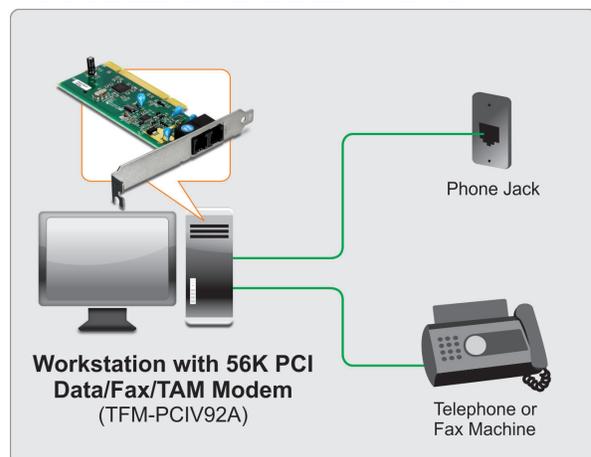

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TFM-PCIV92A

Manuale d'installazione rapida in più lingue

CD-ROM (Driver e Manuale per l'utente)

Cavo telefonico RJ11

## PRODOTTI CORRELATI

**TFM-560X** Modem esterno data/fax/TAM 56K

**TFM-561U** Telefono/Internet/Fax modem USB 56K

## LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

**TRENDnet**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

