



7-Port USB-2.0/FireWire-ComboHub TFU-430

Dieser USB-2.0/FireWire-ComboHub stellt Ihrem USB/FireWire-fähigen Desktop oder Laptop vier USB-2.0-Ports und drei IEEE-1394-FireWire-Ports zur Verfügung.

Eigenschaften


- Kompatibel mit USB 2.0, USB 1.1 und FireWire IEEE 1394
- Unterstützt hohe USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
- Unterstützt IEEE-1394-Übertragungsraten bis zu 400 MBit/s
- Unterstützt USB-Überstromerkennung und individuelle/zusammengefasste Leistungsregelung
- Erkennung und Anzeige hoher Übertragungsgeschwindigkeiten
- Unterstützt multiple Ebenen mit bis zu 127 USB-Geräten und 63 FireWire-Geräten
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/X/Vista
- Unterstützt Stromversorgung über Bus oder Netzteil
- Mit USB 2.0/1.1- und FireWire-fähigen PCs kompatibel
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

7-Port USB-2.0/FireWire-ComboHub TFU-430

Technische Spezifikationen

Hardware	
Schnittstellen	• USB 2.0 und FireWire
Standards	• USB 2.0, 1.1 und FireWire IEEE 1394
Port	• 1 x USB 2.0 Uplink-Port (Typ B) • 4 x USB-2.0-Ports Typ A • 3 x FireWire-Ports
Treiberunterstützung	• Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista • Mac OS 8.6/9.x/10.x
LEDs	• Stromversorgung: USB & FireWire • USB: Link, Aktivität
Abmessungen (BxTxH)	• 106,5 x 63 x 41,5 mm
Gewicht	• 145 g
Schaltnetzteil	• Eingang: 100 - 240 V, 50/60 Hz • Ausgang: 12 V Gleichstrom, 2,5 A
Stromverbrauch	• 500 mA (max)
Temperatur	• Betrieb: 0°C bis 40°C • Lagerung: -10°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit	• 85% (nicht kondensierend)
Zertifizierungen	• FCC, CE

Illustration eines Netzwerks

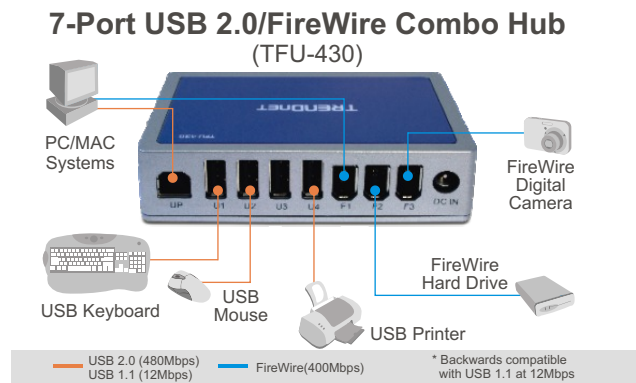

* One FireWire Port is reserved for uplink use.

Verwandte Produkte

TMR-61U2	USB-2.0-Multispeicherkartenleser/-schreiber
TU2-ET100	USB 2.0 zu 10/100MBit/s Fast-Ethernet-Adapter
TU2-ET200	Mobile USB-2.0 Docking-Station

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

