




TFU-H33PI **Adaptador PCI Combinado de 6 puertos USB 2.0/FireWire**

Este Adaptador PCI Combinado de 6 puertos USB 2.0/FireWire le ofrece a su PC portátil habilitado para USB un gran número de conexiones para periféricos. Sus tres puertos USB 2.0 y tres puertos FireWire IEEE 1394 son perfectos para conectar cámaras digitales, discos duros externos, impresoras y otros periféricos.

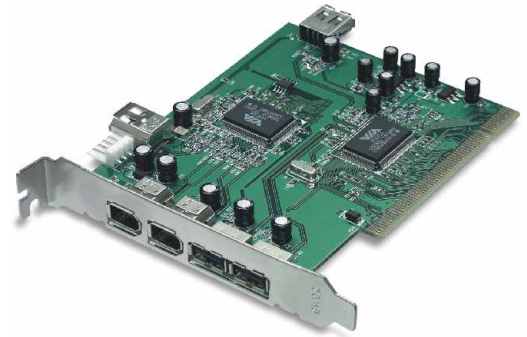

Características

- 3 puertos FireWire IEEE 1394, compatible con el estándar IEEE1394A y compatibilidad regresiva con dispositivos IEEE 1394-1395
- 3 puertos Tipo A USB 2.0, compatible con las especificaciones USB 2.0 y USB 1.1
- Interfaz en consola de 33Mhz a 32 bits compatible con la especificación PCI 2.2
- Compatible con OHCI 1.1 (Interfaz abierta de controlador en consola)
- Compatible con EHCI 0,95 (Interfaz abierta de controlador en consola)
- Ofrece transferencia de datos USB de alta velocidad de hasta 480Mbps
- Ofrece transferencia de datos FireWire de alta velocidad de hasta 400Mbps
- Ofrece control de interrupción por software
- Soporta hasta 127 dispositivos USB
- Soporta hasta 63 dispositivos FireWire
- Compatible con los sistemas operativos de Windows 98/ME/2000/XP
- Con funcionalidad Plug & Play y fácil instalación
- 2 años de garantía



TFU-H33PI

Adaptador PCI Combinado de 6 puertos USB 2.0/FireWire

Especificaciones Técnicas

Interfaz:

- Rev. PCI 2.2 de 32-bits

Estándares:

- IEEE 1394A, 1394-1395
- USB 2.0/1.1/1.0

Controlador USB:

- OHCI, EHCI

Puertos:

- FireWire (IEEE 1394 de 6 pins):
 - 1 x puerto FireWire interno
 - 2x puertos FireWire externos
- USB 2.0 (Tipo A)
 - 1 puerto USB 2.0 interno
 - 2 puertos USB 2.0 externos

Compatible con sistemas operativos:

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Velocidad de datos:

- FireWire: - 100/200/400Mbps
- USB 2.0: -1,5/12/400Mbps

Consumo eléctrico:

- 500mA (máx.) por puerto

Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad):

- 134 x 121 x 21,6mm (5,3 x 4,76 x 0,85 pulgadas)

Peso:

- 66g (0,15lb)

Temperatura:

- Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Almacenamiento: -10° ~ 45° C (14° ~ 113° F)

Humedad:

- 0% ~ 85% (sin condensación)


Certificación:

- FCC, CE



Soluciones par Integrar

6-PORT USB 2.0/FIREWIRE COMBO PCI ADAPTER (TFU-H33PI)

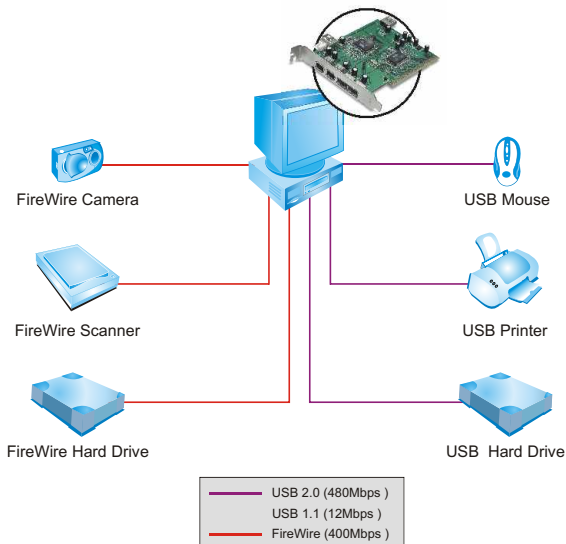

**Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061**

Información de la orden

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

