




TFU-H33PI **6-Port USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter**

Dieser USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter mit 6 Anschlüssen stattet ihren USB-fähigen PC mit einer Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten für Peripheriegeräte aus. Seine jeweils drei USB-2.0- und IEEE-1394-FireWire-Ports sind ideal für den Anschluss digitaler Kameras, externer Festplatten und anderer externer Geräte geeignet.

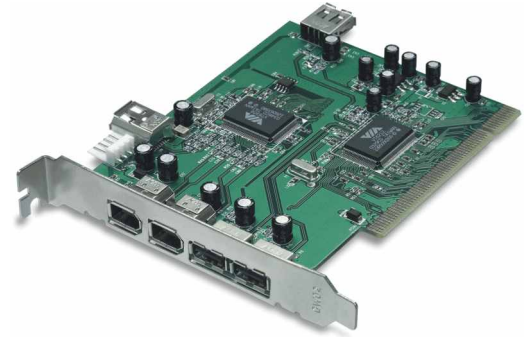

Eigenschaften

- > 3 x IEEE-1394-FireWire-Ports, kompatibel mit IEEE1394A-Standard sowie mit IEEE-1394- und -1395-Geräten
- > 3 x USB-2.0-Ports Typ A, kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
- > Mit PCI 2.2 kompatible Host-Schnittstelle mit 32-Bit und 33 MHz
- > Kompatibel mit OHCI 1.1 (Open Host Controller Interface)
- > Kompatibel mit EHCI .95 (Enhanced Host Controller Interface)
- > USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 MBit/s
- > FireWire-Datenübertragungsrate bis zu 400 MBit/s
- > Bietet befehlsgesteuerte Unterbrechung (SWI)
- > Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte
- > Unterstützt bis zu 63 FireWire-Geräte
- > Kompatibel mit Windows 98(SE)/ME/2000/XP
- > Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- > 2 Jahre Garantie



TFU-H33PI

6-Port USB 2.0/FireWire Combo-PCI-Adapter

Technische Spezifikationen

Schnittstelle:

- 32-Bit PCI, Version 2.2

Standards:

- IEEE 1394A, 1394-1395
- USB 2.0/1.1/1.0

USB-Steuerung:

OHCI, EHCI

Ports:

- FireWire (6-polig IEEE 1394):
 - 1 interner FireWire-Port
 - 2 externe FireWire-Ports
- USB 2.0 (Typ A)
 - 1 interner USB-2.0-Port
 - 2 externe USB-2.0-Ports

Unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 98SE/ME/2000/XP

Datenrate:

- FireWire: - 100/200/400 MBit/s
- USB 2.0: - 1,5/12/480 MBit/s

Stromverbrauch:

- 500 mA (max) pro Port

Abmessungen (TxBxH):

- 134 x 121 x 21,6 mm

Gewicht:

- 66 g

Temperatur:

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -10 °C bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit:

- 0 % - 85 % (nicht kondensierend)


Zertifizierung:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

6-PORT USB 2.0/FIREWIRE COMBO PCI ADAPTER (TFU-H33PI)

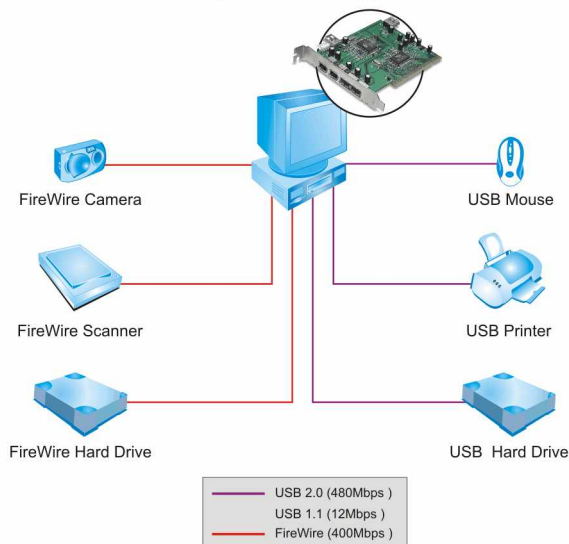

**Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com

Email: sales@trendware.com

