



Alloggiamento impermeabile IP68 per esterni con alimentatore da 350 W

TI-CA4K (v1.xR)

- Supporta switch industriali TRENDnet fino a 16 porte
- Alloggiamento resistente alle intemperie con grado di protezione IP68
- Protezione dall'impatto IK10
- L'alimentatore supporta fino a 350 W (55 V CC, 6,3 A)
- Protezione da sovratensioni 20 kA a 8/20 μ s
- Struttura solida in polycarbonato
- Ferramenta per il montaggio a parete inclusa
- Per l'uso con switch industriali, convertitori in fibra ottica e iniettori PoE TRENDnet (venduti separatamente), è necessario applicare la staffa TI-BK01 o TK-BK02

L'alloggiamento TRENDnet resistente agli agenti atmosferici IP68 per esterni con alimentatore, modello TI-CA4K, è indicato per l'uso con la gamma di switch industriali, convertitori in fibra ottica e iniettori PoE di TRENDnet. I fori di montaggio interni del cabinet di rete per esterni consentono di installare i dispositivi industriali in tutta sicurezza e comodità, proteggendoli dagli agenti atmosferici. Un range estremo di temperature operative, da -40° a 70° C (-40° – 158° F), consente l'installazione in ambienti caratterizzati da temperature particolarmente calde o fredde. Questo alloggiamento di rete durevole per esterni è corredato di un alimentatore che fornisce fino a 350 W di potenza (55 V CC, 6,3 A) ad apparecchiature industriali quali switch PoE, iniettori e punti di accesso wireless.



Classificato per esterno

Questo alloggiamento di rete per esterni è classificato IP68 per essere utilizzato all'aperto con switch industriali, convertitori in fibra ottica e iniettori PoE TRENDnet.



Progettazione per montaggio interno

La progettazione del montaggio per interno garantisce un modo sicuro e pratico per installare una guida DIN destinata al montaggio di dispositivi industriali, proteggendoli dagli agenti atmosferici.



Intervallo di Temperatura d'Esercizio

Un ampio range di temperature operative, da -40° a 70° C (-40° – 158° F), consente l'installazione in ambienti caratterizzati da temperature estreme calde o fredde.

CARATTERISTICHE



Classificato per esterno

Classificato IP68 per essere utilizzato all'aperto con switch industriali, convertitori in fibra ottica e iniettori PoE TRENDnet.



Protezione dagli impatti

Questo cabinet di rete per esterni è caratterizzato da una protezione anti impatti IK10.



Alimentatore

Fornisce fino a 350 W di potenza a dispositivi PoE e non PoE.



Protezione dagli sbalzi

Protezione da sovratensioni 20 kA a 8/20 µs.



Montaggio a muro

Questo cabinet di rete a parete è concepito per essere installato su superfici verticali.



Progettazione per montaggio interno

La progettazione del montaggio per cabinet di rete per esterni garantisce un modo sicuro e pratico per installare una guida DIN destinata al montaggio di dispositivi industriali, proteggendoli dagli agenti atmosferici.



Intervallo di Temperatura d'Esercizio


Un ampio range di temperature operative, da -40° a 70° C (-40° – 158° F), consente l'installazione in ambienti caratterizzati da temperature estreme calde o fredde.



Design dell'alloggiamento

Il cabinet di rete per esterni è caratterizzato da una struttura solida in policarbonato con protezione IP68 contro gli agenti atmosferici.

SOLUZIONE DELLA RETE

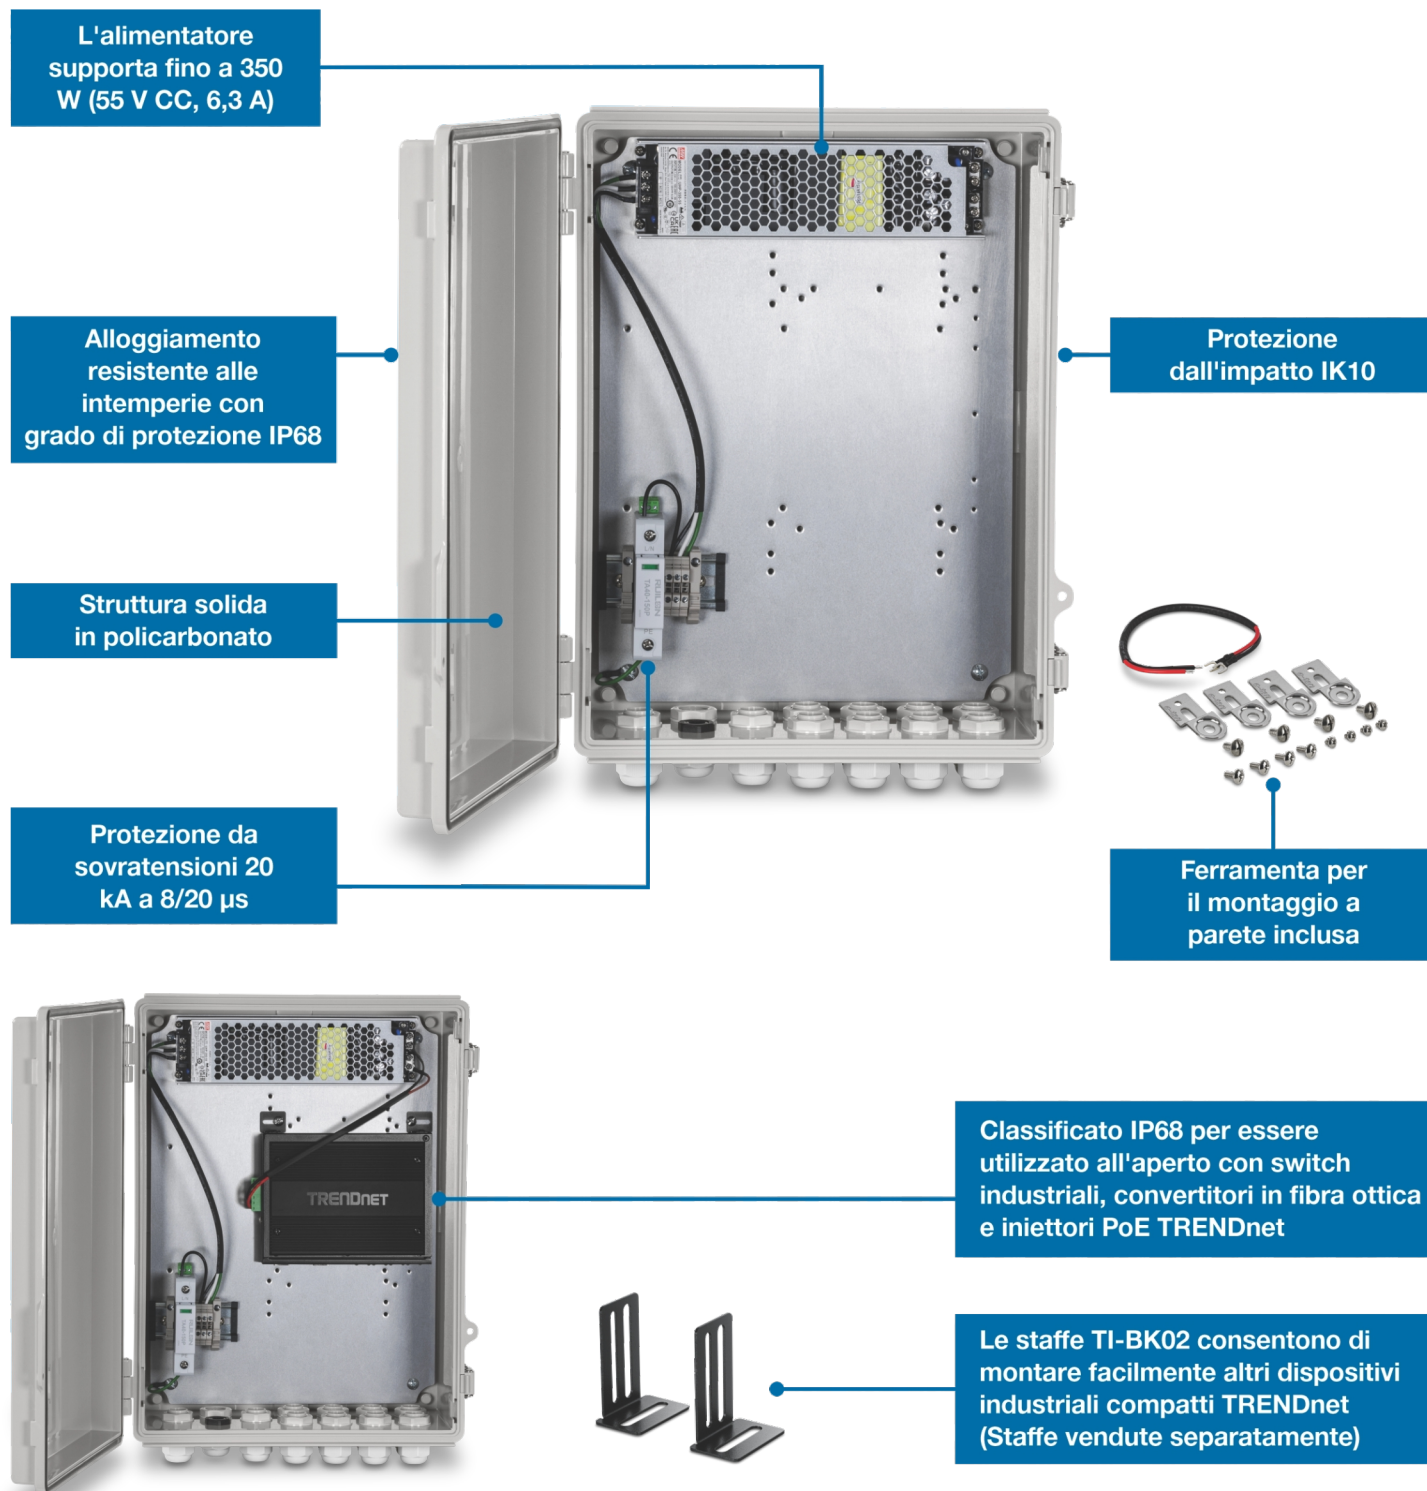

SPECIFICHE

Hardware

- IP68
- IK10
- Policarbonato
- Guarnizione FIPFG (materiale della guarnizione: schiuma poliuretana)
- Porta a battente
- Serratura impermeabile
- 11 pressacavi
- Montaggio a parete
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Resistenza UV: UL 746C
- Nebbia salina: IEC 60068-2-52
- Esente da alogeni

Alimentazione

- Ingresso: 100-240V CA
- Uscita: 350W, 55V CC 6.3A
- Guida DIN: TS-35/7.5 or 15
- Filo pieno (AWG): 12-24
- Filo intrecciato (AWG): 12-24
- Cavo di alimentazione 18 AWG in dotazione

Temperatura di funzionamento

- -30° – 70° C (-22° – 158° F)

Umidità di funzionamento

- Max. 95% senza condensa

Dimensioni

- 400 x 300 x 150mm (15.75 x 11.8 x 5.9 in.)

Peso

- 3,7kg (8.2 lb.)

Protezione da sovratensioni

- Tensione massima di esercizio continuo
 - Uc (Vac) 150
 - Ucpv (Vdc) 200
- Impulso corrente (8/20 µs)
 - In (kA) 20
 - Imax (kA) 40
- Livello protezione tensione (@In)
 - Up (kV) <0.8
- Sovratensione temporanea
 - TOV (V/5s) 175
- Corrente di esercizio
 - IPE (mA) <0.1

Certificazioni (per alimentatore)

- CE
- FCC
- UL 62368
- CB IEC 62368

Garanzia

- Alloggiamento: ciclo di vita
- Alimentatore: 1 anno
- Protezione da sovratensioni: 1 anno

Contenuto della confezione

- TI-CA4K
- Accessori per montaggio a parete e cavo di alimentazione

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.