




Switch ad Accesso Anteriore Montato a Parete PoE+ Gigabit Industriale 5 Porte

TI-PG50F (v2.0R)


- 4 x porte Gigabit PoE+
- 1 porte Gigabit
- Budget di potenza PoE 120W
- Capacità di switching 10 Gbps
- Supporta velocità jumbo frame fino a 9KB
- Alloggiamento in metallo temprato con classe di protezione IP40
- Include Staffa DIN-Rail e kit di montaggio a parete magnetico
- Range di temperatura operativa di -40° – 75°C (-40° – 167°F)
- Doppi ingressi di alimentazione ridondanti con protezione dalla corrente di sovraccarico
- Relè di allarme attivato dalla mancanza di alimentazione
- Alimentatore venduto separatamente (modelli: TI-S12048, TI-S24048, e 48VDC3000)

La Serie di Switch ad Accesso Anteriore Montati a Parete PoE+ Gigabit Industriale di TRENDnet è idonea per la sorveglianza IP, IoT, e reti di automazione per le case e le aziende. Questi switch piatti gigabit industriali resistenti forniscono accesso anteriore alle porte e alle interfacce di alimentazione per un'installazione più facile. La forma piatta e compatta li rende ideali per installazioni in cabinet dove gli spazi sono limitati. Ciascuno switch ad accesso anteriore industriale temprato presenta porte PoE+ gigabit per la connessione di dispositivi, come punti di accesso wireless, telecamere IP e apparecchi IoT. Questi switch ad accesso anteriore temprato dispongono di un alloggiamento in metallo classificato IP40 concepito per resistere a un livello elevato di vibrazione, urto e funzionando al contempo con un ampio range di temperatura - 40 – 75°C (- 40 - 167°F) per ambienti difficili.




Switch ad Accesso Anteriore Montati a Parete

Lo switch piatto da montare a parete fornisce accesso anteriore alle porte e alle interfacce di alimentazione per un'installazione più facile. La forma piatta e compatta lo rende ideale per installazioni in cabinet dove gli spazi sono limitati.

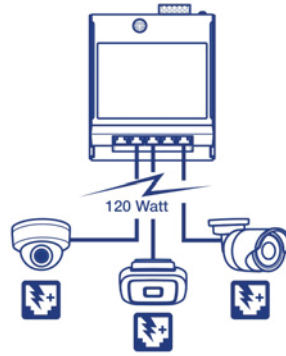

Potenza PoE+



Un budget di potenza PoE DI 120W fornisce potenza PoE dallo switch ad accesso anteriore industriale temprato fino a cinque dispositivi Power over Ethernet.

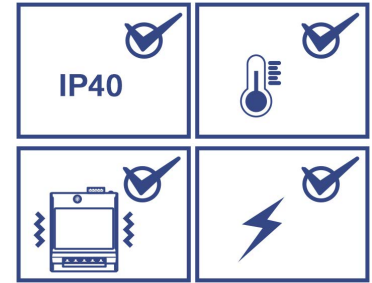

Design di tipo industriale temprato

Dotato di un alloggiamento in metallo classificato IP40, questo switch ad accesso anteriore è concepito per resistere a un livello elevato di vibrazione, urto e funzionando al contempo con un ampio range di temperatura - 40 – 75°C (- 40 - 167°F) per ambienti difficili.

SOLUZIONE DELLA RETE

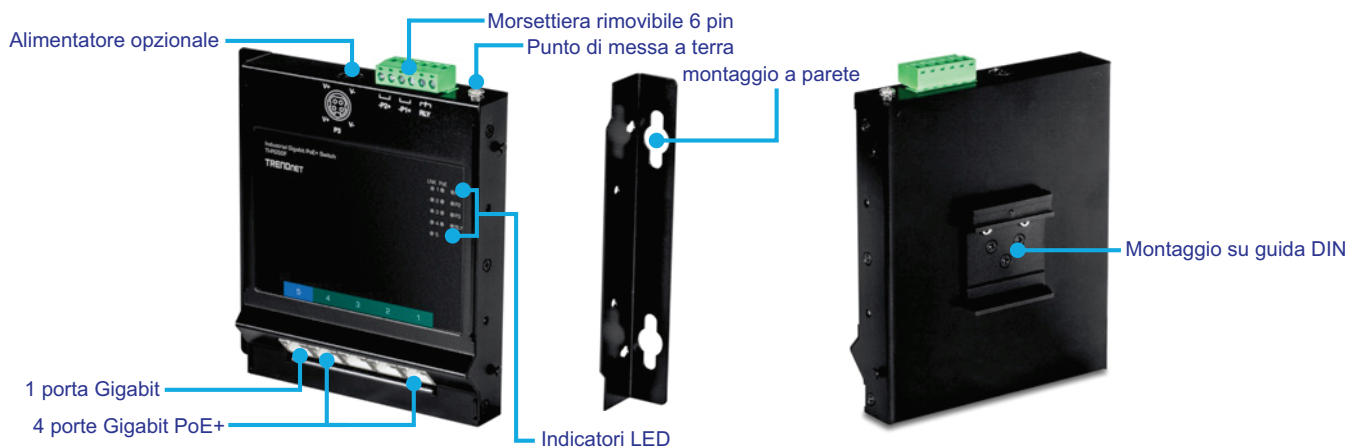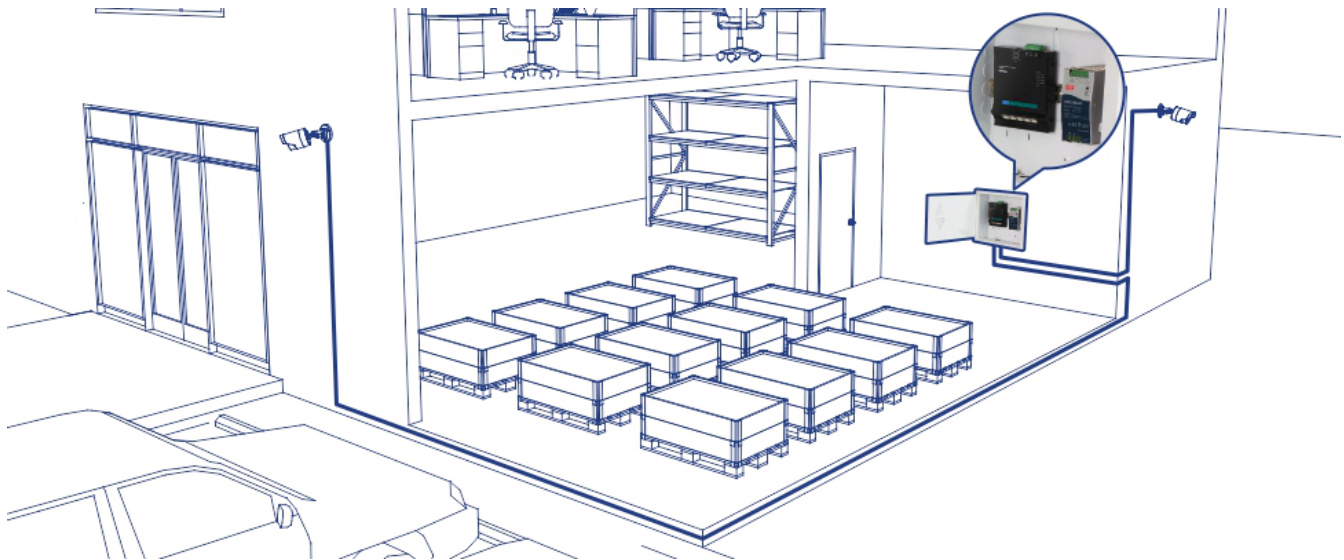

CARATTERISTICHE



Porte di tete

4 x porte PoE+ Gigabit e
1 x porte Gigabit



Design compatto

La forma piatta e compatta rende lo switch ad accesso anteriore ideale per installazioni in cabinet dove lo spazio è limitato



Alimentazione ridondante

I doppi ingressi di alimentazione forniscono alimentazione ridondante con protezione dalla corrente di sovraccarico e un relè di allarme di uscita per indicare la mancanza di alimentazione in ingresso.
(alimentatore venduto separatamente: TI-S12048, TI-S24048, e 48VDC3000)



Intervallo di Temperatura d'Esercizio

L'alloggiamento industriale temprato offre un ampio range di temperatura operativa di -40° - 75° C (-40° - 167° F), consentendo installazioni in ambienti estremamente caldi o freddi.



Potenza PoE

Fornisce fino a 30W di potenza PoE+ per porta con un budget di potenza di 120W



Hardware di montaggio

Include Staffa DIN-Rail e kit di montaggio a parete magnetico



Relè di allarme

Relè di allarme attivato da mancanza di alimentazione degli ingressi di alimentazione primaria o secondaria



Resistente all'urto e alle vibrazioni

Design temprato certificato per urto (EN 60068-2-27), caduta libera (EN 60068-2-32) e vibrazione (EN 60068-2-6) per configurazioni industriali



Indicatori LED

Switch ad accesso anteriore con indicatori LED che indicano lo stato dell'alimentazione e della porta



Hardware design

Il design dell'hardware montabile a parete fornisce accesso anteriore alle porte e alle interfacce di alimentazione per un'installazione più facile.



Capacità di switching

Capacità di switching di 10Gbps



Jumbo Frames

Inoltre pacchetti più grandi, o Jumbo Frame (fino a 9 KB), per migliori prestazioni



Punto di messa a terra

Il punto di messa a terra protegge l'apparecchiatura dalle sovratensioni elettriche esterne

SPECIFICHE

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaccia dispositivo

- 4 porte Gigabit PoE+
- 1 porta Gigabit
- Morsetti rimovibile 6 pin
- Indicatori LED
- Montaggio su guida DIN
- Montaggio a parete
- Punto di messa a terra

Velocità trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000 Mbps (full duplex)

Prestazione

- Buffer RAM Dati: 1024KB
- Switching Fabric: 10Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 2K voci
- Jumbo Frames: 9 KB
- Velocità invio: 7,44 Mpps (dimensione pacchetto 64-byte)

Caratteristiche speciali

- Componenti temprati classificati per temperature estreme
- Doppi ingressi di alimentazione ridondante
- Auto-negoziante
- Auto memorizzazione e architettura di inoltro
- Address learning e address aging automatico
- Supporta ESD 8kV

Potenza CC

- Ingresso: 48 - 56 V DC
- Alimentatore compatibile: TI-S24048 (venduto separatamente)
- Consumo massimo: 5W (non PoE)

Alimentazione CA

- Ingresso: 100 – 240V CA 50/60Hz 2A
- Adattatore compatibile: 48VDC3000 (venduto separatamente)
- Uscita: 48V CC, 3,34A 160W max.

PoE

- Bilancio PoE: 120 W a 56 V CC

Morsettiera

- Ingressi alimentazione ridondante, contatto relè di allarme, 6 pin
- Gamma filo: da 0,34mm² a 2,5mm²
- Filo rigido (AWG): 12-24/14-22
- Filo trefolato (AWG): 12-24/14-22
- Torsione: 5 lb. – In / 0,5Nm / 0,56 Nm
- Lunghezza sguainatura filo: 7 – 8mm

Contatto relè di allarme

- Uscite relè con capacità di alimentazione di 1A, 24V CC
- Modalità circuito aperto quando sono collegate due fonti di alimentazione
- Modalità cortocircuito quando è collegata una sola fonte di alimentazione

MTBF

- 454,556 ore

Involucro

- Contenitore IP40 in metallo
- Montaggio su guida DIN
- Montaggio a muro
- Montaggio magnetico
- Punto di messa a terra

Temperatura di esercizio

- -40° – 75° C (-40° – 167° F)

Umidità di esercizio

- Max. 95 % senza condensa

Dimensions

- 120 x 145 x 25mm (4,7 x 5,7 x 1 in.)

Peso

- 510g (1,2 lbs.)

Certificazioni

- CE
- FCC
- Urto (IEC 60068-2-27)
- Caduta libera (IEC 60068-2-32)
- Vibrazione (IEC 60068-2-6)

Garanzia

- 3 Anni

Contenuto della confezione

- TI-PG50F
- Guida rapida d'installazione
- Blocco contatti estraibile
- DIN-Rail, kit di montaggio a parete e con magnete