



Mini Switch DIN-Rail PoE+ Gigabit industrial de 8 puertos

TI-PGLC80 (V2)

- 8 puertos Gigabit PoE+
- POTENCIA POE TOTAL DISPONIBLE DE 240W
- Mini switch metálico reforzado con clasificación IP50
- Entradas de corriente redundantes con protección contra sobrecarga
- Temperaturas de funcionamiento extremas de -40 a 75°C (de -40 a 167°F)
- Capacidad de conmutación de 16Gbps
- Incluye accesorios de montaje en DIN-Rail y soportes de montaje en pared
- La fuente de alimentación se vende por separado (modelo: TI-S25052, TI-S24048, TI-S48048)
- Cumple con NDAA / TAA (solo EE. UU. y Canadá)

El mini Switch DIN-Rail PoE+ Gigabit industrial de 8 puertos de TRENDnet, modelo TI-PGLC80, es una solución de red fiable y resistente diseñada para un uso en entornos extremos y exigentes. Este mini switch industrial Gigabit DIN-Rail está equipado con una robusta carcasa metálica con clasificación IP50, diseñada para soportar un alto grado de vibraciones e impactos, y además funciona en temperaturas tanto altas como bajas, comprendidas entre -40° y 75°C (-40° y 167°F) en entornos industriales. El conmutador industrial reforzado cuenta con ocho puertos PoE+ gigabit de cobre para conexiones de dispositivos de alta velocidad. La mini carcasa está diseñada para encajar en las zonas de instalación más compactas.

Los instaladores e integradores pueden ahorrar gastos de equipo y reducir el tiempo de instalación con los switchs industriales PoE+ Gigabit no administrados de TRENDnet, suministrando 30W por puerto PoE y datos a través de los cables Ethernet existentes. Con la tecnología PoE, los usuarios solo necesitan un cable para suministrar datos y alimentación a partir del switch PoE+ industrial no administrado. Mediante estos switchs PoE+ industriales no administrados, conecte en red con toda facilidad dispositivos PoE como puntos de acceso wireless de alta potencia, cámaras PTZ y otras cámaras IP avanzadas, sistemas de telefonía VoIP, decodificadores IPTV, controles de acceso, etc.



PUERTOS GIGABIT POE+

Este switch industrial cuenta con cuatro puertos PoE+ gigabit de cobre y un puerto gigabit para conexiones de dispositivos de alta velocidad.



Diseño industrial reforzado

Está equipado de una sólida carcasa con clasificación IP50 concebida para soportar un alto grado de vibraciones e impactos y funciona en un amplio intervalo de temperaturas extremas, de -40° – 75°C (-40° – 167°F).



Diseño compacto

Con una carcasa metálica compacta, este mini switch de red se adapta perfectamente a las instalaciones en la mayoría de entornos.

CARACTERÍSTICAS



Puertos Gigabit

Este switch está equipado con ocho puertos Gigabit PoE+



Clasificación IP50

Este switch industrial cuenta con clasificación IP50 de protección contra la entrada de polvo.



Rango de temperaturas de funcionamiento

Un rango de temperaturas de funcionamiento, de -40° a 75°C (-40° a 167°F), permite instalaciones de los switchs industriales en entornos de extremo calor o frío



Punto de conexión a tierra

El switch industrial cuenta con un punto de conexión a tierra para ofrecer protección contra sobretensiones eléctricas externas



Presupuesto total de PoE

Hasta 30 W de potencia por puerto y datos a través de un solo cable Ethernet a dispositivos PoE con un presupuesto máximo de 120 W.



Jumbo Frame

Admite paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 9KB) para mejorar el rendimiento



Resistente a golpes y vibraciones

Clasificado para golpes (EN 60068-2-27), caída libre (EN 60068-2-31) y vibraciones (EN 60068-2-6)



Montaje en DIN-Rail / pared

El switch se puede montar con el soporte de carril DIN y el hardware de montaje en pared incluidos.



Diseño de carcasa compacta



Carcasa metálica compacta y resistente



Cumplimiento de normas electromagnéticas

Cumplen con las certificaciones industriales EMS (IEC 61000-4-2) para protección contra descargas electrostáticas: Contacto: 6kV | Aire: 8kV, (IEC 61000-4-4) Transitorios eléctricos rápidos: Alimentación: 2kV | Señal: 2kV, (61000-4-5) Sobretensión: Alimentación: 2kV | Señal: 6kV

SOLUCIÓN DE REDES

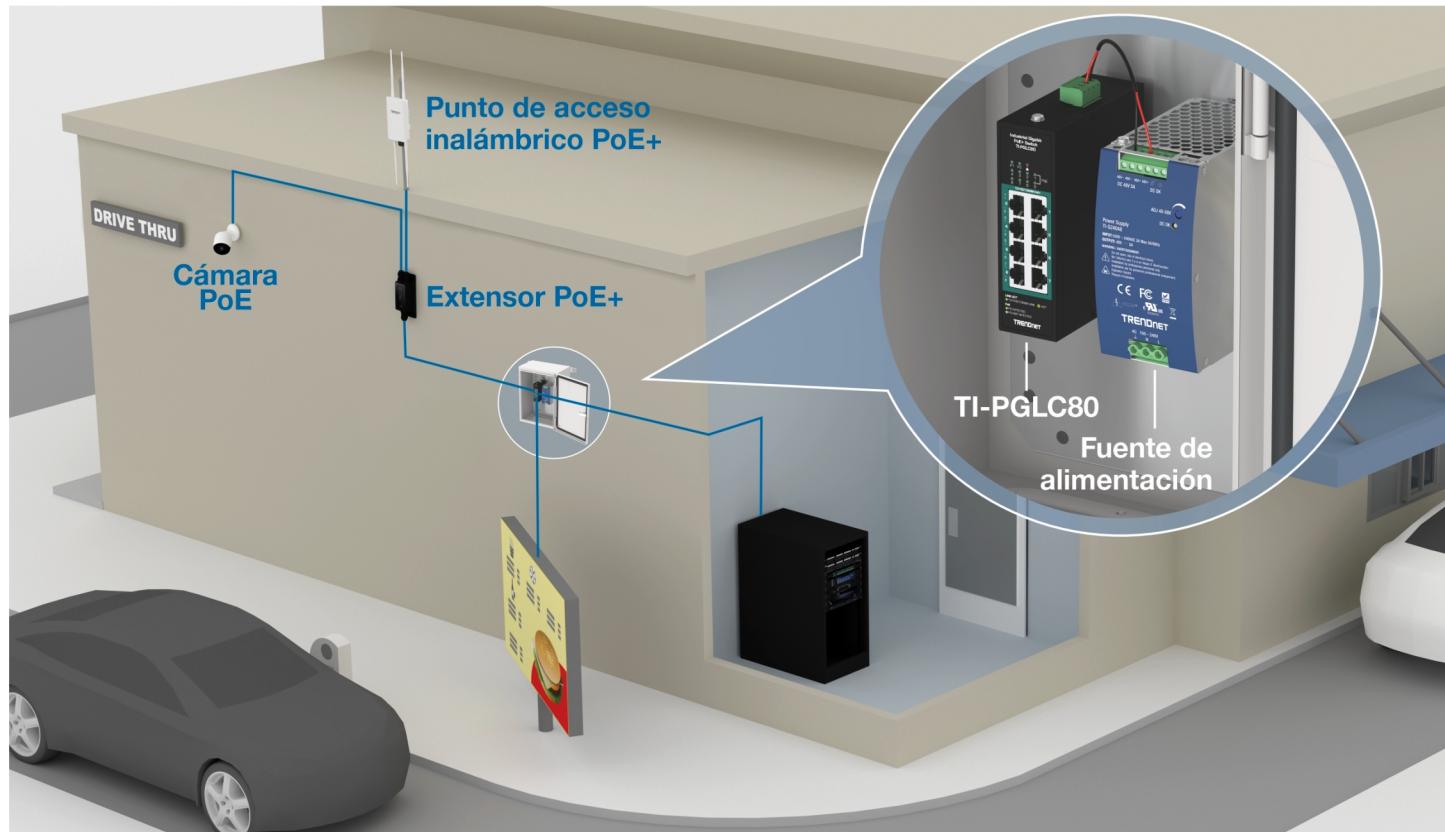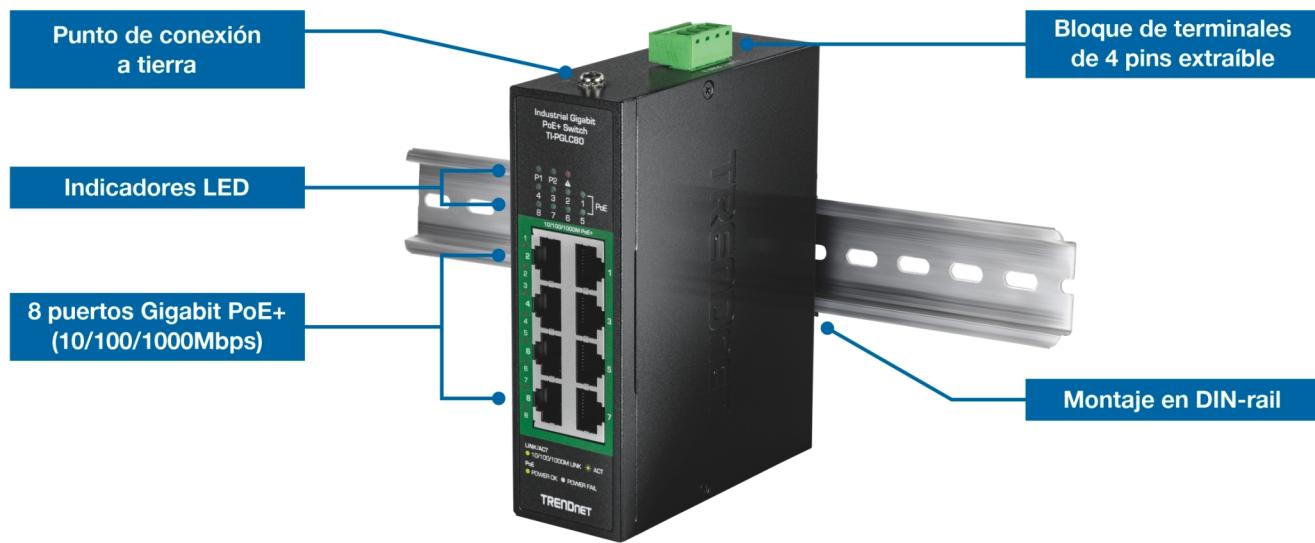

ESPECIFICACIONES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- 8 puertos Gigabit PoE+ (10/100/1000Mbps)
- Bloque de terminales de 4 pins extraíble
- Indicadores LED

Rendimiento

- Búfer RAM de datos: 192 KB
- Malla de commutación: 16 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 4K entradas
- Jumbo Frame: 9 KB
- Tasa de reenvío: 11.9 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)

Alimentación

- Entrada: 48 -57V DC
- Fuente de alimentación compatible: TI-S25052, TI-S24048, TI-S48048 (se vende por separado)
- Consumo máximo: 5.1W (sin PoE)

PoE

- 802.3at: Hasta 30W por puerto
- Potencia PoE disponible: 240W
- Modo A: pin 1, 2 para alimentación+ y pin 3, 6 para alimentación-

Bloque de terminales

- Bloque de terminales de 4 pins
- Cable rígido (AWG): 16
- Cable trenzado (AWG): 16
- Par de torsión: 3 libras - pulgada / 0.56Nm
- Longitud del hilo de cable: 6-7 mm

MTBF

- 1,923,817 horas @ 25° C

Carcasa

- Carcasa de metal IP50
- Montaje en DIN-rail
- Montaje en pared
- Punto de conexión a tierra
- Protección contra descargas electrostáticas de 6 kV
- Protección para sobretensiones de 2 kilovoltios
- Protección contra sobretensiones RJ45 de 6 kV

Temperatura admitida

- - 40° - 75° C (-40° - 167° F)

Humedad admitida

- Máx. 95% (sin condensación)

Dimensiones:

- 127 x 101 x 39mm (5 x 4 x 1.54 pulgadas)

Peso

- 483g (16.9 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC
- LVD
- IEC 61000-4-2
- IEC 61000-4-4
- IEC 61000-4-5
- Golpes (EN 60068-2-27)
- Caída libre (EN 60068-2-31/2)
- Vibraciones (EN 60068-2-6)

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TI-PGLC80
- Bloque de terminales extraíble
- Kit de montaje en DIN-rail y pared

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.